LAMPA SYGNALIZACYJNA LEDowa

1. Najważniejsze zalety:

- LEDowe źródło światła,
- zasilanie 12-24V DC/AC i 85-265V DC/AC,
- wbudowana antena 433,92MHz,
- przełącznik - praca ciągła / praca przerywana 1Hz,

Uchwyt kątowy - opcja

2. Dane techniczne

	Nazwa	Wartość
1	Zasilanie - napięcie pracy	12-24V / 85-265V DC/AC
2	Pobór mocy 230VAC	2.5W
2	Pobór prądu 12V/24V	200mA /300mA
3	Częstotliwość migania	1Hz
4	Temperatura pracy	od -20 do +60 ^{0}C
7	Klasa szczelności	IP54
8	Wymiary lampy (bez uchwytu)	średnica 90mm/125mm

3. Wyprowadzenia



Antena

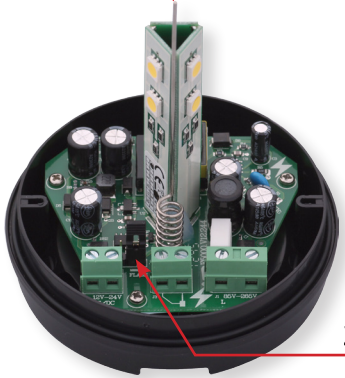

Zwora

4. Działanie lampy

Lampa sygnalizacyjna po podaniu zasilania może świecić światłem ciągłym lub przerywanym.
Jeżeli lampa po podaniu zasilania ma migać, **zworę** należy umieścić na pozycji **A** jeżeli ma świecić światłem ciągłym **zworę** należy umieścić na pozycji **B**.
Uwaga. Lampę można zasilać niskim napięciem (12-24VAC/DC), albo napięciem sieciowym (85-265VAC/DC). **Zabrania się jednak zasilać lampę oboma napięciami jednocześnie.**

automatyka bramowa, ale nie tylko...

5. Gwarancja

Producent jest przekonany, że urządzenie będzie funkcjonowało poprawnie przez wiele lat. Jeżeli jednak w ciągu jednego roku od daty instalacji wystąpią usterki w jego działaniu zostaną one bezpłatnie usunięte. Gwarancja obejmuje zasięgiem terytorium Polski i trwa 12 miesięcy do daty wydania towaru. Gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń mechanicznych, termicznych, zalania urządzenia, uszkodzenia lub wadliwego działania wynikłego na skutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna, czy też innych. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem **przekreślonego kosza**. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego lub elektrycznego, jest obowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. Powyższe obowiązki ustawowe zostały wprowadzone w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

PROXIMA 87-100 Toruń, ul. Filtrowa 23, tel.56 660 2000 www.proxima.pl