


**INSTRUKCJA OBSŁGI
STACJA ZEWNĘTRZNA
82253-CF/FHD**

OPIS

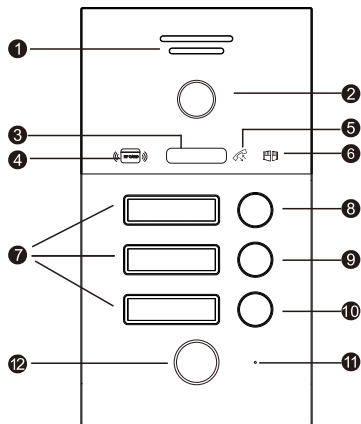

1	Głośnik
2	Kamera
3	Diody IR LED
4	Czytnik kart
5	Wskaźnik rozmowy
6	Wskaźnik otwarcia
7	Tabliczka
8	Przycisk pokój 4
9	Przycisk pokój 3
10	Przycisk pokój 2
11	Mikrofon
12	Czytnik palca

PARAMETRY


1. Kąt widzenia: 140°
2. Rozdzielczość : 2.0MP
3. Tryb nocny: 5 Diod IR LED
4. Napięcie pracy: DC: +15V ~ +28V
5. Pobór mocy: czuwanie ≤4W
6. Temperatura pracy: -25°C ~ +50°C
7. Wilgotność otoczenia: 95%
8. Częstotliwość czytnika RFID: 13,56 MHz MIFARE
9. Klasa szczelności: IP 65

WARTOŚCI DOMYŚLNE

Domyślny czas otwarcia: 2 sekundy.

1

SCHEMAT

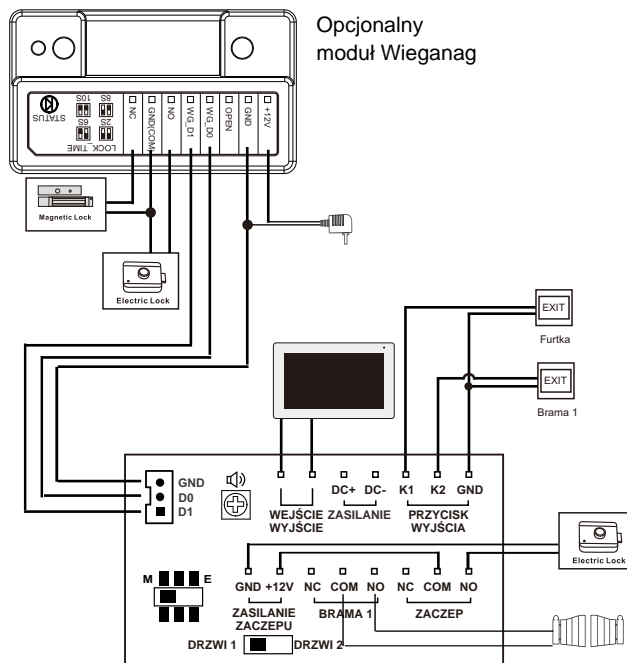

Jeśli w konfiguracji występuje jedna stacja zewnętrzna przełącznik ustawić na **DRZWI 1**. Jeśli w konfiguracji są dwie stacje, pierwszą ustawić na **DRZWI 1** a kolejną na **DRZWI 2**.



Przełącznik M i E

Przełącznik na pozycji **M** ustawia 12V na złączu ZASILANIE ZACZEPU
Przełącznik na pozycji **E** ustawia 20V na złączu ZASILANIE ZACZEPU
Sprawdź napięcie pracy swojego zaczełu przed wybraniem napięcia

Wymagany zaczeł niskoprądowy i dodatkowa dioda zabezpieczająca lub warystor. W razie potrzeby elektrozaczeł można zasilić dodatkowym niezależnym zasilaczem.

2

ZARZĄDZANIE KARTAMI, BRELOKAMI

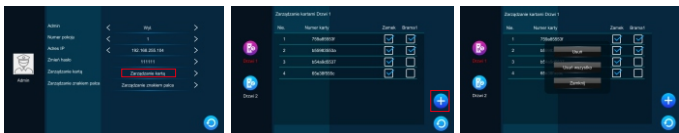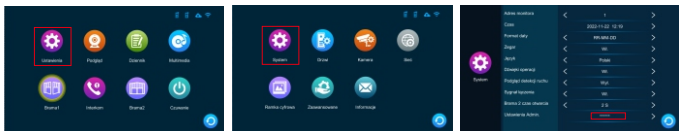

Dodawanie / usuwanie kart, breloków:

Wejść w Ustawienia > System > Ustawienia Admin. > Zarządzanie kartą
Domyślny kod admin: 111111

1. W tym miejscu możesz wybrać czy kodujesz do stacji ustawionej jako drzwi 1 lub drzwi 2 (w zależności jak ustawiona jest stacja)

2. Po dodaniu kart zostanie im przydzielony automatycznie numer zaczynający się od 001 w górę.

3. Po poprawnym zakodowaniu karty zostanie dla niej wygenerowany 10 cyfrowy numer.

4. Kliknij w symbol + aby dodać karty. Symbol czytnika kart na stacji zewnętrznej zacznie pulsować. W tym momencie przykładaj karty do czytnika stacji zewnętrznej (nie monitora). Przy poprawnym zakodowaniu stacja wyda podwójny dźwięk Bi Bi.

Przy niepowodzeniu dodania karty stacja wyda poczwórny dźwięk Bi Bi Bi Bi. W przypadku braku aktywności w ciągu 20 sekund, stacja przejdzie w tryb gotowości.

3

5. Możesz wybrać czy karta będzie otwierała zamek, bramę 1 czy oba na raz. Domyślnie otwiera furtkę. Aby dokonać zmiany kliknij przy numerze karty i zaznacz symbolem "✓" przy zamku, bramie 1 lub obu. Przy jednoczesnym zaznaczeniu zamka i bramy, karta jednocześnie będzie je otwierać.



6. Po kliknięciu numeru karty możesz ją usunąć lub usunąć wszystkie karty.

ZARZĄDZANIE ODCISKIEM PALCA

Dodawanie / usuwanie odcisków palcy

Wejść w Ustawienia > System > Ustawienia Admin. > Zarządzanie znakiem palca
Domyślny kod admin: 111111

1. W tym miejscu możesz wybrać czy kodujesz do stacji ustawionej jako drzwi 1 lub drzwi 2 w (zależności jak ustawiona jest stacja)



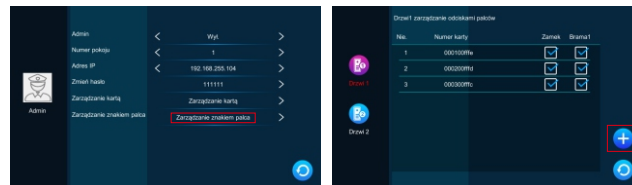


2. Po dodaniu odcisków zostanie im przydzielony automatycznie numer zaczynający się od 001 w górę.

4


3. Po poprawnym zakodowaniu odcisku zostanie dla niego wygenerowany 10 cyfrowy numer.

4. Kliknij w symbol + aby dodać odcisk. Przyłóż palec do czytnika, niebieskie światło zacznie szybko migać. Podnieś palec i przyłóż ponownie, światło powinno zapalić się na zielono. Przy poprawnym zakodowaniu stacja wyda podwójny dźwięk Bi Bi. Przy niepowodzeniu dodania odcisku stacja wyda poczwórny dźwięk Bi Bi Bi Bi i światło zapali się na czerwono. W przypadku braku aktywności w ciągu 20 sekund, stacja przejdzie w tryb gotowości.

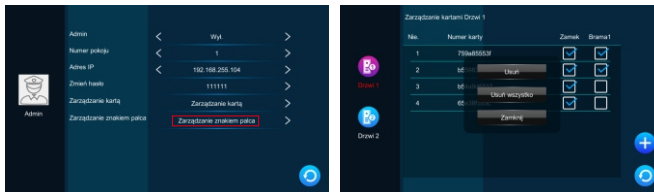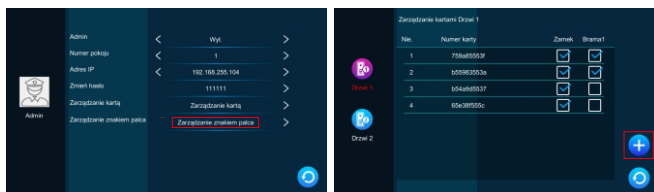


5

5. Możesz wybrać czy odcisk będzie otwierał zamek, bramę 1 czy oba na raz. Domyślnie otwiera furtkę. Aby dokonać zmiany kliknij przy numerze odcisku i zaznacz symbolem "✓" przy zamku, bramie 1 lub obu. Przy jednoczesnym zaznaczeniu zamka i bramy, odcisk jednocześnie będzie je otwierał.


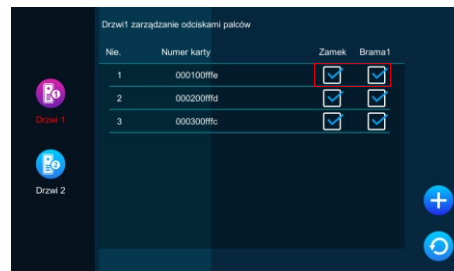


6. Po kliknięciu numeru odcisku możesz go usunąć lub usunąć wszystkie odciski.




6

MONTAŻ

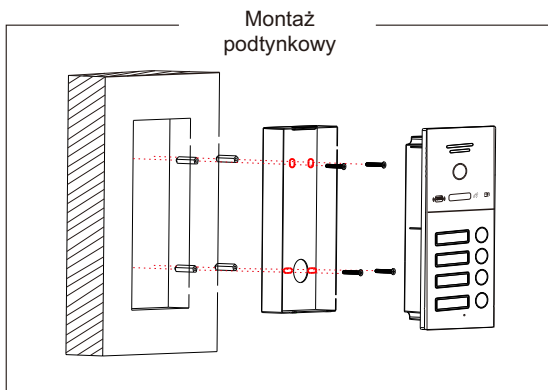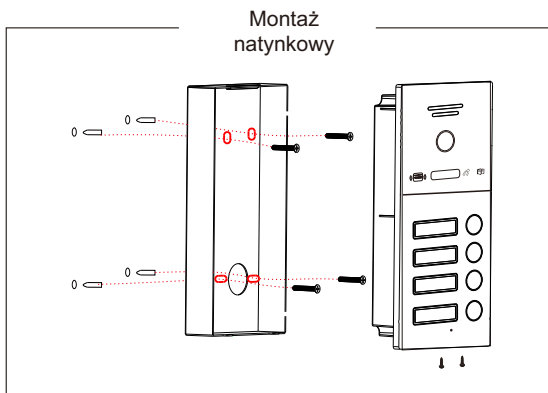


ZAWARTOŚĆ

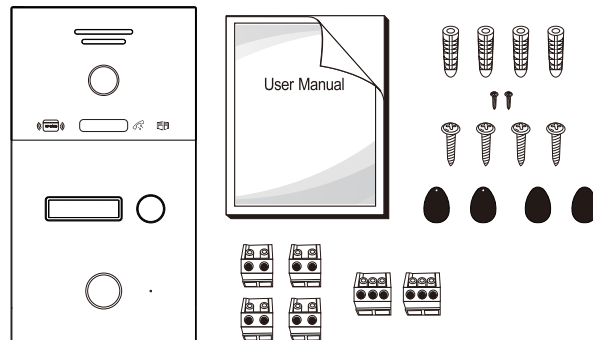

- Stacja zewnętrzna ----- 1 szt
- Kołki ----- 4 szt
- Śruby ----- 4 szt
- Konektor 2PIN ----- 4 szt
- Konektor 3PIN ----- 2 szt
- Brelok ----- 4 szt
- Instrukcja ----- 1 szt

MONTAŻ STACJI ZEWNĘTRZNEJ

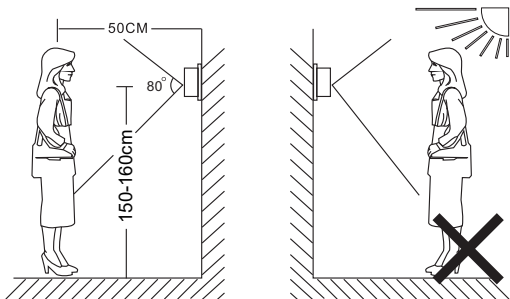

INFO:

- Unikaj instalacji urządzenia w pobliżu silnego promieniowania np. silniki prądu przemiennego itp.
- Konserwację powinien wykonywać wykwalifikowany technik.
- Unikaj mocnego wstrząsania, upadków i kolizji, w przeciwnym razie wewnętrzne elementy mogą zostać uszkodzone.
- Nie wystawiaj kamery zewnętrznej na silne światło lub słońce.
- Nie instaluj stacji zewnętrznej w otoczeniu mocnego bezpośredniego działania promieni słonecznych, dużej wilgoci, wysokiej temperatury, w mocno zakurzonych pomieszczeniach oraz w otoczeniu żrących chemikaliów.
- Wybierz najbardziej odpowiednią pozycję, w której kamera znajduje się na wysokości oczu użytkownika.
- Wyłączyć zasilanie przed instalacją.
- Instaluj więcej niż 30 cm od źródła prądu zmiennego, aby uniknąć zakłóceń zewnętrznych.
- Trzymaj z dala od wody i pola magnetycznego.