

ABOX-ALUXL

**Obudowa zewnętrzna, IP66, 480x270x210mm, zamykana na klucz, dławice 3xM20 12xM16
miejsce na akumulator 40Ah**

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ABOX-ALUXL to hermetyczna szafka przeznaczona jest do montażu na ścianie. Za pomocą dodatkowego adaptera można ją zainstalować na słupie lub maszcie.

Obudowa stanowi wygodne rozwiązanie pozwalające na przygotowanie zewnętrznych zestawów buforowych dla 8 kamer IP oraz dodatkowych urządzeń. Pozwala na przygotowanie punktu dystrybucyjnego dopasowanego do potrzeb konkretnej instalacji.

Wewnątrz szafki znajdują się dwie płyty montażowe z rastrem 10,8 mm do montażu modułów ATTE, które w łatwy sposób można zdemontować. Dodatkowo do dyspozycji mamy dwie szyny DIN, które ułatwiają montaż elementów, takich jak switche, zasilacze, media konwertery czy mini przełącznice światłowodowe.

W szafce można wygodnie umieścić m.in. switch przemysłowy, zasilacz, przetwornicę, wyłącznik główny oraz mini przełącznicę lub puszkę światłowodową. Wszystkie elementy mogą być montowane na szynach DIN lub na aluminiowej płycie montażowej.

Dzięki odpowiedniej liczbie i wielkości przepustów kablowych możliwe jest wygodne wprowadzenie oraz wyprowadzenie okablowania - zasilania, światłowodu, skrętek komputerowych.

W szafce wyprowadzone są przewody ochronne, które można podłączyć do urządzeń aktywnych. Półka na akumulator pozwala na zachowanie dystansu od ścian bocznych i swobodny przepływ powietrza.


Przy zakupie obudowy dołączamy do zestawu:

- 2x Kluczyki uniwersalne do obudowy
- 4x Gumki do montażu naściennego

Do zestawu dołączone są dławnice, które należy samodzielnie zainstalować we wcześniej przygotowanych otworach.

- 3 otwory pod dławnice M20 (natrasowane)
- 12 otworów pod dławnicę M16 (natrasowane)

Obudowy zewnętrzne serii ABOX stanowią wygodne rozwiązanie problemu ochrony urządzeń oraz połączeń kablowych montowanych w warunkach zewnętrznych. Dostępne w ofercie modele zostały wyposażone w blachę montażową, posiadającą specjalne otworowanie w rastrze 10,8mm. Jest ono kompatybilne z rozstawem otworów montażowych modułów do zabudowy. Systemowe rozwiązanie pozwala na pionowy lub poziomy montaż wybranych urządzeń w dowolnej, otworowanej części blachy montażowej.

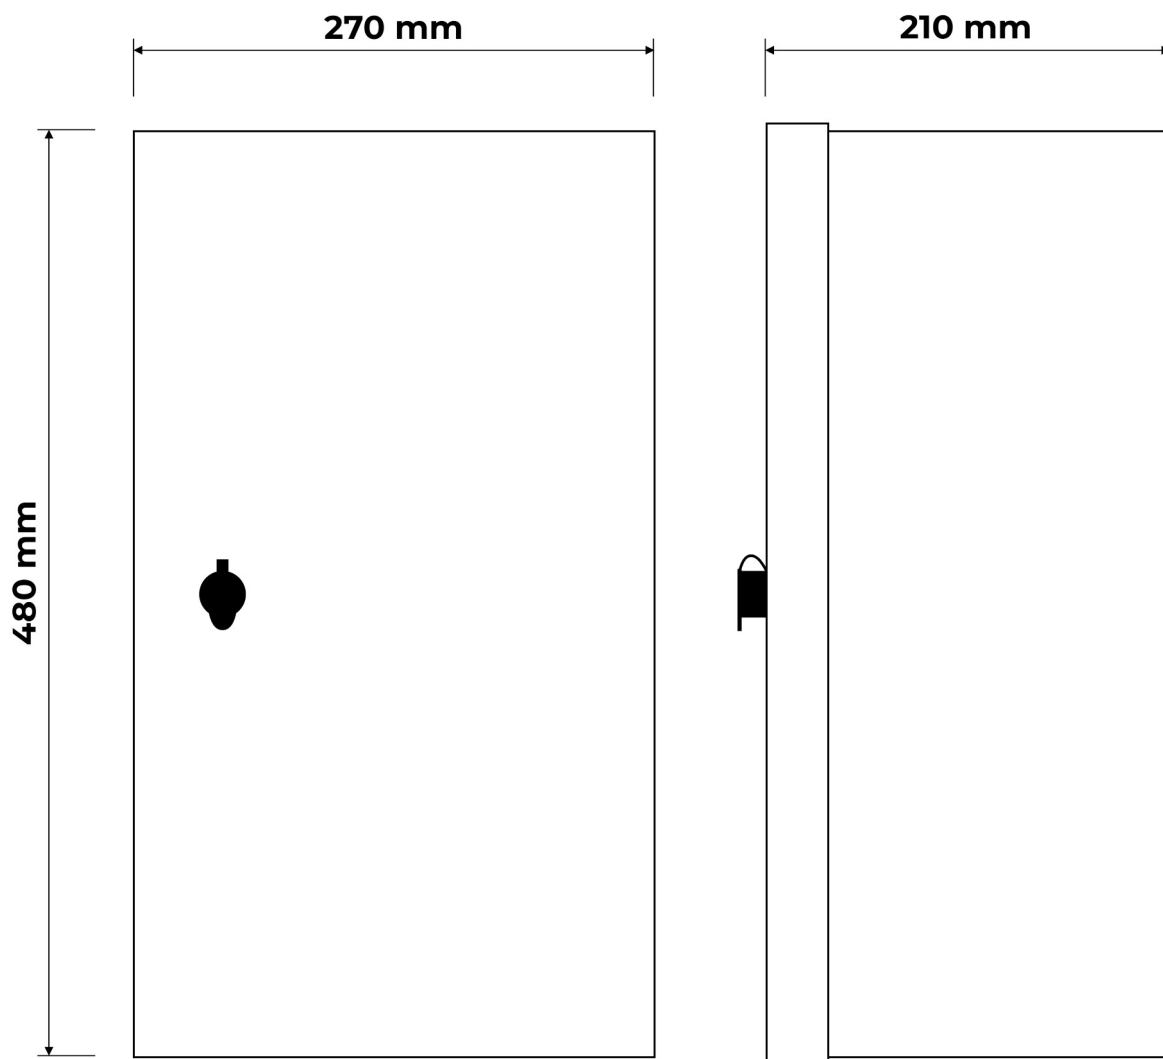

Ogólny widok urządzenia


Dane techniczne

Konstrukcja obudowy	Materiał obudowy - Aluminium Kolor szary (RAL7035) Otwory pod dławice 3xM20, 12xM16
Montaż	Montaż naścienny przez otwory montażowe 6 mm, możliwość montażu na słupie lub maszcie za pomocą specjalnych adapterów do obudowy
Montaż urządzeń wewnątrz obudowy	Dwie wewnętrzne blachy montażowe z systemowym otworowaniem 4,8 mm w rastrze 10,8 mm Dwie szyny TH35 Miejsce na akumulator 40Ah
Stopień ochrony	IP66
Temperatura pracy	-25 ... +65°C
Wymiary	480 x 270 x 210 mm
Waga	2,73 kg

Zasady bezpieczeństwa

- Urządzenie może być montowane tylko przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie zezwolenia i uprawnienia do przyłączania (ingerencji) w instalacje 230VAC oraz instalacje niskonapięciowe.
- Pomimo, że obudowa urządzenia posiada wysoki stopień ochrony to zaleca się aby urządzenie montować w miejscach chronionych przed bezpośrednim wpływem czynników atmosferycznych, w szczególności przed deszczem i nasłonecznieniem.
- Ponieważ zasilacz nie posiada wyłącznika umożliwiającego odłączenie zasilania sieciowego, należy powiadomić właściciela lub użytkownika urządzenia o sposobie odłączenia go od sieci (np. poprzez wskazanie bezpiecznika zabezpieczającego obwód zasilający).
- W przypadku wymiany bezpieczników należy używać typów zgodnych z oryginalnymi.

UWAGA



Przed przystąpieniem do instalacji oraz w trakcie prac konserwacyjnych należy upewnić się, że napięcie w obwodzie zasilającym 230VAC jest odłączone

Instalacja

- Urządzenie zamontować w wybranym miejscu i doprowadzić przewody połączeniowe.
- Po sprawdzeniu poprawności działania urządzenia należy zamknąć obudowę dołączonym w zestawie kluczykiem.

Sygnalizacja

Brak

OZNAKOWANIE WEEE



Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE obowiązującej w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.

