

Zasilacz P28/36


1. Charakterystyka

Zasilacz P28/36 jest przeznaczony do pracy w dwużyłowym systemie cyfrowym VIDOS. Łączy w jednej obudowie funkcje zasilacza oraz separatora napięcia i sygnału.

Cechy zasilacza:

- szeroki zakres wartości napięcia wejściowego
- posiada zabezpieczenia prądowe, przepięciowe oraz przeciwzwarciowe
- może zasilić do 4 monitorów
- montaż na szynie DIN

2. Opis

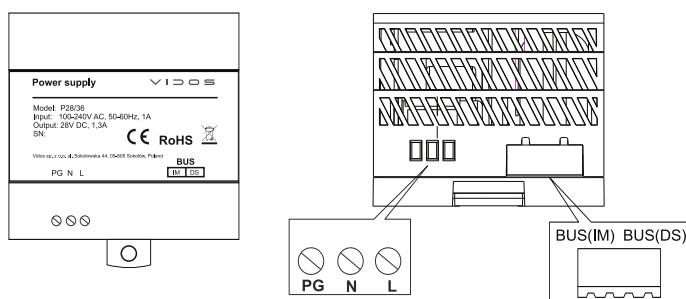

PG: Uziemienie

N: Zasilanie AC 100~240V


L: Zasilanie AC 100~240V

BUS (IM): Do podłączenia monitora


BUS (DS): Do podłączenia stacji bramowej

3. Montaż

Istnieje możliwość montażu zasilacza zarówno na szynie DIN jak i bezpośrednio na ścianie. Sposób montażu przedstawione jest na rysunku poniżej.

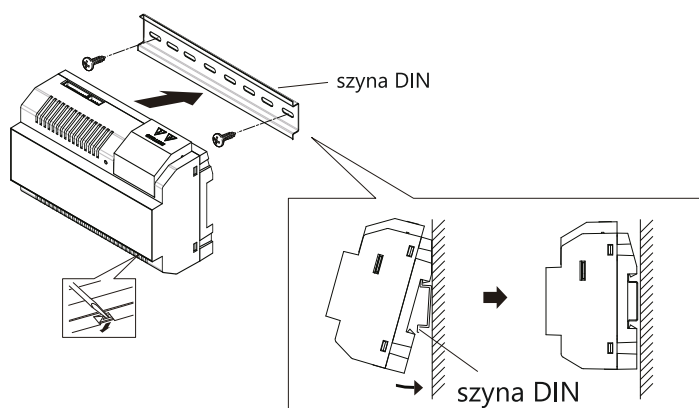

4. Schemat połączenia

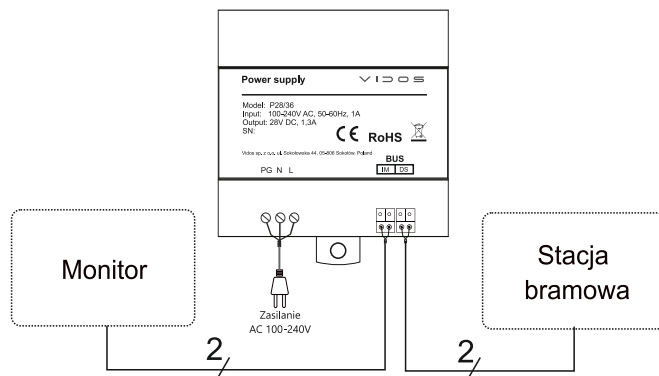

5. Specyfikacja

Zasilanie: AC 100V-240V / 50Hz-60 Hz

Napięcie wyjściowe: DC 28V

Maksymalny pobór prądu: 1,3A

Temperatura pracy: -10°C ~ 50°C

Stopień ochrony: IP20

Montaż na szynie DIN TS35

Wymiary: 70x89x59mm

6. Ostrzeżenie:

- Zasilacz przeznaczony jest do współpracy wyłącznie z urządzeniami z serii VIDOS DUO.
- Upewnij się, że napięcie podane do jednostki zasilającej jest zgodne ze specyfikacją techniczną urządzenia
- Zabroniony jest demontaż lub jakiegokolwiek modyfikacje jednostki zasilającej. Chronić urządzenie przed kontaktem z wodą i innymi płynami. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
- Miejsce montażu jednostki zasilającej musi być wolne od działania wilgoci.
- Zaleca się aby instalację urządzeń z serii VIDOS DUO dokonał wykwalifikowany personel.

VIDOS

Ul. Sokołowska 44
05-806 Sokołów/ k. Warszawy
tel. 22 8174008
e-mail: biuro@vidos.pl
www.vidos.pl

CE RoHS

