


ARM-880WP1, Panel cienny

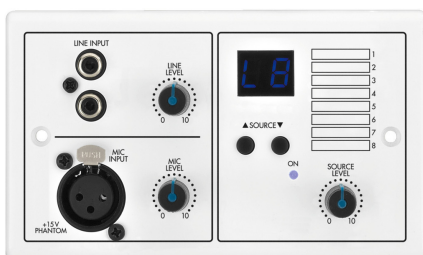

System matrycowy audio Matryca ARM-880 dzi ki swojej elastyczno ci pozwala na tworzenie wielostrefowych systemów PA oraz multi-room o ró nych konfiguracjach. Jest idealnym rozwi zaniem dla hoteli, restauracji, szkół, centrów konferencyjnych oraz sportowych. Pozwala na podł czenie o miu ródeł audio np. odtwarzaczy CD, odbiorników satelitarnych, i przesyłanie sygnałów do dowolnie wybranych stref.

Matryca ARM-880 posiada 8 wyj strefowych do podł czenia wzmacniaczy lub aktywnych zestawów gło nikowych. Odpowiednie panele cienne ARM-880WP1, ARM-880WP2 oraz ARM-880WP3, pozwalaj na zdalne zarz dzanie poszczególnymi strefami oraz podł czenie lokalnych ródeł d wi ku.

Dzi ki funkcji podł czenia kilku matryc, mo liwe jest stworzenie systemu obsługuj cego max 32 strefy gło nikowe. W celu nadawania komunikatów do poszczególnych stref, do matrycy mo na podł czy dwa mikrofony ARM-880RC. Na cienny panel steruj cy do matrycy cyfrowej ARM-880.

- Funkcje: zdalne zarz dzanie jedn stref , podł czenie lokalnych ródeł audio do danej strefy
- 2 gniazda RCA dla sygnałów liniowych
- Gniazdo XLR do podł czenia mikrofonu
- Selektor ródeł
- Regulatory gło no ci dla wej cia liniowego, mikrofonowego oraz ródeł
- Zasilanie phantom 15V dla mikrofonów elektretowych
- 7-punktowy wy wietlacz diodowy
- Podł czenie z matryc ARM-880 i zasilanie kablem sieciowym Cat.5 przez gniazdo RJ45; przy odległo ci ponad 50m wymagane zasilanie 24V z zasilacza
- Wymiary panelu: 146x86mm
- W komplecie metalowa obudowa do monta u wpustowego

Parametry techniczne	
Typ urz dzenia	panel cienny
Typ	zdalne zarz dzanie stref
Kolor	biały
Przeznaczenie	ARM-880
Zasilanie	z ARM-880
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	146 x 86 x 33mm
Waga	155 g
Poł czenia	1 x XLR (mic), 1 x RCA L/R (line), 1 x RJ45
Inne cechy	phantom 15V
Ilo	1
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.09 x 0.075 x 0.185 m
Waga brutto	0.44 kg
Waga netto	0.375 kg