




CDNVRau-DIN Rozdzielacz aktywny video na szynę DIN

Index	CDNVRau-DIN
Opis	Rozdzielacz aktywny video na szynę DIN
Wymiary (mm)	4 moduły DIN
Wykonanie	Obudowa z tworzywa ABS
Sposób montażu	Szyna DIN lub natynkowo
Typ instalacji	Cyfrowy: skrętka cat. 5e lub 6
Zasilanie	15VDC / 40mA
Pobór mocy w trybie czuwania	~0,6W
Wyjścia	Złącze RJ45 (5 x magistrala: video, linia, zasilanie): - 4 x wyjścia aktywne (wzmacniacze) - 1 x wyjście pasywne (bez wzmacniacza) Złącza śrubowe ARK: - podłączenie sygnału linii (odbiorniki audio)
Wejścia	Złącze RJ45 (magistrala: video, linia, zasilanie): - 1 x wejście główne Złącza śrubowe ARK: - podłączenie zasilania dodatkowego
Cechy	- podłączenie do 5 odbiorników - - rozdzielenie magistrali głównej na 4 niezależne wyjścia - odległość do odbiornika: do 70 m. () - możliwość zwiększenia odległości z zastosowaniem dodatkowych zasilaczy - wejście główne z panelu lub innego źródła standardu ACO - cztery aktywne wyjścia (wzmacniacze wideo) - jedno wyjście pasywne do podłączenia kolejnego rozdzielcza lub odbiornika - jedno wyjście aktywne z dodatkowym wzmocnieniem sygnału wideo (przy długich magistralach niweluje straty sygnału video) - kompatybilny z systemami video ACO - złącza śrubowymi ARK (zasilanie, linia audio) - możliwość pracy jako rozdzielacz przelotowy lub końcowy (wbudowany terminator video załączany zworką) - dioda sygnalizacyjna zasilanie i status pracy rozdzielacza - k złącza typu RJ45 (magistrala systemu) przy odpowiedniej ilości zasilaczy ażde wyjście do odbiornika jest zabezpieczone na linii zasilania bezpiecznikiem polimerowym (automatycznie przywraca napięcie na wyjście po ustaniu zwarcia i zresetowaniu napięcia zasilania)

Schemat

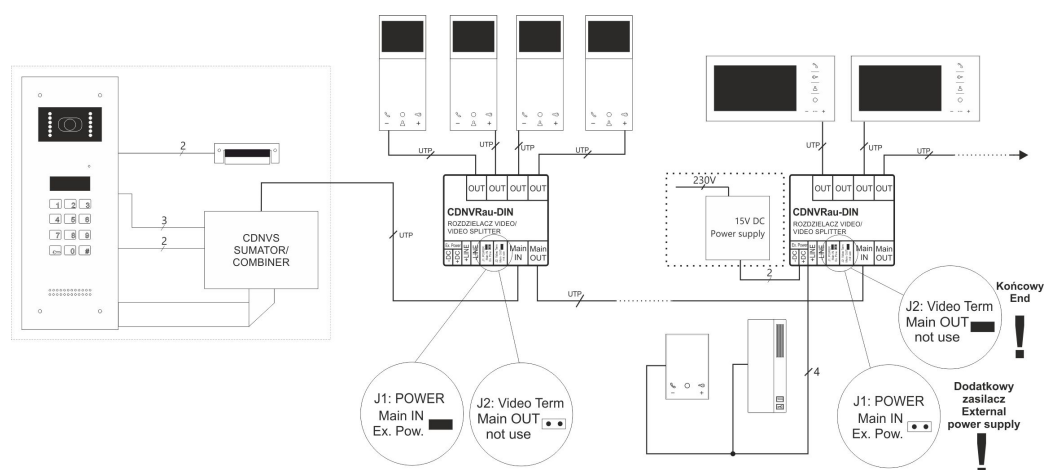

Wymiary

