




Instrukcja oryginalna

D+H
RT 46/ RT 46-LT

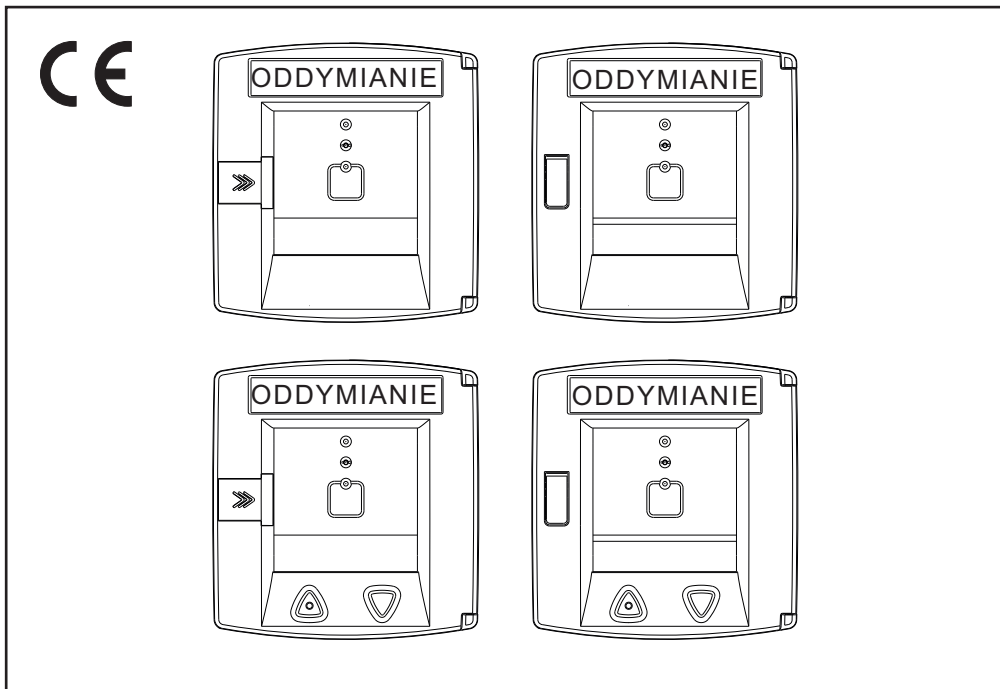

CNBOP-PIB
063-UWB-0676
5637/2025



CNBOP-PIB-KOT-2024/0426-1009

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

- Do wszystkich centrali systemu oddymiania 24 V DC firmy D+H
- Używane jako główne i dodatkowe stanowisko obsługowe
- Do ręcznego wyzwalania systemu oddymiania w razie pożaru
- Funkcja: uruchomienie/reset oddymiania
- Wskazanie: gotowość, wyzwolenie alarmu i uszkodzenie

Przycisk oddymiania dla:

CPS-P1-020-0202(-B), CPS-P1-040-0202(-B), CPS-B1-2.5-0101, CPS-B1-5-0101,
RZN 4503-T, RZN 4402-K (V2), RZN 4404-K (V2),
RZN 4402-KS (V2), RZN 4404-KS (V2),
RZN 4408-K, RZN 4408-KS, RZN 4404-M, RZN 4404-MS, RZN 4408-M, RZN 4408-MS,
RZN 4416-M, RZN 43xx-E, RZN 4202, RZN 4102-K (V2), RZN 4108-K (V2), RZN 4304-M, RZN 4308-M

Dane techniczne


RT 46 / RT GEH02(-LT)-ALU

Zasilanie	:18 ... 28 VDC
Podłączenie	:0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Zakres temperatur pracy	:-5 °C ... +40 °C
Stopień ochrony	:IP 40
Obudowa	:Aluminium
Wymiary (SZER. x WYS. x GŁ.)	:129 x 138 x 39 mm

RT 46 / RT GEH03(-LT)


Zasilanie	:18 ... 28 VDC
Podłączenie	:0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Zakres temperatur pracy	:-5 °C ... +40 °C
Stopień ochrony	:IP 30
Obudowa	:Poliwęglan
Wymiary (SZER. x WYS. x GŁ.)	:128 x 134 x 39 mm

Kombinacje

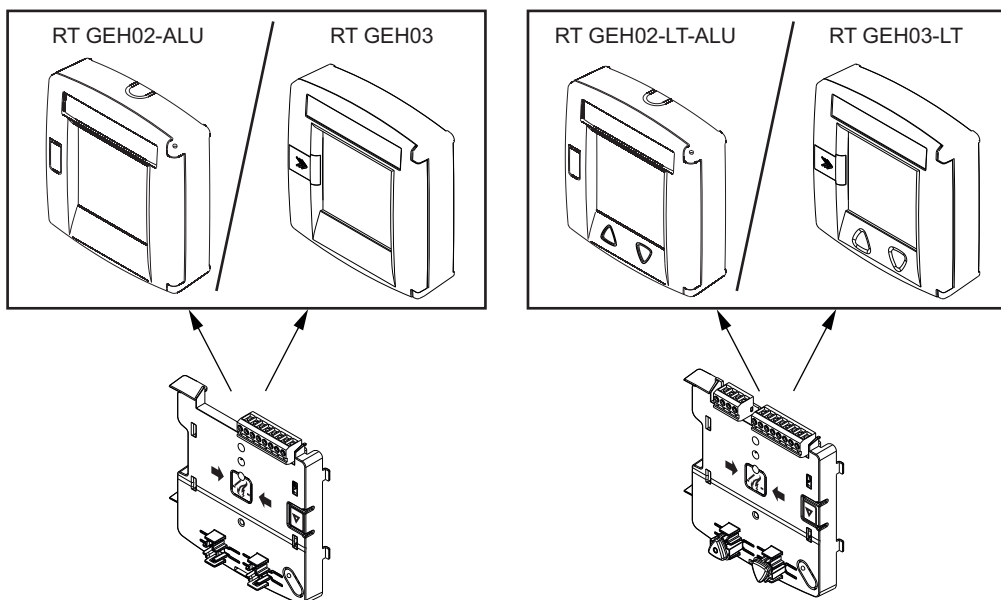


Montaż

RT GEH02-(LT)-ALU / RT GEH03-(LT):

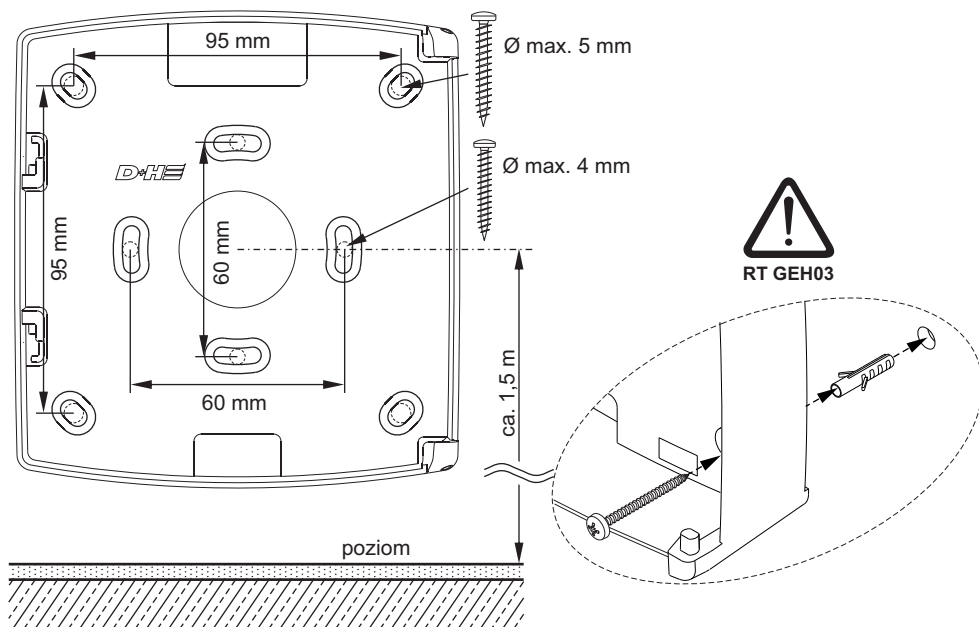


RT GEH02-ALU / RT GEH03

etykiety z opisem



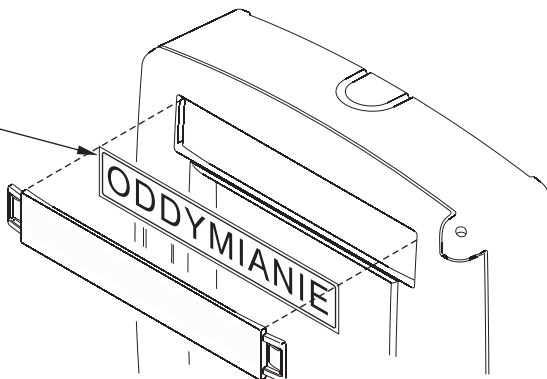


osłona opisu

RT GEH02-ALU

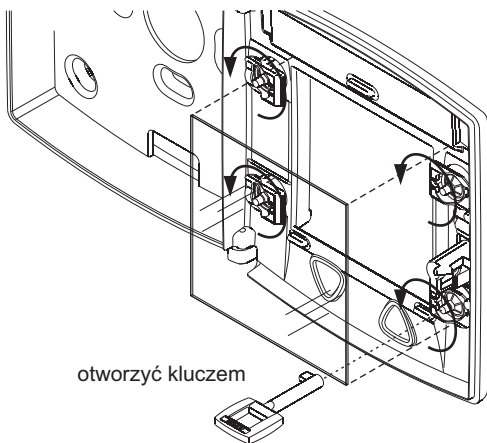

RT GEH03

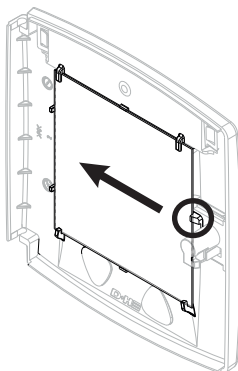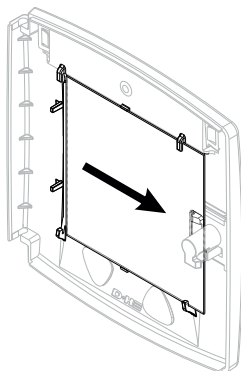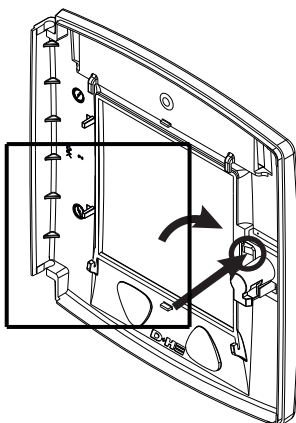


Klik!


Montaż

RT GEH02-ALU/ RT GEH03


Opcja

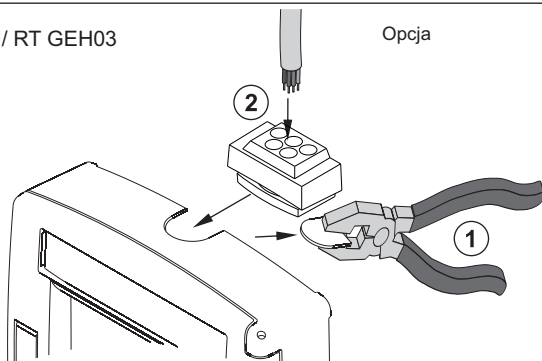


RT GEH03

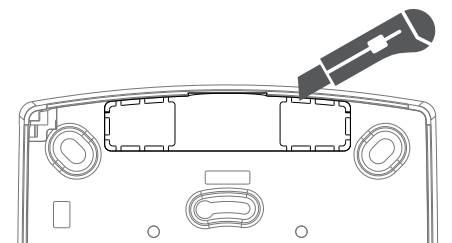


Opcja

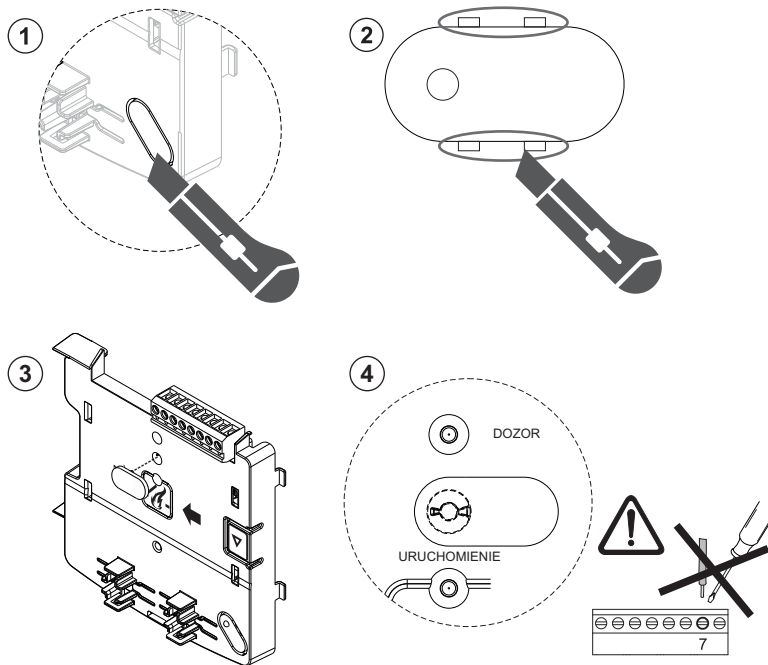


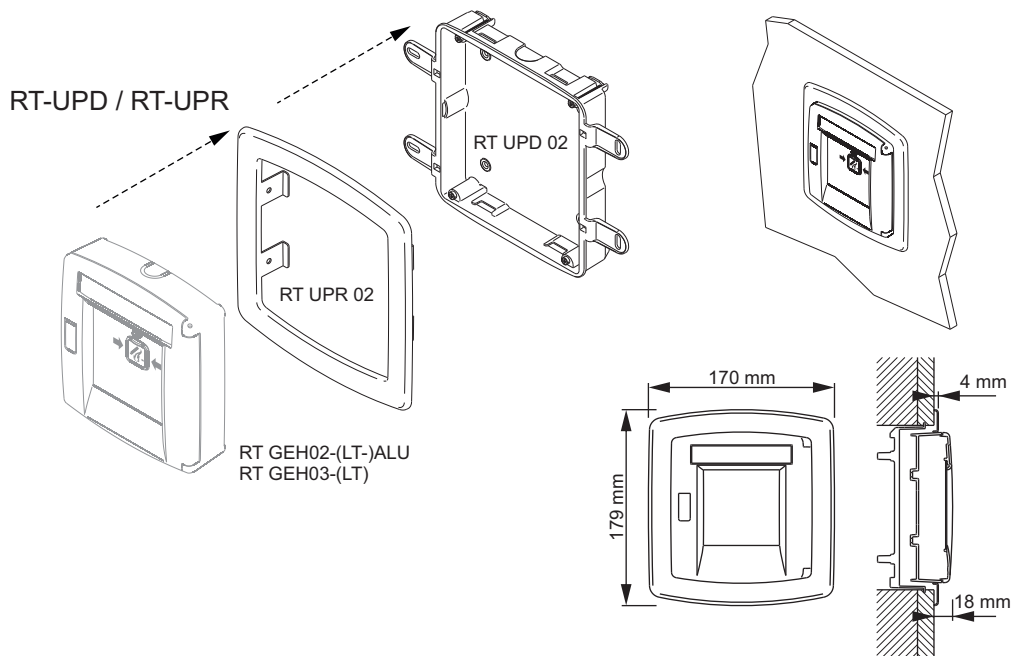

Podłączenie

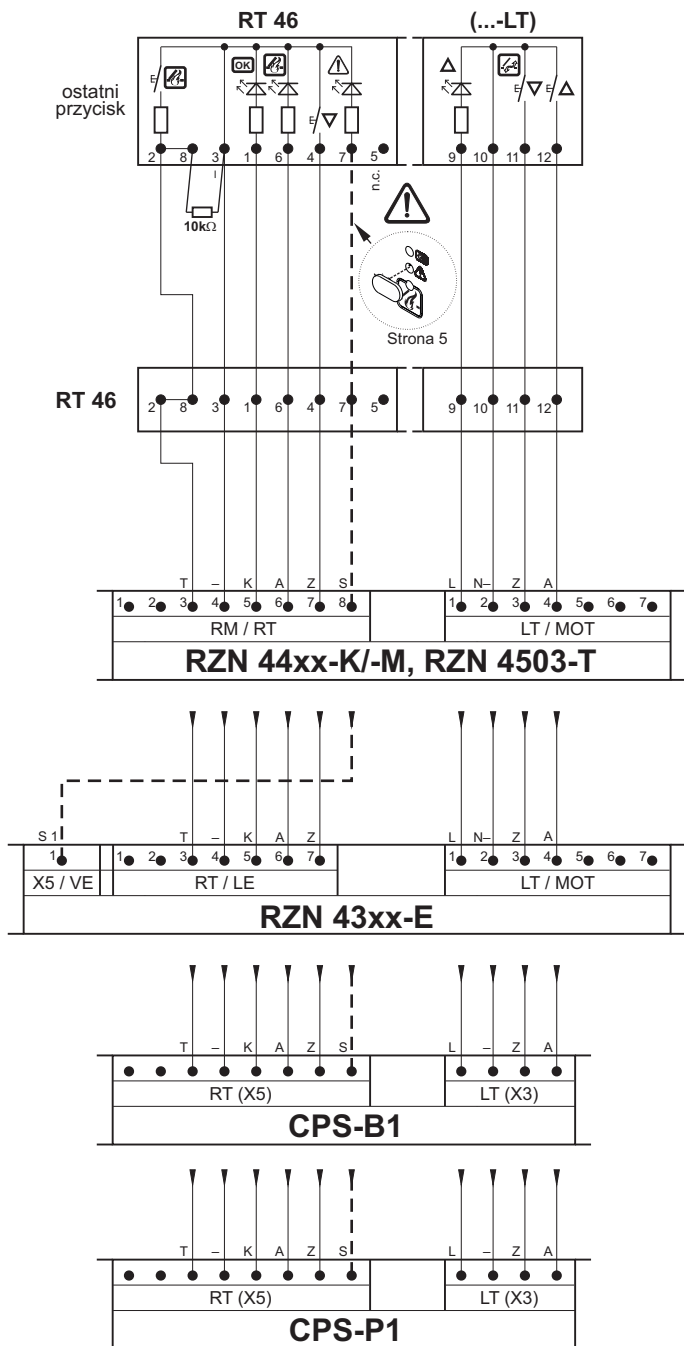

Obsługa

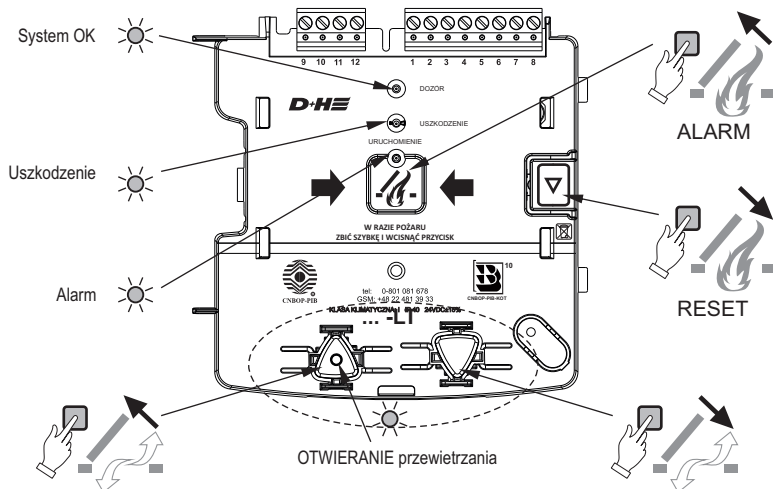

OK	!	🔥	Opis
☀	○	○	System OK
☀	○	☀	Alarm
○	☀**	○	Uszkodzenie
☀	☀**	○	Servicetimer aktywny

☀ =	☀
☀ =	☀
○ =	☀
** Serwis	☎

Czyszczenie i konserwacja

Przeglądy i konserwacje muszą być przeprowadzane zgodnie z wytycznymi D+H. Stosowane mogą być tylko oryginalne części D+H. Naprawy urządzeń powinny być wykonywane przez firmę D+H. Brud i zanieczyszczenia zetrzeć za pomocą miękkiej i suchej szmatki. Nie używać detergentów lub rozpuszczalników.

D+H

D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Str. 28-32
22949 Ammersbek, Germany

Tel.: +4940-605 65 239
Fax: +4940-605 65 254
E-Mail: info@dh-partner.com

www.dh-partner.com

© 2025 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
Zmiany techniczne zastrzeżone

Utylizacja

Urządzenia elektryczne, ich wyposażenie, baterie i opakowania muszą być wprowadzane do obiegu wtórnego w sposób nieszkodliwy dla środowiska. Urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać do odpadów domowych!

Uwaga dot. krajów UE:

Zgodnie z wprowadzoną do systemów prawnych krajów unijnych Dyrektywą Europejską 2012/19/EU dot. starych lub zepsutych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, urządzenia te mają być zbierane osobno i wprowadzane do obiegu wtórnego zgodnie z zasadami ochrony środowiska.

