



KOD: **AWO530WS** v.1.0/I
 NAZWA: **Obudowa DVR/ŚREDNIA/PIONOWA BIAŁA**


PL

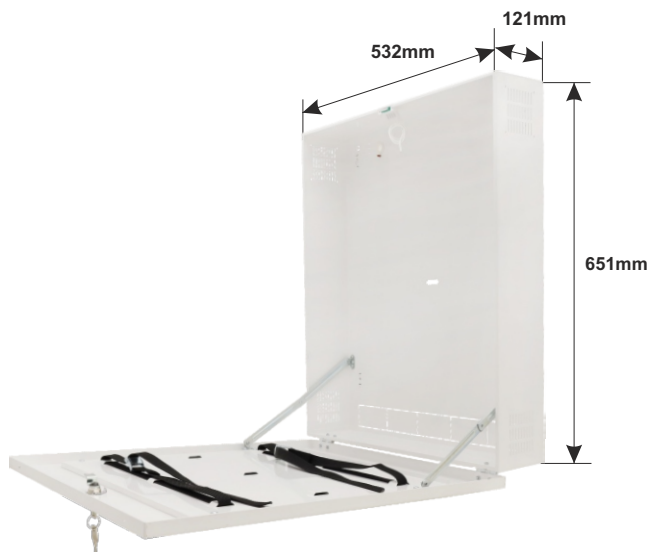

Przykładowy montaż:

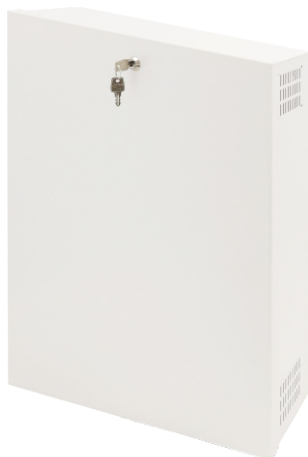

ARAW45

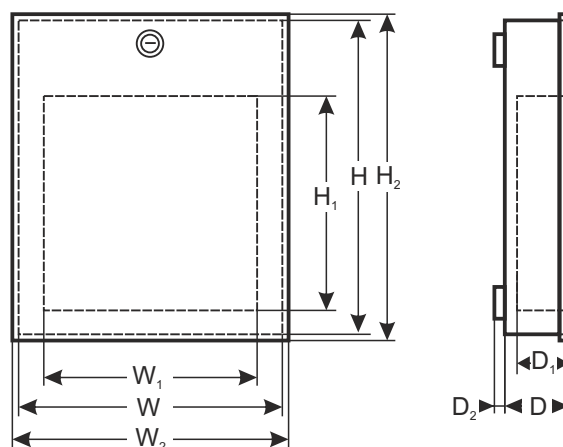

PRZEZNACZENIE

Obudowa służy do zabezpieczenia rejestratora przed niepożądanym dostępem lub kradzieżą.

Wykonana jest z blachy o grubości 1,2 mm. Na wyposażeniu jeden zamek (różny kod), dwa klucze w zestawie oraz tamper otwarcia obudowy.

Ze względu na pionowy montaż obudowy i niewielką głębokość jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam gdzie nie można zainstalować obudów o dużej głębokości lub szaf typu RACK 19".

Po otwarciu obudowy czołówka przytrzymywana jest w pozycji poziomej, dzięki czemu uzyskujemy łatwy dostęp do przycisków umieszczonych na panelu przednim rejestratora.

W obudowie zastosowano specjalny regulowany uchwyt pozwalający na montaż rejestratorów o wymiarach: szerokości do 470 mm, wysokości do 95 mm, głębokości 485 mm.

Dodatkowo do obudowy można zamontować wentylator z czujnikiem temperatury który dostępny jest pod kodem ARAW45.

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne obudowy:	W=532, H=651, D + D ₂ =121+14 [mm, +/-2]
Wymiary zewnętrzne czołówki:	W ₂ =538, H ₂ =657 [mm, +/-2]
Wymiary miejsca na rejestrator:	W ₁ =470, H ₁ =485, D ₁ =95 [mm, +/-2]
Waga netto/brutto:	12,350 / 13,342 [kg]
Warunki pracy:	Temperatura: -10°C ÷ +40°C wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji
Wykonanie:	blacha DC01, grubość: 1.2mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003 (biały)
Zastosowanie:	do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe:	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5 A; 50 V DC max. NC – styki normalnie zwarte Opcjonalnie: 1 x mikrowyłącznik: oderwanie od ściany, 0,5A; 50 V DC (wymagany PKAZ067)
Zamykanie:	zamek MR008 (różny kod) x 1 sztuka posiada dystans od ściany (podłoża) 14mm
Uwagi:	na wyposażeniu jeden zamek (różny kod), dwa klucze w zestawie możliwość montażu wentylatora z czujnikiem temperatury ARAW45
Gwarancja:	2 lata od daty produkcji