



KOD: **AWO531W** v.1.0/1
 NAZWA: **Obudowa DVR/Monitor/RACK/pionowa biała**

PL

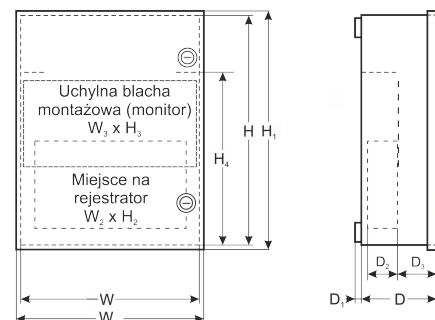

Przykładowy montaż:

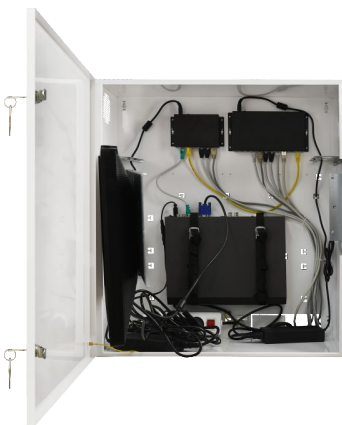

PRZEZNACZENIE

Konstrukcja obudowy dostosowana do wymagań z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), które muszą być chronione i bezpiecznie przechowywane. Natynkowa Obudowa DVR/Monitor/RACK/pionowa biała służy do zabezpieczenia rejestratora/monitora/switcha przed niepożądanym dostępem lub kradzieżą. Wykonana jest z blachy o grubości 1,2mm. W obudowie zastosowano specjalny uchwyt z pasami trzymającymi, pozwalający na montaż rejestratorów, dodatkowy uchwyt pozwala na zamontowanie monitora max. 22".

Zestaw zawiera: dwa zamki (różny kod), do każdego zamka po dwa klucze w zestawie, uchwyt na monitor, uchwyty RACK - 4U, paski na rejestrator, tamper otwarcia obudowy oraz śruby montażowe (RAS4 - 2szt, M4x10 - 4 sztuki, listwa łączeniowa 3polowa z bezpiecznikiem, wkręty do montażu listwy zasilającej).

Dodatkowo do obudowy można zamontować wentylator z czujnikiem temperatury który dostępny jest pod kodem ARAW45 oraz listwę zasilającą o kodzie ML572.

DANE TECHNICZNE

Wymiary:	W=585, H=650, D=261 [mm, +/-2] W ₁ =590 H ₁ =655, D ₁ =14 [mm, +/-2]
Wymiary miejsca na rejestrator:	W ₂ =480 H ₂ =400, D ₂ =180 [mm, +/-2]
Uchylna blacha montażowa:	W ₃ =533 H ₃ =184, D ₃ =71 [mm, +/-2]
Położenie profili Rack 19":	H ₄ =475 [mm, +/-2]
Miejsce na akumulator:	4x7 Ah
Waga netto/brutto:	16,7 / 18,00 [kg]
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, -10 °C + 40 °C
Wykonanie:	blacha DC01, grubość 1,2mm, RAL9003 (biały), zabezpieczenie antykorozyjne
Zastosowanie:	do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe:	mikrowyłącznik: otwarcie, 0,5 A@50 V DC max. NC- styki normalnie zwarte
Zamykanie:	zamek MR008 (różny kod) x 2 sztuki
Uwagi:	posiada dystans od ściany (podłoża) 14mm, uchwyty RACK - 4U możliwość montażu wentylatora z czujnikiem temperatury ARAW45, możliwość montażu monitora
Deklaracje, gwarancja:	RoHS, 2 lata od daty produkcji