


INSTRUKCJA OBSŁUGI


WZMACNIACZY HQM

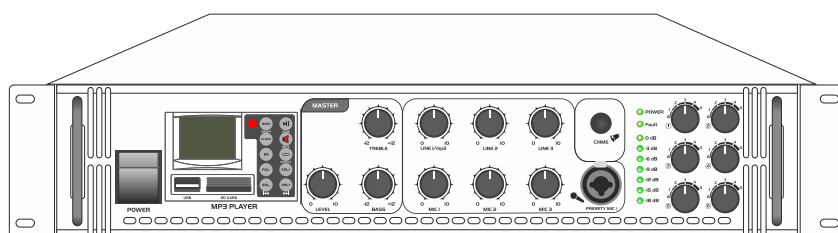

CECHY PRODUKTU


- Chłodzenie wentylatorem
- 3x wejścia liniowe
- 1x wyjście liniowe
- Wyjścia niskoimpedancyjne 4-16Ω
- MIC1 - wejście mikrofonowe z funkcją priorytet
- Wbudowany odtwarzacz MP3 z wyświetlaczem LCD
- 7 poziomowy wskaźnik wysterowania
- Zabezpieczenia: przeciwzwarceniowe, przeciwprzepięciowe
- 6-strefowy
- Regulacja wysokich i niskich tonów
- Wysokość: 2U
- Terminal wyjściowy: 70V i 100 V
- 3x wejścia mikrofonowe

OPIS PANELU PRZEDNIEGO

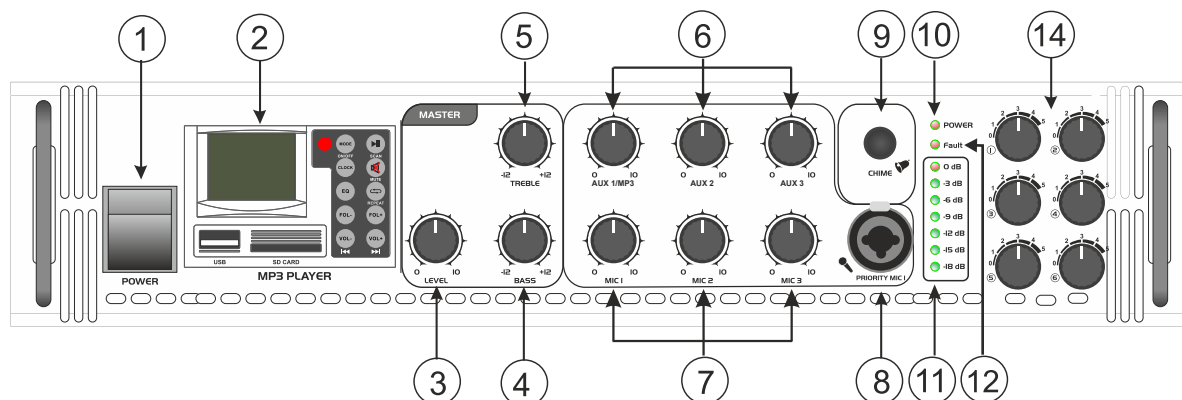

- WŁĄCZNIK / WYŁĄCZNIK ZASILANIA SIECIOWEGO**
- ODTWARZACZ MP3**
- GŁÓWNA REGULACJA GŁOŚNOŚCI**
- REGULACJA NISKICH TONÓW**
- REGULACJA WYSOKICH TONÓW**
- REGULACJA GŁOŚNOŚCI - AUX1/MP3, AUX2, AUX3**
3 pokręta do regulacji poziomu głosu urządzeń, podłączonych do wejść AUX1, AUX2, AUX3.
- REGULACJA GŁOŚNOŚCI - MIC1, MIC2, MIC3**
3 pokręta do regulacji poziomu głosu mikrofonów, podłączonych do wejść MIC1, MIC2, MIC3.
- WEJŚCIE MIKROFONOWE - MIC1**
Gniazdo mikrofonowe na wtyczkę jack 6,35 mm. Możliwość regulowania poziomu sygnału za pośrednictwem pokręteł MIC1.
- PRZYCISK ODGŁOSU GONGU**
- WSKAŹNIK ZAŁĄCZENIA ZASILANIA**
- WSKAŹNIK WYSTEROWANIA**
Wskaźnik LED, pozwalający na bieżącą kontrolę poziomu przetwarzanego sygnału.
- WSKAŹNIK SYGNALIZACJI BŁĘDU**
Wskaźnik LED, sygnalizujący awarię urządzenia w przypadku zwarcia lub przegrzania.
- 13/14. POKRĘTŁA STREFOWE**
6 pokręteł do osobnej regulacji poziomu głosu każdej strefy.

OPIS PANELU TYLNEGO

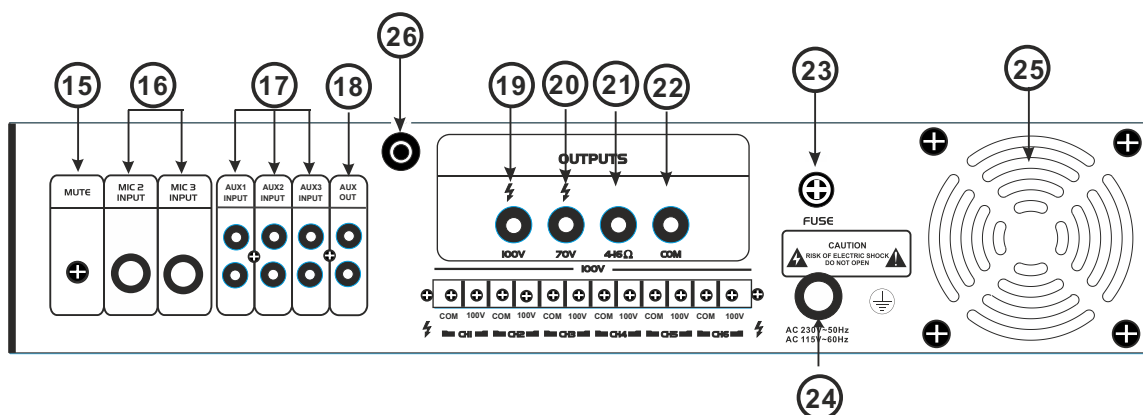

- REGULACJA WYCISZENIA**
Tłumienie sygnału pomiędzy 0 ~ -30 dB.
- WEJŚCIA MIKROFONOWE - MIC2, MIC3**
Gniazda mikrofonowe na wtyczkę jack 6,35 mm. Możliwość regulowania poziomu sygnału za pośrednictwem pokręteł MIC2 i MIC3.

17. WEJŚCIE LINIOWE - AUX1, AUX2, AUX3

Możliwość regulowania poziomu sygnału za pośrednictwem pokręteł AUX1, AUX2 i AUX3.

18. WYJŚCIE LINIOWE

Gniazdo wyjściowe do podłączenia wzmacniacza wspomagającego.

19. TERMINAL WYJŚCIOWY 100V

Przyłącze dla głośników pracujących w technice napięciowej 100V.

20. TERMINAL WYJŚCIOWY 70V

Przyłącze dla głośników pracujących w technice napięciowej 70V.

21. TERMINAL WYJŚCIOWY 4-16 Ω

Przyłącze dla głośników o impedancji 4-16 Ω.

22. TERMINAL WYJŚCIOWY COM

Wspólna masa do podłączenia głośników.

23. BEZPIECZNIK


Wymiana bezpiecznika powinna przebiegać przy odłączonym urządzeniu z sieci elektrycznej. Należy stosować bezpieczniki o tej samej charakterystyce prądowo-napięciowej.

24. KABEL ZASILAJĄCY 230V

25. WENTYLATOR

26. ANTENA RADIA FM

OPIS PANELU MP3

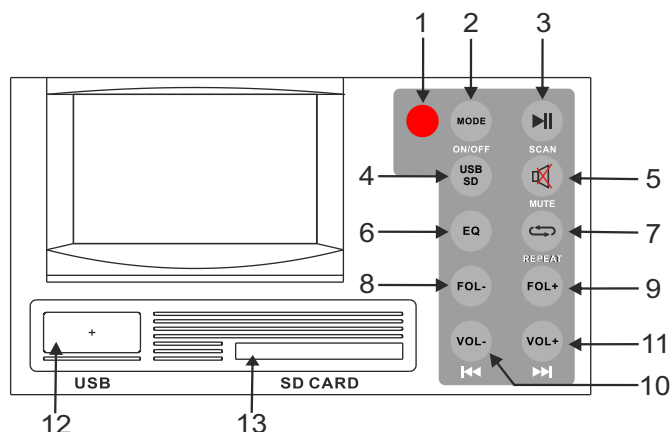

- (1) Czujnik IR.
- (2) Mode: zmiana trybu pracy odtwarzacza na USB / SD / Radio FM.
- (3) Przycisk Play/Pause.
- (4) USB/SD/S-CAN: W trybie USB/SD, przycisk ten służy do zmiany odtwarzania poprzez USB lub SD. W przypadku trybu radia FM, pełni funkcje automatycznego wyszukiwania kanałów.
- (5) Mute: Umożliwia całkowite wyciszenie dźwięku. Ponowne naciśnięcie tego przycisku skutkuje wyłączeniem funkcji wyciszenia.
- (6) EQ: Pozwala na wybranie 5 funkcji dla lepszego odtwarzania danego typu muzyki: CLASSICAL, BASS, LIVE, ROCK, POP.
- (7) Repeat: Włączenie/wyłączenie trybu powtarzania.
- (8) FOL+: Wciśnięcie przycisku powoduje wyszukiwanie poprzedniego pliku i odtworzenie go.
- (9) FOL-: Wciśnięcie przycisku powoduje wyszukiwanie następnego pliku i odtworzenie go.
- (10) Vol-/PREV: Naciśnięcie przycisku i zwolnienie go, umożliwia przejście do następnego pliku audio. W przypadku dłuższego przytrzymania przycisku, powoduje zwiększenie poziomu siły głosu.
- (11) Vol+/NEXT: Naciśnięcie przycisku i zwolnienie go, umożliwia przejście do następnego pliku audio. W przypadku dłuższego przytrzymania przycisku, powoduje zwiększenie poziomu siły głosu.
- (12) Złącze USB.
- (13) Slot na kartę SD.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

MODEL	HQM2060BC	HQM2120BC	HQM2180BC	HQM2250BC	HQM2350BC
Moc wyjściowa	60W RMS	120W RMS	180W RMS	250W RMS	350W RMS
Wyjścia linii głośnikowych	70 V, 100 V lub 4-16 Ω	70 V, 100 V lub 4-16 Ω	70 V, 100 V lub 4-16 Ω	70 V, 100 V lub 4-16 Ω	70 V, 100 V lub 4-16 Ω
Wejście mikrofonowe	3mV, 600Ω	3mV, 600Ω	3mV, 600Ω	3mV, 600Ω	3mV, 600Ω
Wejście liniowe	200mV, 10kΩ	200mV, 10kΩ	200mV, 10kΩ	200mV, 10kΩ	200mV, 10kΩ
Pasma przenoszenia	80 Hz - 16 kHz	80 Hz - 16 kHz	80 Hz - 16 kHz	80 Hz - 16 kHz	80 Hz - 16 kHz
Współczynnik zniekształcenia	0.5 % (1 kHz)	0.5 % (1 kHz)	0.5 % (1 kHz)	0.5 % (1 kHz)	0.5 % (1 kHz)
S/N:	Aux	85 dB	85 dB	85 dB	85 dB
	Mic	116 dB	116 dB	116 dB	116 dB
Wymiary opakowania	540x383x165mm	540x450x165mm	540x450x165mm	540x450x165mm	540x450x165mm
Waga	9.25kg	11kg	12 kg	14 kg	16 kg

WEJŚCIA I WYJŚCIA

