



ZACZEP R3 Rewersyjny – odwrotnego działania





Opis: Zaczep R3 przeznaczony jest do zdalnego otwierania drzwi i furtek, lewych i prawych (jeśli konstrukcja zamka pozwala można montować zaczep lewy do drzwi prawych, a prawy do drzwi lewych) oraz dwuskrzydłowych. Zaczep elektromagnetyczny R3 jest przeznaczony do drzwi i furtek z kształtowników metalowych, do współpracy z zamkiem zapadkowo-zasuwkowym lub zapadkowym. Przeznaczony do stosowania, tam gdzie możliwe jest wykonanie gniazda o wymiarach 23x29x91 mm. Zmniejszenie zaczepu do podanych wymiarów zrealizowano poprzez zastosowanie układu dźwigni, dzięki temu zaczepy mieszczą się w większości ościeżnic.

Zaczep elektromagnetyczny współpracować może z instalacją domofonową we wszelkiego typu drzwiach wejściowych. Wykonuje się go z materiałów odpornych na korozję, a więc może być instalowany na zewnątrz budynków jednak powinien być chroniony przed zalaniem, wpływami atmosferycznymi i zamalowaniem farbą.

Na specjalne życzenie klienta wyrób można pokryć dowolnym kolorem.

Wersja zaczepu: Rewersyjny – odwrotnego działania - zaczep w stanie beznapięciowym jest odblokowany. Po podaniu napięcia dźwigenka zaczepu blokuje zapadkę. Stosowane są głównie w pomieszczeniach użytku publicznego, gdzie przepisy przeciwpożarowe i BHP narzucają warunek odblokowania drzwi przy zaniku napięcia np. szkoły, kina, biura itp. Charakteryzuje się bezgłośną pracą.

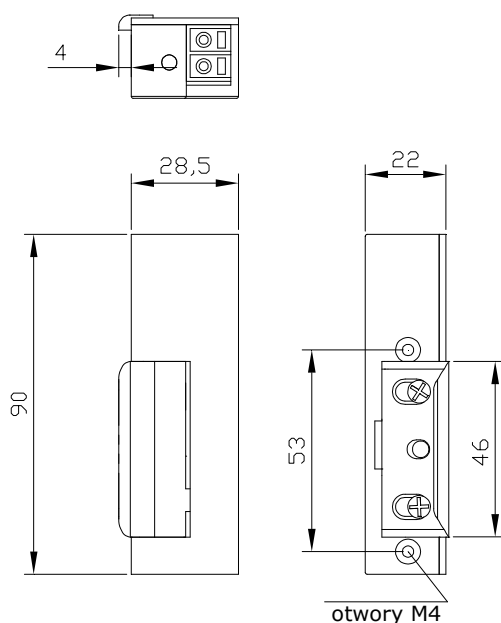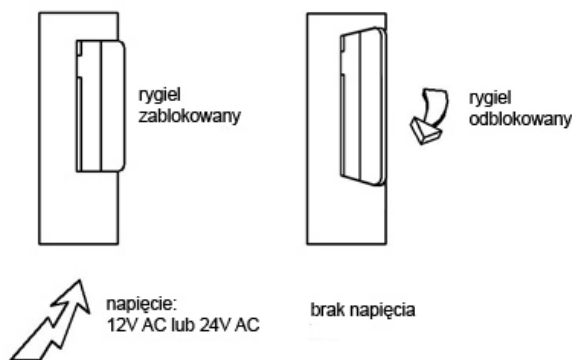

Wymiary i zdjęcie zaczepu lewego

Dane techniczne:

wymiary zewnętrzne obudowy:	20 x 28,5 x 90 mm
masa:	0,20 kg
maksymalna masa zaczepu z szyldem:	0,40 kg
dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki:	30 N (3kG)
dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep:	3000 N (300 kG)
dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy:	nieograniczony
napięcie znamionowe U:	11 ± 1V * (kod produktu: R3-12.13L; R3-12.13P) 24 ± 2V ** (kod produktu: R3-24.13L; R3-24.13P)
zapadka:	regulowana w zakresie 3 mm umożliwia regulację luzu
* pozwala zastosować transformator dzwonekowy ** w wykonaniu specjalnym	


Pobór prądu:

Wersja	Prąd zmienny (AC)			
	10V	12V	22V	24V
R3-12.13L R3-12.13P	210 mA	260 mA	-	-
R3-24.13L R3-24.13P	-	-	105 mA	110 mA

Zaleca się podłączać zaczep tylko do prądu zmiennego.

Określanie drzwi lewych i prawych:

Drzwi określa się patrząc na nie od strony z której widoczne są zawiasy (PN-B-02100, PN-B-91000).

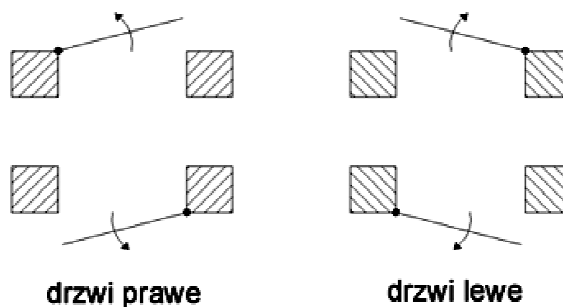

Zaczepty R3 spełniają zasadnicze wymagania Dyrektywy **EMC 2004/108/WE**.

Poznań, 06.09.2012



Elektra Plus Tomasz Połczyński

ul. Grudzieńiec 66, 60-601 Poznań
tel/fax: (+48 61) 84-84-178 (Biuro Obsługi Klienta)
tel: (+48 61) 84-84-177 (Dział Techniczny)
e-mail: biuro@elektraplus.poznan.pl
internet: www.elektraplus.poznan.pl