

CDV-1024MA(DC) MONITOR 10" Z SERII "FINE VIEW HD" Z DOŚWIETLENIEM LED

Kod produktu: **CDV-1024MA(DC)**

kolorowy ekran LCD 10" z doświetleniem LED, dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 960p oraz 1080p, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu (interkom selektywny), zasilanie 16-28V DC



OPIS

Obsługa kamer HD



CDV-1024MA to monitor przeznaczony do systemów analogowych COMMAX. Wykorzystując standardowe okablowanie obsługuje kamery analogowe oraz kamery rozdzielczości HD 1MPx, 1,3MPx oraz 2MPx.

Ekran

Posiada wysokiej jakości cyfrowy ekran 10,1" z podświetleniem LED dzięki czemu wyświetlany obraz jest kontrastowy i wyraźny. Rozdzielczość 1280x720px wyświetli najmniejsze szczegóły obrazu z kamer HD.



Dotykowy ekran monitora pozwala szybko i skutecznie nawiązać komunikację z panelem, otworzyć wejście, czy zapisać obraz w pamięci urządzenia.


Polskie menu



Intuicyjne menu ekranowe można wyświetlić również w języku polskim. Opis ikon jak i menu ustawień jest przyjazne dla użytkownika - z łatwością można dostosować parametry urządzenia do swoich potrzeb.

Interkom selektywny

W jednym systemie można zainstalować do 4 monitorów obsługujących panele zewnętrzne i dodatkowe kamery CCTV. Pomiędzy monitorami można zrealizować funkcję interkomu - dzwoniąc do wybranego monitora lub np. do wszystkich.

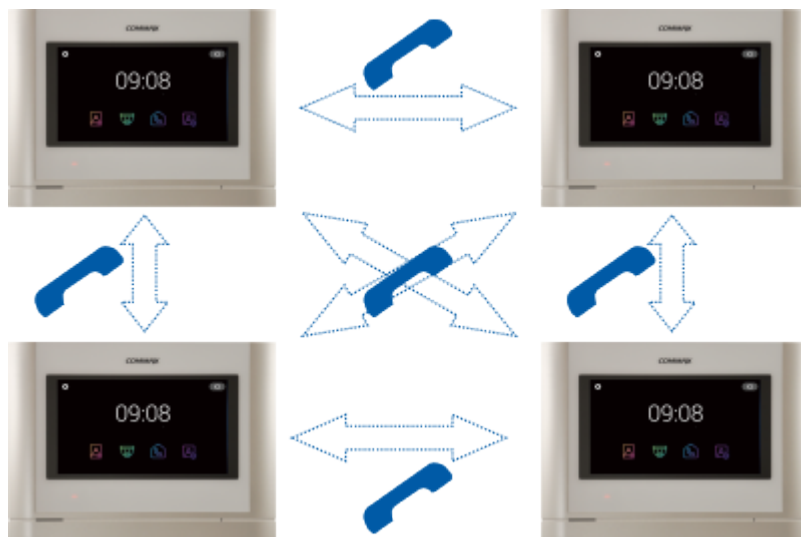


Pamięć



Monitor wyposażony jest również we wbudowaną pamięć o pojemności 50 zdjęć. Po instalacji dodatkowej karty microSD umożliwia także zapis sekwencji wideo z paneli wejściowych lub do 10 000 zdjęć. Praca modułu pamięci może odbywać się w sposób automatyczny (po każdorazowym wywołaniu monitora z panelu wejściowego).

Obsługa wielu paneli wejściowych oraz dodatkowych kamer CCTV

Dla posesji w kilkoma wejściami monitor fabrycznie przystosowany jest do obsługi dwóch paneli wejściowych. Ilość obsługiwanych paneli można zwiększyć stosując moduły [MD-KAM2](#) lub [MD-KAM4](#). Monitor obsługuje również dwie dodatkowe kamery obserwacyjne CCTV - analogowe lub AHD 1,3MPx/2MPx.

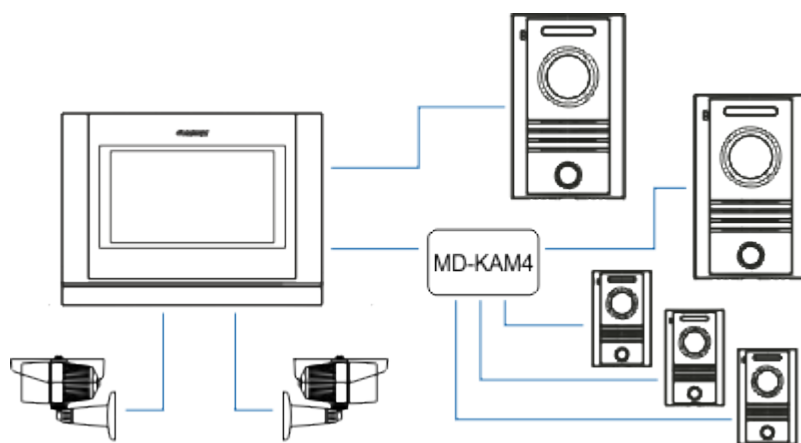


Detekcja ruchu



Monitor posiada funkcję detekcji ruchu. Po wykryciu obrazu z wybranego źródła (może to być zarówno panel wejściowy jak i kamera obserwacyjna CCTV) monitor zapisuje do pamięci sekwencję wideo (na karcie microSD) lub zdjęcie. Funkcja detekcji może być ustawiona dla wybranego przedziału czasowego (np. podczas urlopu użytkownika).

Schemat ideowy systemu

SCHEMAT IDEOWY

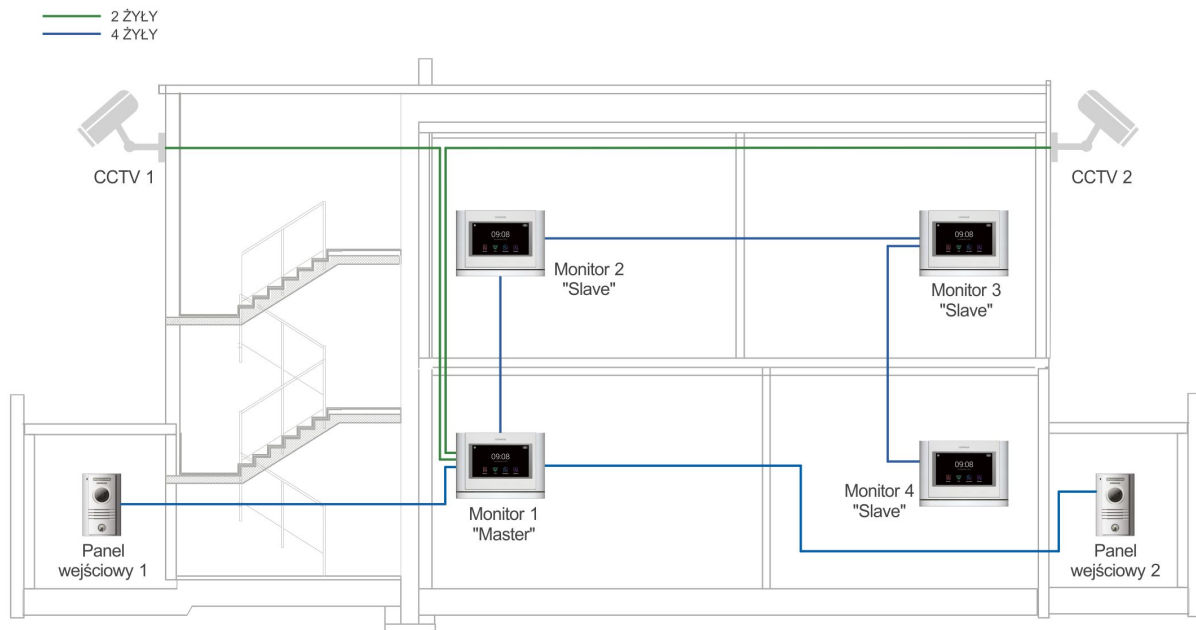

CDV-1024MA, CDV-1024MA DARK SILVER, CDV-1024MA(DC) DARK SILVER

CECHY/FUNKCJE

- wyświetlacz 10,1" Color TFT-LCD 16:9, **dotykowy**
- standard sygnału video PAL/NTSC
- obsługa dwóch paneli wejściowych PAL lub AHD 1,3MPx (możliwość rozszerzenia poprzez moduły [MD-KAM2](#) i [MD-KAM4](#))
- dodatkowe dwa wejścia kamer CCTV (AHD, 2MPx, 1,3MPx, analog)
- detekcja ruchu z paneli wejściowych lub kamer CCTV
- wbudowany moduł pamięci - zapis zdjęć + czytnik kart SD - zapis zdjęć/filmów na karcie do 256GB
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- funkcja interkomu selektywnego - do 4 monitorów
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
- współpracuje z kamerami HD 1080p, 960p, 720p oraz analogowymi czteroprzewodowymi
- zasilanie 16-28V DC (zalecany zasilacz [RF-2A](#))

SPECYFIKACJA

| | |
|--|--|
| Rodzaj ekranu | kolor LED, dotykowy |
| Przekątna ekranu | 10,1" |
| Rozdzielczość ekranu | 1280 x 720 px |
| Ilość obsługiwanych paneli wejściowych | 2 (możliwość rozszerzenia poprzez moduły MD-KAM2 i MD-KAM4) |
| Funkcja interkomu | Tak (monitor-monitor, selektywny) |
| Rodzaj monitora | Głośnomówiący |
| Moduł pamięci | Tak (pamięć wbudowana + karta microSD) |
| Standard sygnału video | PAL / NTSC |
| Funkcja otwierania bramy | Opcja |
| Regulacja głośności wywołania | Tak (opcja wyciszenia) |
| Regulacja głośności rozmowy | Tak |
| Regulacja kontrastu | Tak |
| Regulacja jaskrawości obrazu | Tak |
| Zasilanie | 16-28V DC (zalecany zasilacz RF-2A) |
| Pobór mocy (praca / czuwanie) | 18,5 / 3,5 VA |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 308 x 213 x 25 mm |

