


BCS-L-PIP-4x8MSIR3-F-A-Ai3

Kamera panoramiczna 4x8Mpx 180° z oświetlaczem podczerwieni



- Przetwornik 4x1/1.8" 8Mpx PS CMOS
- Kodowanie wideo H.265+/H.264+/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- Max. 8192x3840@30fps
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Funkcje BLC, HLC, AES, AGC, AWB, ROI, DWDR, 3DNR
- Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, liczenie pojazdów, detekcja tłumy, pojazdów
- Obiektyw 4x2.8mm F1.6
- Widok panoramiczny 180°
- Promiennik podczerwieni do 30m
- 2 wejścia i 2 wyjścia alarmowe
- 1 wejście i 1 wyjście audio
- Wbudowany Web serwer, zgodność z NVR, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P, Onvif
- Gniazdo kart microSD do 256GB
- Obudowa zewnętrzna IP67, IK10
- Zasilanie 12V DC

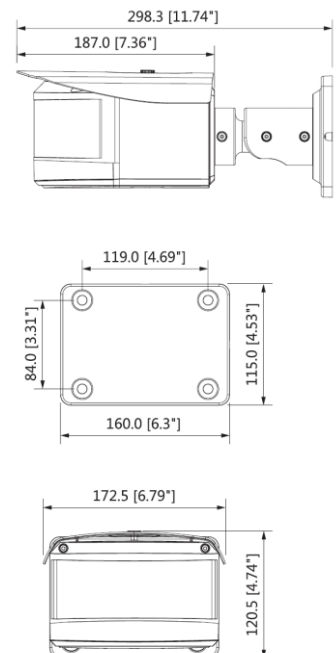

BCS-L-PIP-4x8MSIR3-F-A-Ai3

Kamera panoramiczna 4x8Mpx 180° z oświetlaczem podczerwieni

System wideo	IP
System skanowania	Progressive scan
Przetwornik	4x1/1.8" 8Mpx PS CMOS
Ilość pikseli	8192x3840
Czułość	0.005Lux @F1.6, 0Lux(IR wł.)
Stosunek S/N	>56dB
Obiektyw	4x2.8mm F1.6
Focus	Stały
Iris	Stały
Kąt widzenia	Horizontal: 180°; Vertical: 90°
DORI	Detect 84m/ Observe 34m/ Recognize 17m/ Identify 8m
Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Kompensacja tła	BLC/HLC/DWDR
Migawka	1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumów	3D DNR
Detekcja ruchu	4 obszary
Maska prywatności	4 obszary
ROI	4 obszary
Dzień/noc	Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
IR	30m
Kompresja wideo	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (drugi strumień)
Rozdzielczość	Splatanie: 32M (8192 x 3840); 7680 x 3600; 7168 x 3360; 6720 x 3152; 5760 x 2700; 4800 x 2252; 4096 x 1920; 2880 x 1360; 2304 x 1080; 1280 x 600; 2408 x 960; 1520 x 712
Główny strumień	8192 x 3840 (1-25/30 fps)
Drugi strumień	1280 x 600 (1-25/30 fps)
Trzeci strumień	2304 x 1080 (1-25/30 fps)
Bitrate	H.264: 96 kbps-65536 kbps H.265: 38 kbps-55612 kbps
Audio	1 wejście / 1 wyjście
Kompresja audio	G.711A; G.711Mu; G.726; AAC; G.723
Alarm	2 wejścia: 5mA 3V-5V DC 2 wyjścia: 1,000mA 30V DC/500mA 50V DC
Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100/1000Mbps)
Protokoły	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Użytkownicy	Maksymalnie 20 zalogowanych
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Gniazdo karty pamięci	microSD do 256GB
Interfejsy	RS485
Zasilanie	DC12V (+30%)
Pobór mocy	<24.3W
Warunki pracy	-40°C~+60°C, 10%~95% RH
Obudowa	Metal + plastik, zewnętrzna, ochrona IP67, IK10
Waga	3.1kg
Wymiary	297 mm x 169mm x 120mm

