


INSPIRO+ - Panel domofonowy z zamkiem szyfrowym oraz dodatkowymi modułami

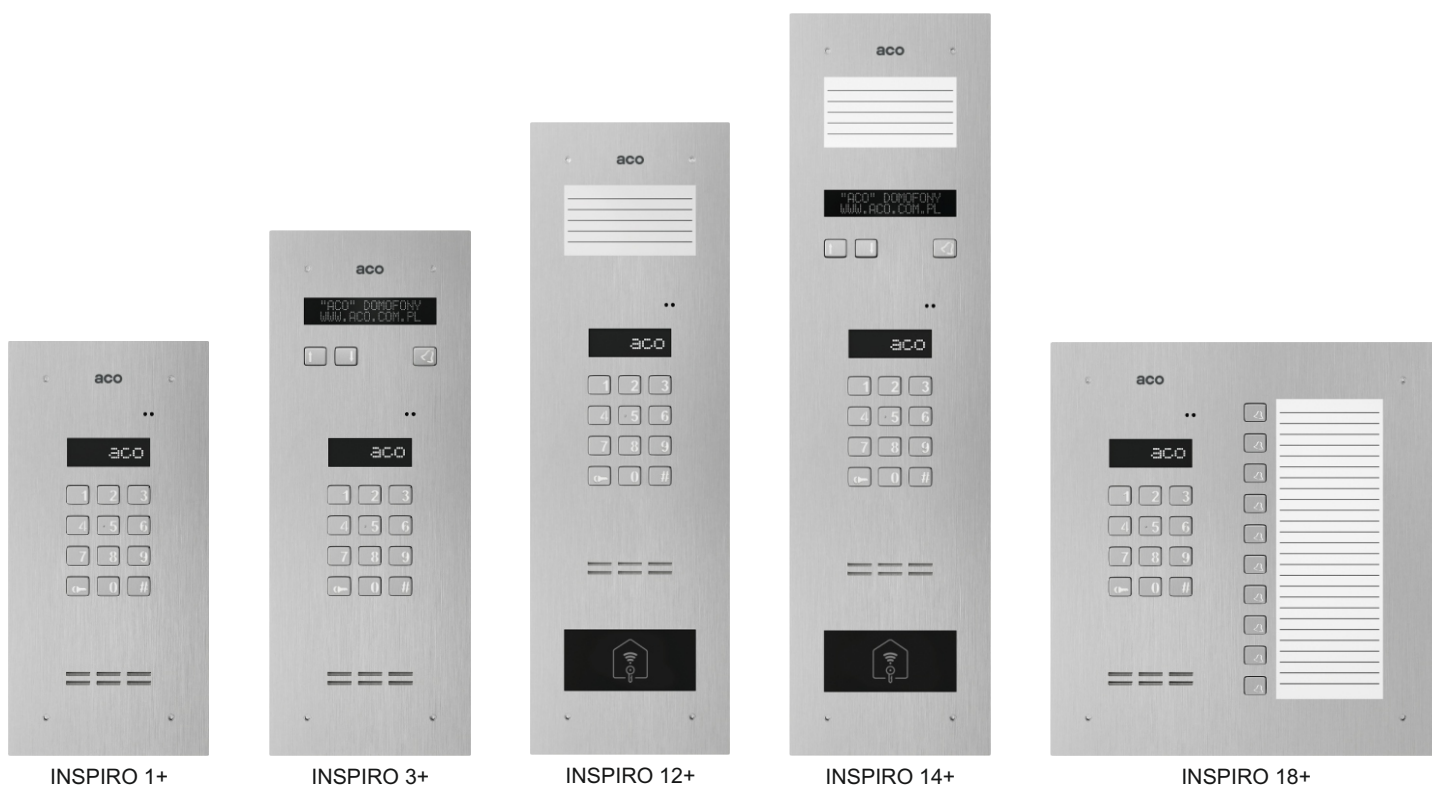

Inspiro+ to nowe rozwiązanie umożliwiające obsługę nawet największych inwestycji w segmencie budownictwa wielomieszkańowego. Ilość obsługiwanych lokali zwiększyła się z 255 aż do 1020, panele zostały wyposażone w funkcje ułatwiające zarówno konfigurację, jak również codzienne użytkowanie.

Panele z serii Inspiro+ są wyposażone w pełną klawiaturę numeryczną służącą zarówno do wybierania numerów dzwonienia jak i zamek szyfrowy do kontroli dostępu. W zależności od wersji, panel można zamówić z dodatkowymi modułami ułatwiającymi obsługę oraz zwiększającymi funkcjonalność systemu domofonowego. Są to m.in.: Czytnik breloków zbliżeniowych, elektroniczna lista lokatorów, tradycyjna lista opisowa oraz przyciski bezpośredniego dzwonienia.

W każdym modelu pozostaje ten sam sprawdzony, minimalistyczny, elegancki design, doskonale prezentujący się na fasadzie każdego budynku.

Index	INSPIRO 1+, INSPIRO 2+, INSPIRO 3+, INSPIRO 5+, INSPIRO 9+, INSPIRO 10+, INSPIRO 12+, INSPIRO 13+, INSPIRO 14+, INSPIRO 17+, INSPIRO 17ACC+, INSPIRO 18+
Opis	Panel domofonowy z zamkiem szyfrowym oraz dodatkowymi modułami
Wykonanie	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz podświetlane przyciski ze stali nierdzewnej szcztokowanej
Moduły	Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu W zależności od wybranego modułu: ACC - czytnik elementów zbliżeniowych Unique 125 kHz 230E - elektroniczna, alfabetyczna lista lokatorów xNP - lista opisowa z maksymalnie 10 przyciskami bezpośredniego dzwonienia xNACC - moduł podświetlanej listy opisowej z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym Unique 125 kHz
Wyświetlacz	-
Max. ilość abonentów	1020 lokale
Sposób montażu	Podtynkowy Natynkowy (wymagana dodatkowa puszka montażowa dobierana w zależności od wielkości panelu: INS-P-S NT, INS-P-M NT, INS-P-L NT, INS-P-XL NT, INS-P-XXL NT)
Wymiary (mm)	INSPIRO 1+ - Panel 111x229, puszka montażowa podtynkowa 92x210x31,5 INSPIRO 2+, 3+, 9+ - Panel 111x290, puszka montażowa podtynkowa 92x271x31,5 INSPIRO 5+, 10+, 12+ - Panel 111x351, puszka montażowa podtynkowa 92x332x31,5 INSPIRO 13+, 14+ - Panel 111x412, puszka montażowa podtynkowa 92x393x31,5 INSPIRO 17+, 17ACC+, 18+ - Panel 216x229, puszka montażowa podtynkowa 197x210x31,5
Typ instalacji	Cyfrowa: 2 żyłowa - system P
Zasilanie	15V DC / 294mA (max. pobór prądu dla INSPIRO 14+)
Pobór mocy w trybie czuwania	~ 1,5W

KK0176vA.2108



Aco sp. z o.o. sp. komandytowa
ul. Diamentowa 7, 62-002 Suchy Las

T: +48 61 843 93 71
E: biuro@aco.com.pl

NIP: 9721258093
REGON: 362759523

www.aco.com.pl
www.support.aco.com.pl

DOMOFONY

Wyjścia	2 x złącza śrubowe „ELock”: - podłączenie elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) lub rewersyjnego (max. 0,5A) lub modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A) 2 x złącza śrubowe - podłączenie sygnału audio: „LINE+” i „LINE- (GND)” 2 x złącza śrubowe - podłączenie drugiego wyjścia przekaźnikowego (OUTPUT): „N” i „NO” (max. 2A, 30VDC) - tylko Master
Wejścia	-4 x złącza śrubowe: - podłączenie zasilania: stałego „+DC” i „GND” 1 x złącze śrubowe „INPUT”: - podłączenie przycisku zwiernego (NO) - aktywowane po zwarciu do GND systemu. Np. zewnętrzny przycisk otwierania 1 x złącze śrubowe: - podłączenie sygnału audio do poprzedzającego panelu (Master Line): „ML+” (tylko Slave) 2 x gniazdo „EXTMOD” do podłączenia opcjonalnych modułów
Cechy	<ul style="list-style-type: none"> - odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu - łatwy montaż i instalacja dzięki specjalnym uchwytem w ramce do zawieszenia panelu na czas instalacji - łatwo wymienne, podświetlane pola opisowe - dostępne kody: 255 lokatorskich (4-cyfrowych), 5 administratora (4 lub 6-cyfrowych), 1 instalatora (8-cyfrowy) - regulowany czas rozmowy (40-120 sekund) - akustyczna informacja w lokalu o otwarciu drzwi (podzwanianie) – tylko dla breloków przypisanych do danego lokalu (możliwość wyłączenia funkcji) - obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu - działanie w wielowęzłowych systemach Master/Slave/Multimaster - dla obsługi 1020 lokali wymagany opcjonalny moduł SW4S-DIN - automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami, za pomocą zamka szyfrowego, breloka, odbiornika. Dla paneli Slave wymagany opcjonalny moduł CDN-I/O. - włączenie lub wyłączenie dostępu do sterowania zewnętrznymi urządzeniami osobno dla każdego lokalu - możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem (tylko odbiorniki aktywne) - szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu - intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja - funkcja otwierania korytarzowego - opcja grupowej zmiany zakresu numerów dzwonienia (z poziomu komputera) - opcja grupowej zmiany numerów dzwoń (z poziomu komputera) - możliwość ustawienia opcji dzwonienia bez rozmowy dla 8 lokali - funkcja autootwierania dla każdego lokalu - funkcja portierska - możliwość wpisania 6-znakowego tekstu wyświetlacza podczas przekierowania portierskiego - regulowana liczba otwarć podczas rozmowy (1-3) - obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu - 8 priorytetowych nr dodatkowych z indywidualnymi ustawieniami parametrów dzwonienia - nr seryjny urządzenia wyświetlany w programie komputerowym - funkcja przekierowania dzwonienia dla numerów dodatkowych - programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą opcjonalnego kabla CDN-USB - darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce "do pobrania" - kompatybilny z cyfrowymi urządzeniami z grup: CDNP, Inspiro i Familio P- /PV <p>Dodatkowe cechy dla modelu INSPIRO 18+</p> <ul style="list-style-type: none"> - przyciski bezpośredniego dzwonienia programowane z poziomu panelu <p>Dodatkowe cechy dla modeli INSPIRO 2+, 5+, 12+, 13+, 14+, 17ACC+</p> <ul style="list-style-type: none"> - obsługa do 6144 breloków zbliżeniowych - dowolna ilość breloków przypisanych do każdego lokalu (z puli 6144) - dowolna ilość breloków dla dostępu administratora, nie przypisanych do lokali (z puli 6144) - dowolna ilość breloków zbliżeniowych dla dostępu instalatora z możliwością wejścia w ustawienia <p>Dodatkowe cechy dla modeli INSPIRO 3+, 5+, 14+</p> <ul style="list-style-type: none"> - podgrzewany wyświetlacz modułu 230E - 27 znaków opisu dla każdego lokalu (16 znaków w górnym wierszu i 11 w dolnym wierszu) - maksymalnie 1020 opisów dla 1020 lokali + 8 opisów dla nr dodatkowych - sortowanie opisów kolejno wg. adresów odbiorników lub alfabetycznie - możliwość wywołania wyszukiwania wpisów zaczynających się na wybraną literę alfabetu - ekran powitalny, wyświetlany w trybie czuwania (tzw. Intro) – 32 znaki zapisane w 2 wierszach po 16 znaków - do 4 ekranów powitalnych (Intro) zmieniających się w ustawionym odstępie czasu (od 1s. do 15s.)

