

NEXWEI

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU WI-FI NW-005




ELFON®

Spis treści

1. Podłączenie modułu Wi-Fi do ekranu Nexwei	3
2. Specyfikacja	3
3. Instalacja aplikacji	3
4. Dodawanie urządzenia do aplikacji za pomocą połączenia kablowego	4
5. Dodawanie urządzenia do aplikacji za pomocą Wi-Fi	6
6. Podstawowa konfiguracja oprogramowania	8
7. Obsługa domofonu za pomocą aplikacji	9
8. Udostępnianie urządzenia innym domownikom.....	10

1. Podłączenie modułu Wi-Fi do ekranu Nexwei

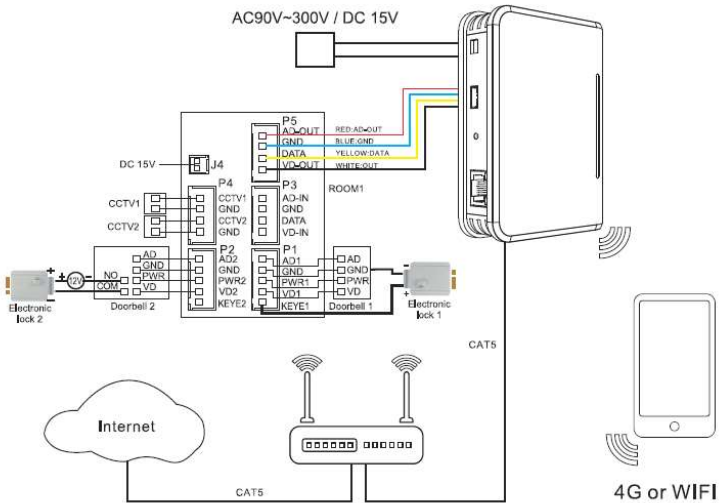

2. Specyfikacja

Wymiary (mm):	110 x 80 x 25
Zasilanie:	AC 90-300V / DC 15V
Interfejsy sieciowe:	Wi-Fi / Ethernet
Wi-Fi:	2.4 GHz (802.11 b/g)
Ethernet:	10/100Mbit autonegocjacja
Format wideo:	CVBS / AHD / TVI / CVI

3. Instalacja aplikacji

Należy odnaleźć w GooglePlay lub AppStore aplikację o nazwie „Tuya Smart”.



Tuya Smart
Tuya Inc.


3,3★
5 tys. opinii

Ponad
Pobrania

3
PEGI 3 0






Zainstaluj


Po zainstalowaniu aplikacji należy zalogować się do aplikacji. Jeżeli nie posiadamy jeszcze konta należy wykonać prostą rejestrację a następnie się zalogować.

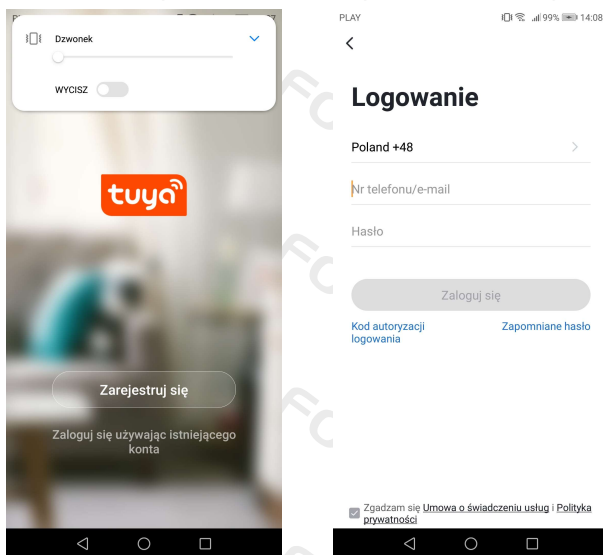

4. Dodawanie urządzenia do aplikacji za pomocą połączenia kablowego







1. Po zalogowaniu się do aplikacji wybieramy **Dodaj urządzenie**.
2. Wybieramy **Czujnik ochrony, Kamera bezpieczeństwa**.
3. Wybierz **Inne tryby**.
4. Wybierz **Konfiguracja sieci przewodowej**.
5. Wybierz **Next step**.
6. Następuje automatyczne wykrywanie urządzenia.
7. Gdy aplikacja pokarze znalezione urządzenie klikamy **Połącz**.
8. Nastąpi automatyczne połączenie i konfiguracja urządzenia. Należy być w pobliżu routera.
9. Urządzenie zostało dodane. Kliknij zakończono.

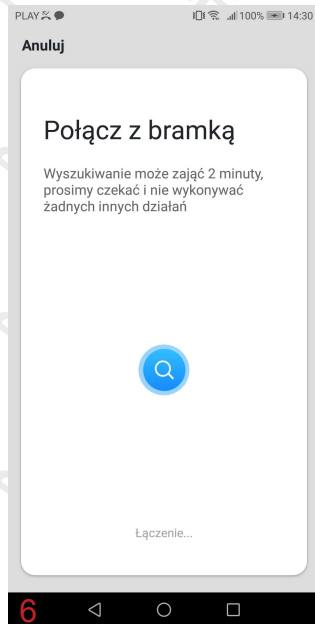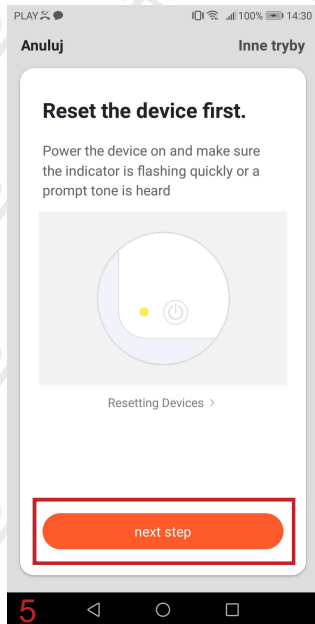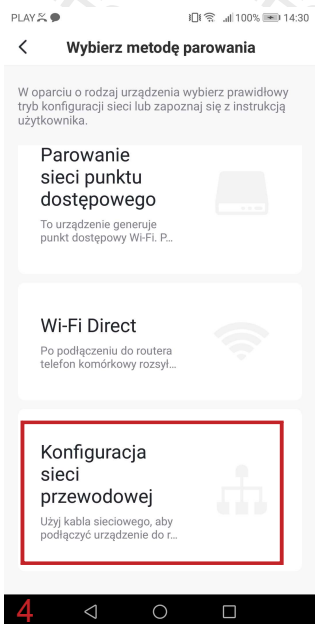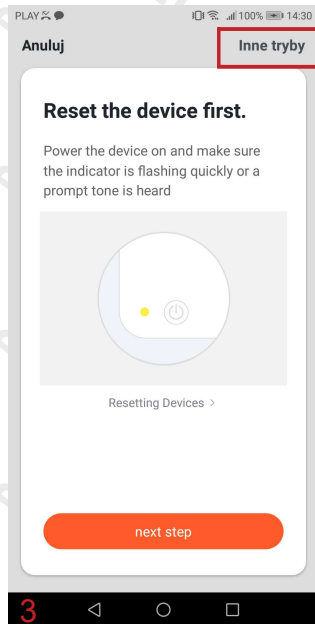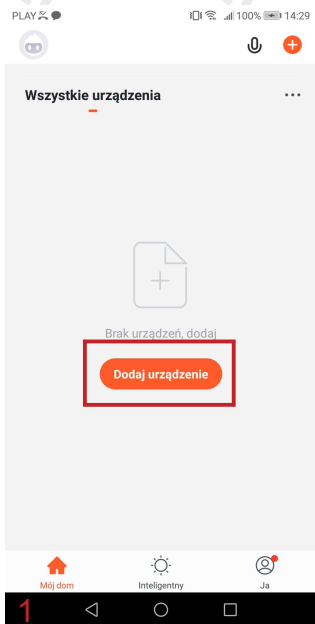


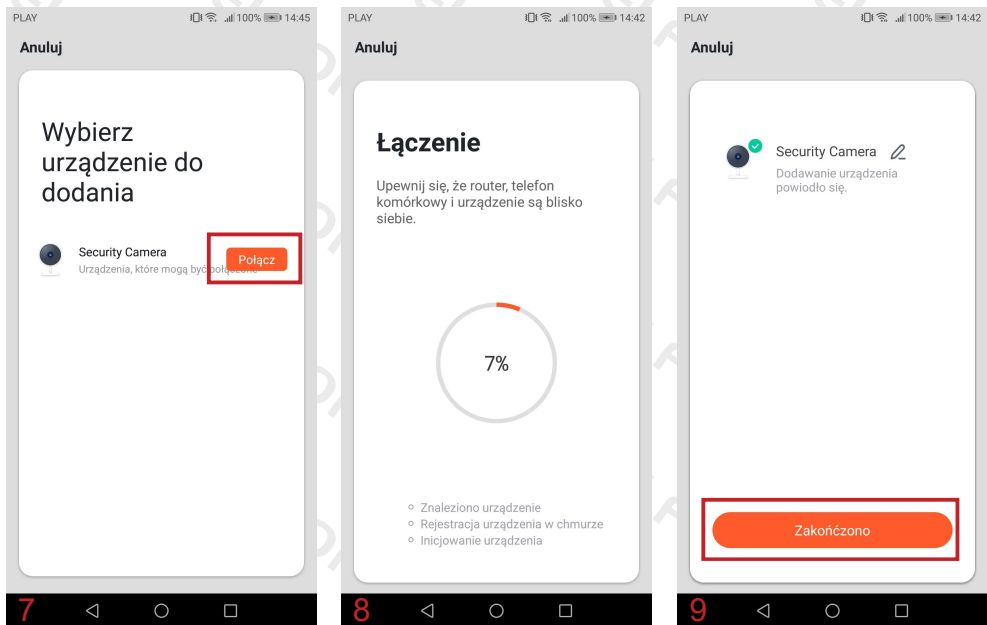

5. Dodawanie urządzenia do aplikacji za pomocą Wi-Fi


1. Po zalogowaniu się do aplikacji wybieramy Dodaj urządzenie.
2. Wybieramy Czujnik ochrony, Kamera bezpieczeństwa.
3. Wybierz **Inne tryby**.
4. Wybierz **Parowanie sieci punktu dostępowego**.
5. Wybierz **Next step**.
6. Wybierz swoją sieć Wi-Fi i wpisz do niej hasło.
7. Połącz swój telefon z siecią o nazwie **Smartlife_XXXX** gdzie XXXX to 4 ostatnie pozycje adresu mac urządzenia.
8. Po połączeniu z siecią wróć do aplikacji **Tuya Smart App**.
9. Nastąpi automatyczne połączenie i konfiguracja urządzenia. Należy być w pobliżu routera.
10. Urządzenie zostało dodane. Kliknij **zakończono**.

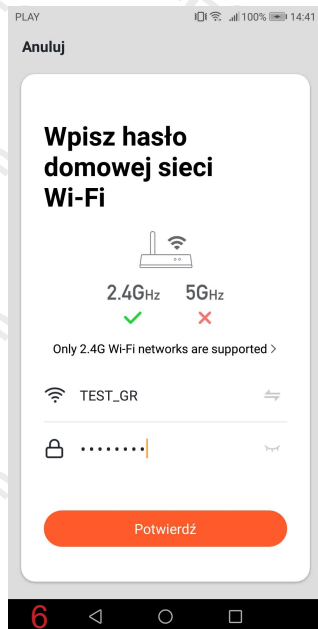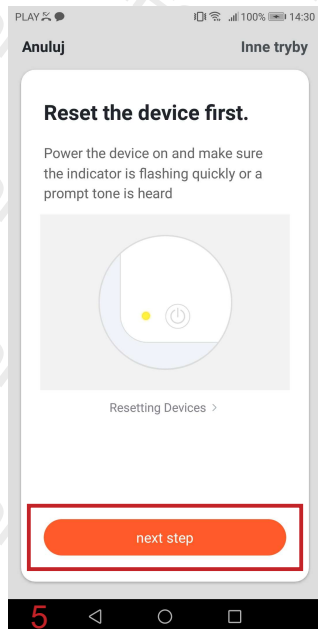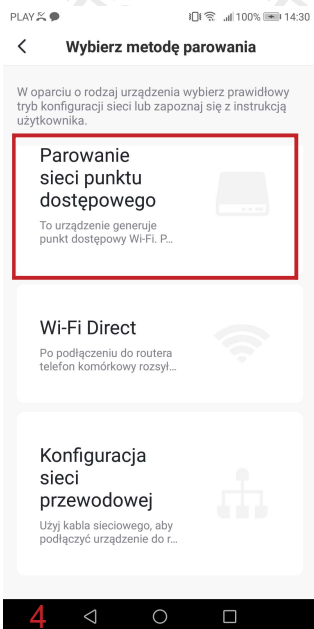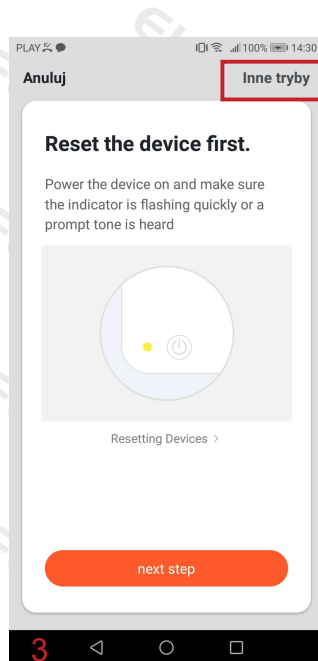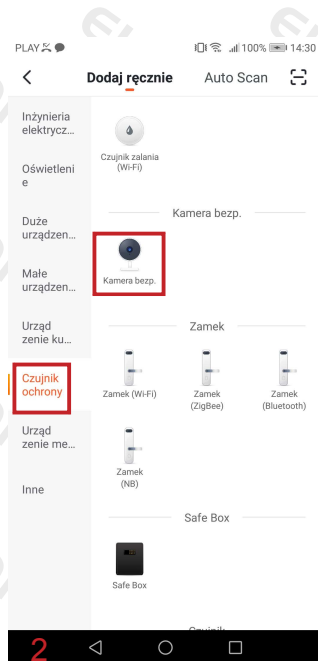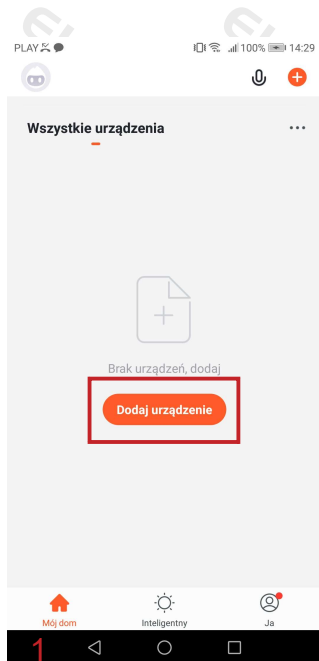

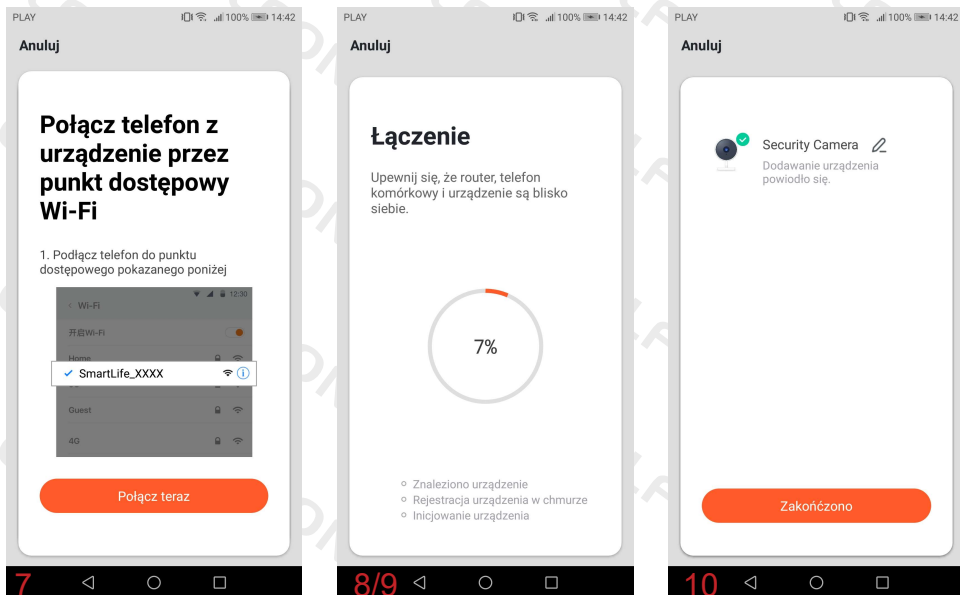


6. Podstawowa konfiguracja oprogramowania

Po dodaniu urządzenia do aplikacji pojawi się ono na głównym ekranie aplikacji.

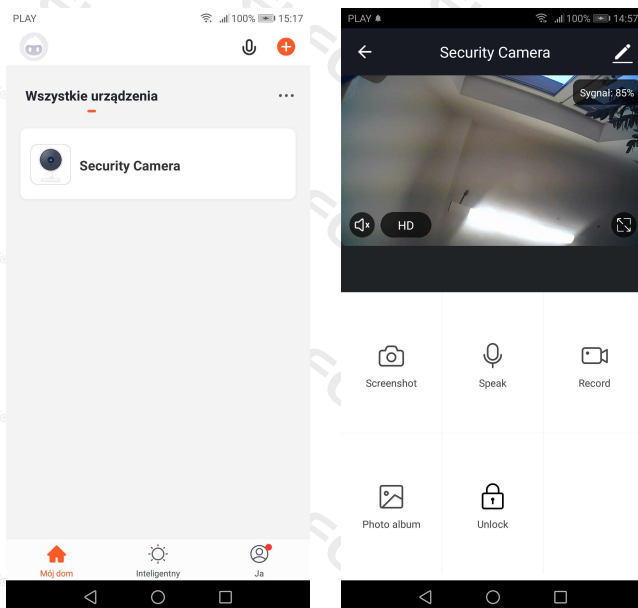

Aby móc korzystać z dwukierunkowej komunikacji należy wejść w podgląd kamery klikając na dodane wcześniej urządzenie. Następnie klikamy w ikonę długopisu w prawym górnym rogu ekranu, następnie wybieramy **Podstawowe ustawienia funkcji** → **Tryb audio** i zmieniamy na **Dwukierunkowe audio**.

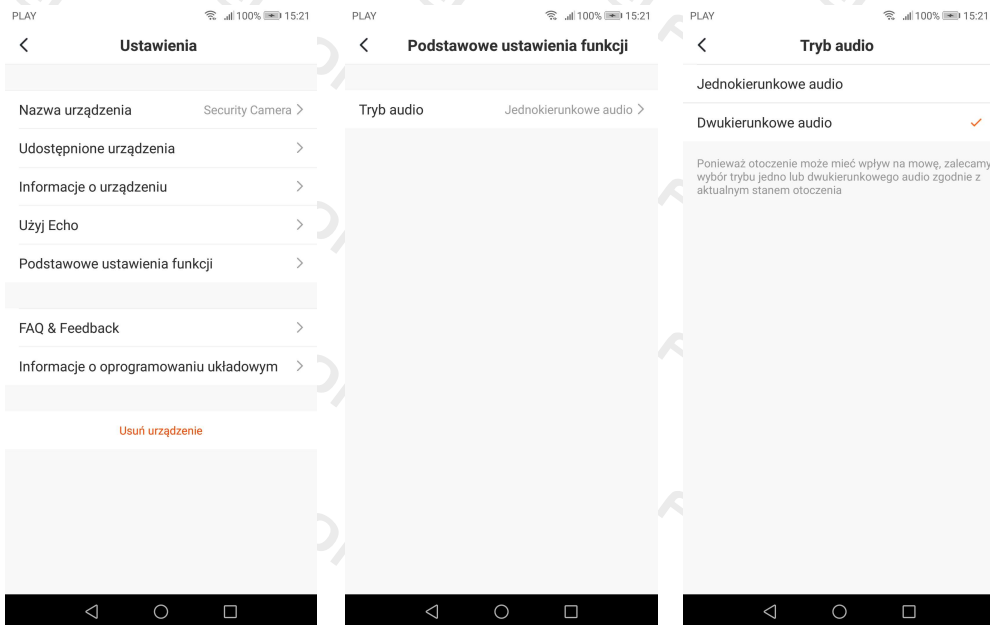

7. Obsługa domofonu za pomocą aplikacji

W aplikacji możemy podejrzeć co się dzieje przed domofonem. Możemy również wykonać zdjęcie oraz nagrać wideo.



Aby wejść w podgląd z wideodomofonu na głównym ekranie aplikacji wybieramy interesujące nas urządzenie

Aby nawiązać głosowe połączenie lub odebrać połączenie wystarczy kliknąć na ikonę mikrofonu (Speak).

Aby otworzyć elektrozaczep klikamy na kłódkę (Unlock).

Aby wykonać zdjęcie klikamy na aparat (Screenshot)

Aby wykonać nagranie wideo klikamy na kamerę (Record). Ponowne kliknięcie na ikonę kamery powoduje zakończenie nagrywania.

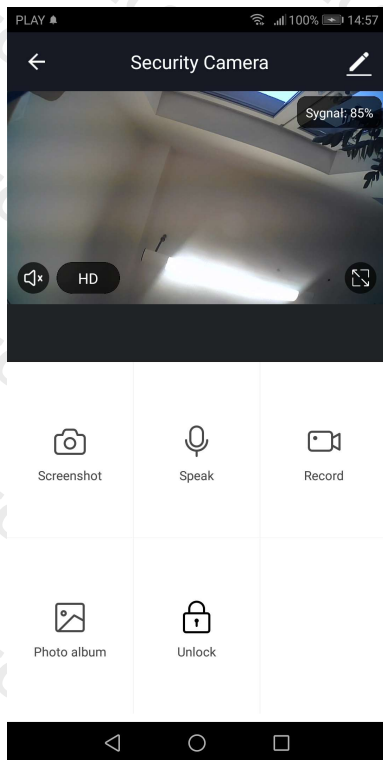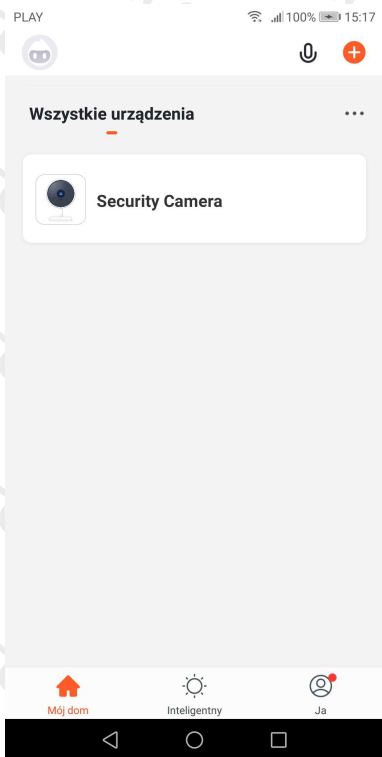

Gdy telefon nas informuje o przychodzącym połączeniu należy kliknąć w powiadomienie, nastąpi automatyczne otwarcie aplikacji i włączenie podglądu z kamery wideodomofonu. Aby odebrać połączenie klikamy w ikonę mikrofonu (Speak).

8. Udostępnianie urządzenia innym domownikom

Aby udostępnić urządzenie innemu domownikowi, wchodzimy w ustawienia kamery (ikonka długopisu w podglądzie) następnie wybieramy **Udostępnione urządzenia** i klikamy **Dodaj udostępnienie**. Wpisujemy adres e-mail lub numer telefonu konta domownika i klikamy **Zakończono**.



Nie wyrzucać produktu wycofanego z użytku razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Taki produkt trzeba przekazać jego dystrybutorowi lub skorzystać z systemu selektywnej zbiórki odpadów udostępnionego przez władze danej gminy.