

Moduły bezpiecznikowe


Przeznaczenie

Moduły bezpiecznikowe służą do zabezpieczenia odbiorników elektrycznych przed skutkami wzrostu prądu ponad wartość nominalną prądu zabezpiecanego odbiornika.

Działanie


Zadziałanie bezpiecznika (przepalenie wkładki topikowej) sygnalizowane jest świeceniem LED czerwonej.

BZ-1 1-gniazdowy

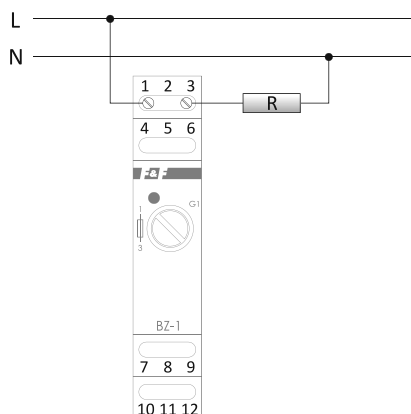


bezpiecznik	wkładka topikowa $\varnothing 5 \times 20$ mm
maksymalne napięcie	250 V AC
maksymalny prąd obciążenia	6,3 A
temperatura pracy	$-25 \div 50^\circ\text{C}$
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5 mm ²
moment dokręcający	0,4 Nm
wymiary	1 moduł (18 mm)
montaż	na szynie TH-35
stopień ochrony	IP20

BZ-2 2-gniazdowy

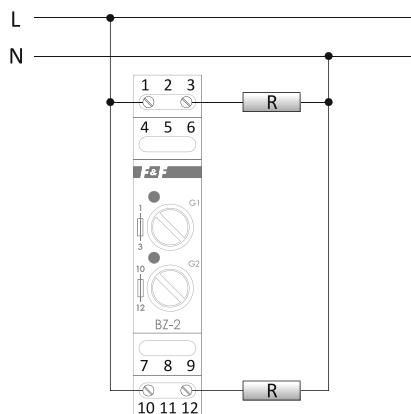

bezpiecznik	wkładka topikowa $\varnothing 5 \times 20$ mm
maksymalne napięcie	250 V AC
maksymalny prąd obciążenia	6,3 A
temperatura pracy	$-25 \div 50^\circ\text{C}$
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5 mm ²
moment dokręcający	0,4 Nm
wymiary	1 moduł (18 mm)
montaż	na szynie TH-35
stopień ochrony	IP20

BZ-3 3-gniazdowy

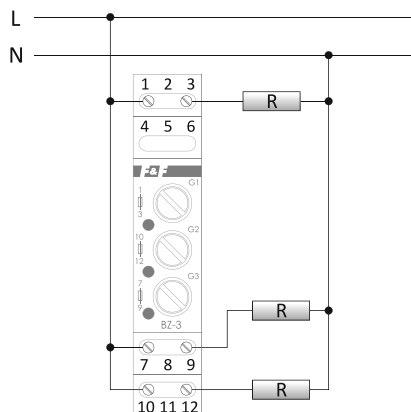


bezpiecznik	wkładka topikowa $\varnothing 5 \times 20$ mm
maksymalne napięcie	250 V AC
maksymalny prąd obciążenia	6,3 A
temperatura pracy	$-25 \div 50^\circ\text{C}$
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5 mm ²
moment dokręcający	0,4 Nm
wymiary	1 moduł (18 mm)
montaż	na szynie TH-35
stopień ochrony	IP20



W ofercie handlowej F&F znajdują się wkładki topikowe szybkie (S) i zwłoczne (T) o wartościach z zakresu 0,1 A÷6,3 A. Więcej informacji na str. 174.

BZ-4 4-gniazdowy

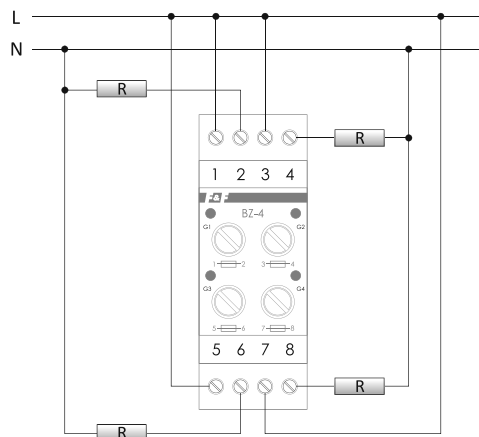

bezpiecznik	wkładka topikowa $\varnothing 5 \times 20$ mm
maksymalne napięcie	250 V AC
maksymalny prąd obciążenia	6,3 A
temperatura pracy	$-25 \div 50^\circ\text{C}$
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5 mm ² (linka) zaciski śrubowe 4,0 mm ² (druć)
moment dokręcający	0,5 Nm
wymiary	2 moduły (35 mm)
montaż	na szynie TH-35
stopień ochrony	IP20

Wkładki topikowe

W ofercie handlowej F&F znajdują się wkładki topikowe szybkie (S) i zwłoczne (T) o wartościach z zakresu 0,1 A÷6,3 A.

Bezpieczniki szybkie																	
Symbol	B1	B1,25	B1,6	B100	B160	B2	B2,5	B200	B250	B3,15	B315	B4	B5	B500	B6,3	B630	B800
Amperaż	1 A	1,25 A	1,6 A	100 mA	160 mA	2 A	2,5 A	200 mA	250 mA	3,15 A	315 A	4 A	5 A	500 mA	6,3 A	630 mA	800 mA

Bezpieczniki zwłoczne																	
Symbol	B-1	B-1,25	B-1,6	B-100	B-160	B-2	B-2,5	B-200	B-250	B-3,15	B-315	B-4	B-5	B-500	B-6,3	B-630	B-800
Amperaż	1 A	1,25 A	1,6 A	100 mA	160 mA	2 A	2,5 A	200 mA	250 mA	3,15 A	315 A	4 A	5 A	500 mA	6,3 A	630 mA	800 mA