


BCS-P-NVR3202-4K-E


32 kanałowy 2 dyskowy rejestrator IP

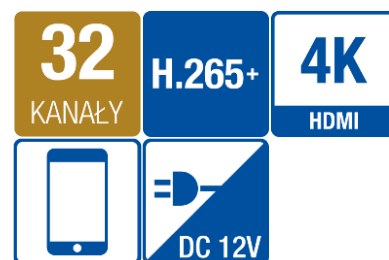

Charakterystyka:

- Wyświetlanie i nagrywanie do 32 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 8Mpx
- Kompresja H.265+/H265/H.264+/H.264
- Maksymalne pasmo przychodzące 160Mbps, wychodzące 64Mbps
- Jednoczesna praca wyjść HDMI4K(3840×2160) i VGA(1920×1080)
- Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Funkcje inteligentne: detekcja twarzy, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, liczenie osób, pozostawienie/zniknięcie obiektu, detekcja audio
- Obsługa 2 dysków SATA do 6TB każdy
- 3×USB, 1 wejście i 1 wyjście audio
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P
- Zasilanie 12V DC

Wymiary podstawowe:

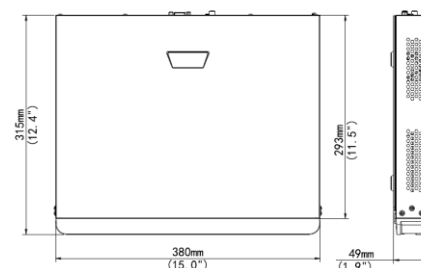

BCS-P-NVR3202-4K-E

32 kanałowy 2 dyskowy rejestrator IP


Dane techniczne:

Procesor	Wbudowany wysokowydajny procesor
System operacyjny	LINUX
Funkcjonalność systemu	Podgląd na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp
Kontrola systemu	Mysz, sieć
Kanały IP	32
Wyjścia monitorowe	1×HDMI 4K, 1×VGA 1080P
Rozdzielczości wyświetlania	VGA: 1920×1080/60Hz, 1920×1080/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz HDMI: 3840×2160/30Hz, 1920×1080/60Hz, 1920×1080/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
Podział na wyjściach	HDMI/VGA: 1/4/6/8/9/16/25/32 Tryb korzystaćowy: 3/4/5/7/9/10/12/16/32
Rozdzielczość nagrywania	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Maksymalne pasmo	Przychodzące: 160Mbps, Wychodzące: 64Mbps
Limit	2×4K@30, 3×5M@30, 4×4M@30, 5×3M@30, 8×1080p@30, 16×720p@30, 32×D1
Kompresja wideo	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Odtwarzanie nagrań	1/4/8/9/16
Archiwizacja danych	Pamięć flash (USB) / Pobieranie przez sieć
Interfejs sieciowy	2×Port RJ-45 (10/100/1000M)
Zdalne połączenia	128
Zgodność	Onvif profile S, G, T
Wideo detekcja	Detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
Obsługiwane protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, FTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, P2P
Dysk twardy	2×SATA max 6TB każdy dysk
Interfejsy	2×USB2.0, 1×USB3.0
Audio	1 wejście i 1 wyjście
Zasilanie	12V DC, Pobór prądu < 15W (bez dysków)
Warunki pracy	-10°C ~ +55°C / 10~90%RH
Wymiary i waga	Obudowa 1U 380×315×49mm (W×D×H) 1.6kg (bez dysków)



BCS-P-NVR3202-4K-E


32 channel 2 HDD Network Video Recorder IP

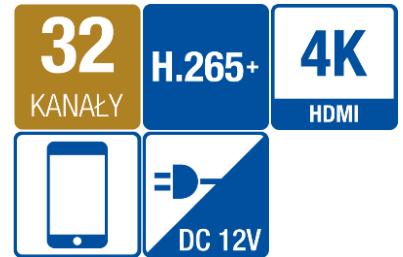

Key features:

- Display and record up to 32 IPC with maximum resolution 8Mpx
- Compression H.265+/H265/H.264+/H.264
- Max 160Mbps incoming, 64Mbps outgoing bandwidth
- Simultaneous video out HDMI4K(3840×2160) and VGA(1920×1080)
- Advanced video detection: motion detect, video loss, tampering
- Intelligent functions: face detect, intrusion, crossline, people counting, missing/abandoned object, audio detect
- Support 2 HDD SATA up to 6TB each
- 3×USB, 1 audio in / 1 audio out
- Web-service, support CMS (BCS Manager), mobile app BCS (iOS, android), P2P
- Power supply 12V DC

Dimensions:

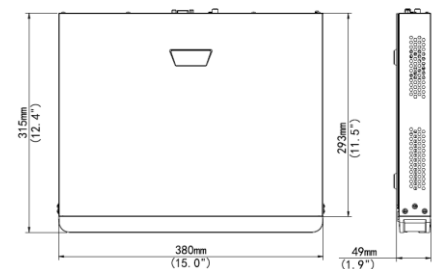

BCS-P-NVR3202-4K-E

32 channel 2 HDD Network Video Recorder IP

Specification:

Processor	Embedded processor
Operating system	LINUX
Functionality	Real-time view, record, playback, backup, remote access
System control	Mouse, network
IP channels	32
Video out	1xHDMI 4K, 1xVGA 1080P
Display	VGA: 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz HDMI: 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Multi-screen display	HDMI/VGA: 1/4/6/8/9/16/25/32 Corridor mode: 3/4/5/7/9/10/12/16/32
Record resolution	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Bandwidth	Incoming: 160Mbps, Outgoing: 64Mbps
Limits	2x4K@30, 3x5M@30, 4x4M@30, 5x3M@30, 8x1080p@30, 16x720p@30, 32xD1
Video compression	H.265+/H265/H.264+/H.264
Synchronous playback	1/4/8/9/16
Backup	Flash drive (USB) / Network download
Network interface	2xPort RJ-45 (10/100/1000M)
Remote access	128
Compatibility	Onvif profile S, G, T
Video detection	Motion detect, video loss, tampering
Protocols	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, FTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, P2P
HDD drive	2xSATA max 6TB each HDD
Interfaces	2xUSB2.0, 1xUSB3.0
Audio	1 in /1 out
Power supply	12V DC, Power consumption < 15W (without HDD)
Working environment	-10°C ~+55°C / 10~90%RH
Dimensions and weight	Casing 1U 380x315x49mm (WxDxH) 1.6kg(without HDD)

