


Wzmacniacz HQM100-RF





Zdjęcie produktu

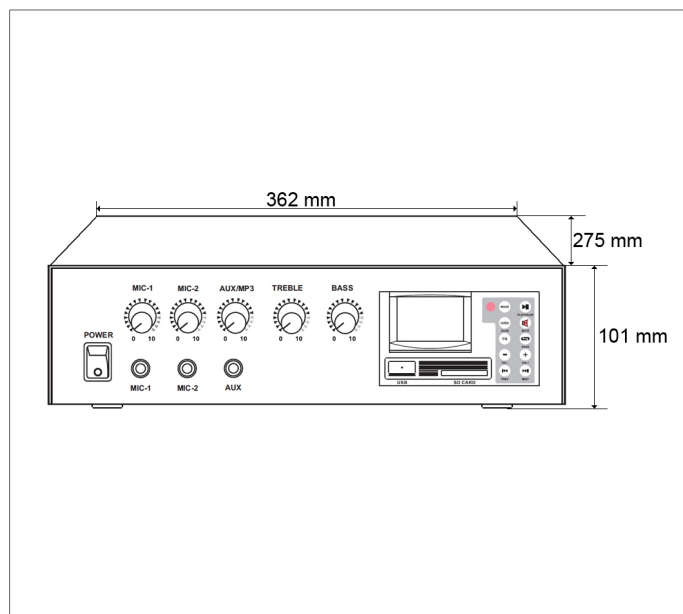

Schemat i rozmiary

DANE TECHNICZNE

- Moc wyjściowa: 45W
- Ilość stref nagłośnienia: 1x
- Odtwarzacz MP3/ FM
- Wejścia liniowe: 1 AUX
- Wejścia mikrofonowe: 2 MIC
- Obsługa akumulatora 12V

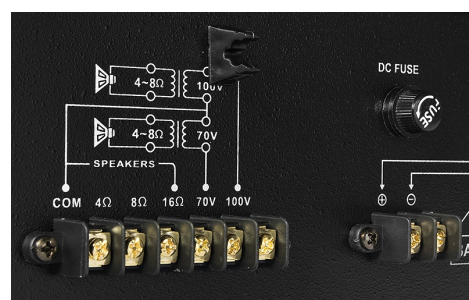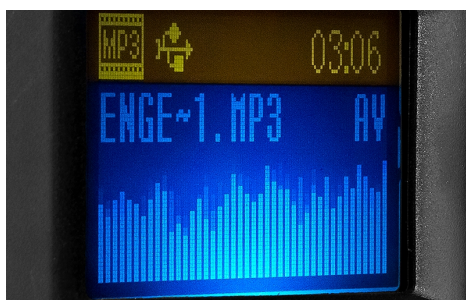

HQM100-RF	
Ogólne	
Moc wyjściowa	45W RMS
Ilość stref nagłośnienia	1
Wyjścia linii głośnikowych	4~16Ω, 70V, 100V
Pasma przenoszenia	50Hz – 15kHz
Wejścia	
Mikrofonowe (MIC)	2
Liniowe (AUX)	1
USB	1
Slot kart SD	1
Technologia pracy	
Odtwarzacz MP3	Tak
Tuner radiowy AM/FM	Tak
Obsługa akumulatorów	12V
Inne	
Regulacja	Głośności AUX/MIC, Niskich i wysokich tonów
Współczynnik zniekształcenia THD	<3% (1kHz)
Zabezpieczenia	Zacisk przewodu ochronnego
Wyszukiwanie stacji nadawczych	Automatyczne lub ręczne
Chłodzenie wentylatorem	Tak
Pilot do obsługi odtwarzacza	Tak
Zasilanie	AC 230V lub DC 12V
Wymiary	362mm x 90mm (z nóżkami 101mm) x 275mm