


Wzmacniacz HQM2500BC



Zdjęcie produktu

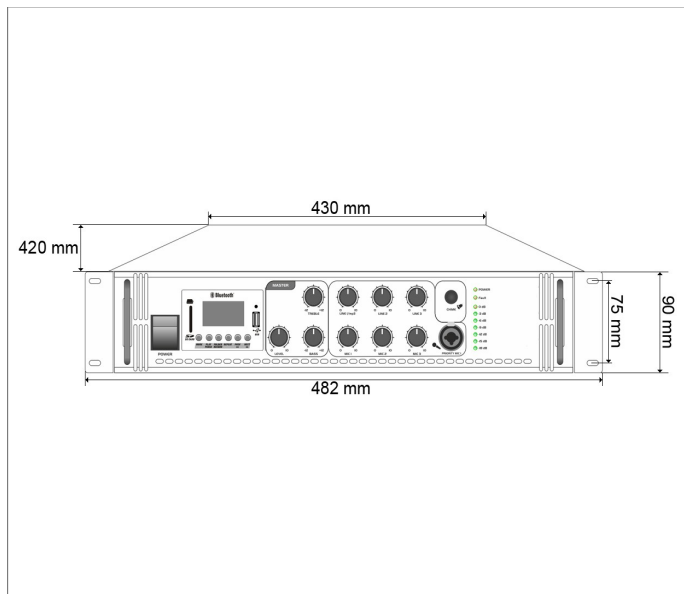

Schemat i rozmiary

DANE TECHNICZNE



Moc wyjściowa: 500W



Ilość stref nagłośnienia: 6x



Odtwarzacz MP3/FM/BT



Wejścia liniowe: 3 AUX



Wejścia mikrofonowe: 3 MIC



Standard obudowy Rack 19"



HQM2500BC	
Ogólne	
Moc wyjściowa	500W RMS
Ilość stref nagłośnienia	6
Wyjścia linii głośnikowych	4~16Ω, 70V, 100V
Pasma przenoszenia	80Hz – 16kHz
Wejścia	
Mikrofonowe (MIC)	3 (3mV, 600Ω)
Liniowe (AUX)	3 (200mV, 10kΩ)
USB	1
Slot kart SD	1
Wyjścia	
Liniowe (AUX)	1 (200mV, 10kΩ)
Technologia pracy	
Odtwarzacz MP3	Tak
Tuner radiowy AM/FM	Tak
Bluetooth	Tak
Zabezpieczenia	
Zacisk przewodu ochronnego	Tak
Przeciwzwarceniowe (SCP)	Tak
Przeciążeniowe (OCP)	Tak
Przeciwpzepięciowe (OVP)	Tak
Inne	
Wskaźniki LED	Wysterowania, sygnalizacji błędów, zasilania
Regulacja	Głośności MASTER/AUX/MIC Niskich i wysokich tonów
Współczynnik sygnału/szum (S/N)	MIC: 116dB AUX: 85dB
Współczynnik zniekształcenia THD	<0.5% (1kHz)
Wyszukiwanie stacji nadawczych	Automatyczne lub ręczne
Automatyczne wyciszenie muzyki	Tak
Przycisk odgłosu gongu	Tak
Wejście MIC1 z funkcją priorytetu	Tak
Chłodzenie wentylatorem	Tak
Pilot do obsługi odtwarzacza	Tak
Zasilanie	AC 115~230V/ 50Hz
Standard obudowy	Rack 19"
Wymiary	482x90x420mm (2U)