

Podręcznik użytkownika

Moduł M-SM5

1. Charakterystyka urządzenia

M-SM5 to moduł funkcyjny, wyposażony w cztery wyjścia, do których można podłączyć cztery stacje bramowe lub cztery monitory. Znajduje zastosowanie szczególnie w sytuacjach, gdzie trudności sprawia połączenie wszystkich elementów systemu w tradycyjny, szeregowy łańcuch. Moduł ten doskonale sprawdzi się w budynkach wielomieszkaniowych, gdzie na każdym piętrze znajduje się kilka mieszkań - na przykład trzy lub cztery. W takiej sytuacji zaleca się instalację jednego modułu M-SM5 na każdym piętrze, który umożliwi podłączenie odbiorników użytkowników, zapewniając skuteczną komunikację w całym budynku.

2. Dane techniczne

Zakres temperatur pracy: $-10^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$



Stopień ochrony: IP20

Wymiary: 65x46x20 mm

3. Schematy połączeń

Schemat systemu z wieloma stacjami zewnętrznymi

DIP : 1000 0100 0010 0110
Stacja Stacja Stacja Stacja
zewnętrzna 1 zewnętrzna 2 zewnętrzna 3 zewnętrzna 4

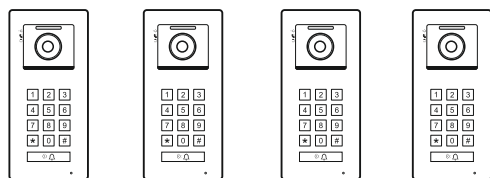


WAŻNE!

Jeżeli do jednego lokalu jest podłączonych więcej niż jedna stacja zewnętrzna, każda z nich powinna mieć przypisany inny adres: 1, 2, 3 lub 4.



Schemat systemu z wieloma monitorami

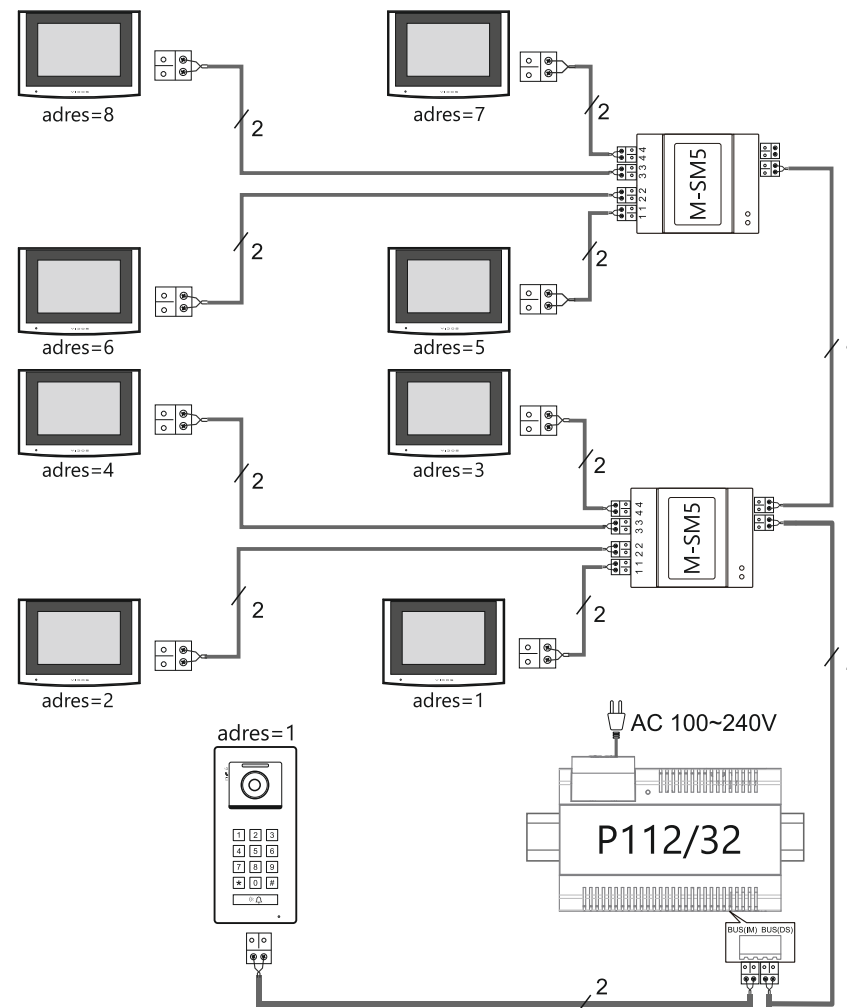

WAŻNE!

W systemie wieloabonentowym każdy monitor w osobnym lokalu musi mieć unikalny adres, oraz numer urządzenia ustawiony jako nr 1. Jeśli w jednym lokalu znajduje się więcej niż jeden monitor, wszystkie powinny mieć ten sam adres, ale numer urządzenia w pierwszym monitorze należy ustawić jako nr 1, a w pozostałych monitorach od 2 do 4.

VIDOS
ul. Sokołowska 44
05-806 Sokołów/ k. Warszawy
tel. 22 8174008
e-mail: biuro@vidos.pl
www.vidos.pl