



BCS-SDIP4232-Ai

Kamera IP obrotowa PTZ 2Mpx STARVIS z zoomem 32×

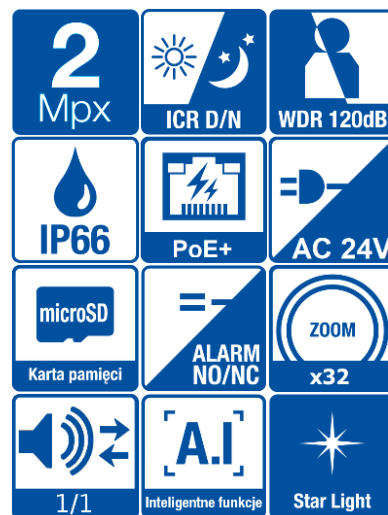

ONVIF®

- Przetwornik 1/2.8" 2Mpx PS STARVIS CMOS
- Kodowanie H.265+/H.264+/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Obiektyw 4.9~156mm z zoomem optycznym 32×
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Wbudowany web-serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P
- Funkcje AWB, AES, AGC, BLC, HLC, WDR(120dB), Ultra DNR, Defog, ROI, EIS
- Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, detekcja twarzy, zaginiony/ pozostawiony obiekt, detekcja audio, mapa-ciepła, auto-tracking, SMD Plus, ochrona perymetryczna, metadane
- Max 60fps@2Mpx(1920×1080)
- Max prędkość pracy 400°/s, PAN: 0° ~ 360°, TILT: -50° ~ 90°
- Promiennik podczerwieni 150m
- Funkcje automatyki: 300 presetów, 5 ścieżek, 8 tras, auto-scan, auto-pan
- Inteligentne pozycjonowanie 3D
- Obudowa metalowa IP66
- Temperatura pracy -40°C ~ +70°C
- Zasilanie AC24V, PoE+(802.3at)

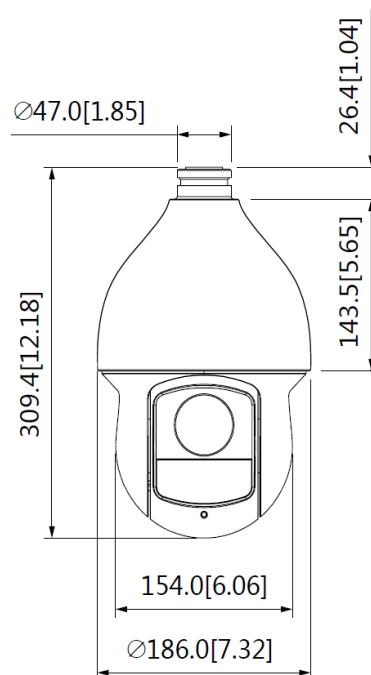

BCS-SDIP4232-Ai

Kamera IP obrotowa PTZ 2Mpx STARVIS z zoomem 32x

System wideo	IP
System skanowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/2.8" 2Mpx STARVIS CMOS
Ilość pikseli	1920×1080
RAM/ROM	1GB/4GB
Czułość	Kolor: 0.005Lux@F1.3; B/W: 0.0005Lux@F1.3; IR Wł: 0Lux@F1.3
Stosunek S/N	>50dB
Obiektyw	Motozoom 4.9mm~156mm; F1.35~F4.4
Kąt widzenia	H: 68.28°~2.24°; V: 38.9°~1.27°; D: 68.28°~1.44°
Zoom	Optyczny 32x, cyfrowy 16x
DORI(Detect/Observe/Recognize/Identify)	2092m/836m/418m/209m
Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Kompensacja tła	BLC/HLC/WDR(120dB)
Migawka	1/3~1/30000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumów	Ultra 2D/3D DNR
Detekcja ruchu	4 obszary (regulacja: rozmiar, położenie, czułość, próg)
Maska prywatności	24 obszary (regulacja: rozmiar, położenie)
Obrót obrazu	Flip 180°
Wyostrażanie	Auto/ręcznie
Dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
Zakres PAN	0°~360° nieskończony
Zakres TILT	-15°~90°
Prędkość PAN	0.1°~300°/s (400°/s w presece)
Prędkość TILT	0.1°~200°/s (300°/s w presece)
Funkcje automatyki	300 presetów, 5 ścieżek, 8 tras, auto-scan, auto-pan
Uruchomienie/bezczynność	Przywrócenie ostatniego położenia PTZ po braku zasilania; aktywacja presetu, ścieżki, tras po okresie beczynności
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG (drugi strumień)
Rozdzielczość	1080P(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288)
Strumień główny	1080P/1.3M/720P (1~50/60 fps)
Strumień drugi	D1/CIF (1~25/30 fps)
Strumień trzeci	720P (1~25/30 fps)
Bitrate	H.265/H.264: 3 kbps~20480 kbps
Podłączenie sieci	RJ-45 (10M/100MBase-TX)
Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, RTCP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, P2P
Audio	1 wejście / 1 wyjście
Kodowanie audio	G.711A; G.711Mu; G.726; AAC; G.722.1; G.723; G.729; PCM; MPEG2-Layer2
Alarm	2 wejścia / 1 wyjście
Zgodność	ONVIF(S&G), CGI
Użytkownicy	Maksymalnie 20 zalogowanych
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Gniazdo kart pamięci	microSD do 256GB
Zasilanie	AC24V/3A(±25%), PoE+(802.3at), Pobór mocy 11W (24W IR wł.)
Warunki pracy	-40°C ~+70°C / 10~95%RH
Obudowa	Metalowa IP66
Wymiary i waga	Φ186mm×309mm 3.9kg

