


eXcellento HQ twin

Konwerter posiada sprawdzony system ochronny, który pozwala uniknąć uszkodzeń na złączach przez zbierającą się tam wodę.

Zminimalizowany współczynnik szumów umożliwia osiągnięcie optymalnego odbioru sygnału nawet w ekstremalnych warunkach.

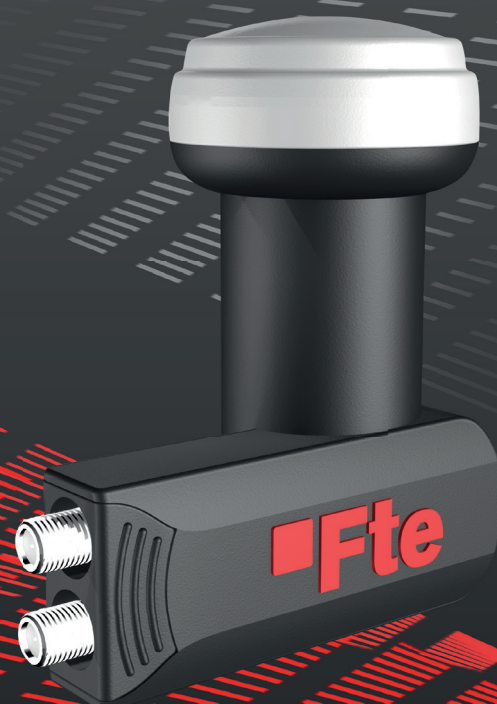

Zwycięzca SatKraK 2014
Fte Maximal Excellento HQ Quad



PROTECTED



Częstotliwość wejściowa Low Band	10.7 ~ 11.7 GHz
Częstotliwość wejściowa High Band	11.7 ~ 12.75 GHz
Częstotliwość wyjściowa Low Band	950 ~ 1950 MHz
Częstotliwość wyjściowa High Band	1100 ~ 2150 MHz
Impedancja wyjściowa	75 Ω
Częstotliwość oscylatora Low Band	9.75 GHz
Częstotliwość oscylatora High Band	10.60 GHz
Wzmocnienie	52 ~ 65 dB
Współczynnik szumów	< 0.1 dB
Kontrola polaryzacji sygnału	V: 11.5 ~ 14.0 V DC H: 16.0 ~ 19.0 V DC
Pobór prądu	120 mA (Typ.)
Tłumienie zakłóceń UMTS/GSM/DECT przy częstotliwości 1800 MHz	40 dB min.

Oficjalny dystrybutor:



Satmania Sp. z o.o.

65-315 Zielona Góra, ul. Piwna 3A
www.satmania.pl, hurtownia@satmania.pl
Tel. +48 (68) 47 92 555, Tel./Fax 48 (68) 47 92 556