





## ACO UP940 - unifon cyfrowy 2-żyłowy, 4 przyciski funkcyjne, biały

Unifon słuchawkowy z magnetycznym odkładaniem słuchawki, jednym przyciskiem otwierania oraz trzema przyciskami funkcyjnymi. Odbiorniki ACO to solidne urządzenia, wykonane z najwyższej jakości materiałów, funkcjonalne i łatwe w obsłudze. Minimalistyczna forma pozwala na wszechstronne zastosowanie urządzeń w różnego rodzaju inwestycjach. Kompatybilny z cyfrowymi centralami i panelami z grup: CDNP, Inspiro oraz Familio P

<b>Index</b>	UP940
<b>Opis</b>	Unifon cyfrowy z magnetycznym odkładaniem słuchawki
<b>Wykonanie</b>	Obudowa z tworzywa ABS
<b>Dostępne kolory</b>	Biały
<b>Odkładanie słuchawki</b>	Magnetyczne
<b>Sposób montażu</b>	Natynkowy
<b>Wymiary (mm)</b>	201x80x45
<b>Typ instalacji</b>	Cyfrowa: 2 żyłowa
<b>Wejścia</b>	1 x gniazdo RJ45 złącza samozaciskowe: Line + , Line -
<b>Wyjścia</b>	3 Przyciski funkcyjne : - 1 x po magistrali systemu - 2 x zwierne (NO) odseparowane od systemu
<b>Cechy</b>	- magnetyczny mechanizm odkładania słuchawki - 1 przycisk: otwieranie - aż do 3 przycisków do sterowania urządzeniami zewnętrznymi - 3 stopniowa regulacja głośności dzwonienia - funkcja hold - możliwość odłożenia słuchawki bez rozłączenia rozmowy - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDNP, Inspiro oraz Familio P/PV

# Schemat

## UP940

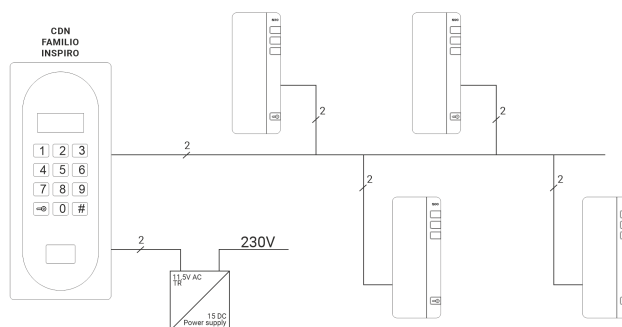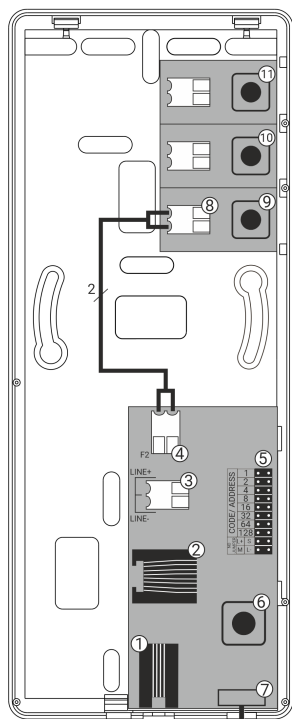

- ① gniazdo słuchawki
- ② gniazdo RJ45
- ③ zacisk podłączenia unifonu  
Line+ : Linia(+) unifonów z centrali/paneli  
Line- : Linia (-) masa unifonów z centrali/panelu
- ④ zacisk podłączenia przycisku funkcyjnego  
1: F2 – styk 1 przycisku funkcyjnego  
2: F2 – styk 2 przycisku funkcyjnego
- ⑤ zworki adresowe
- ⑥ przycisk otwierania drzwi
- ⑦ przełącznik regulacji głośności
  
- ⑧ zaciski przycisku funkcyjnego
- ⑨ przycisk funkcyjny
- ⑩⑪ dodatkowe przyciski funkcyjne

# Wymiary

