


# VERSA-LED-BL

## MANIPULATOR LED DO CENTRAL Z SERII VERSA

- diody LED informujące o stanie wejść, stref i systemu
- szybkie włączanie wybranego trybu czuwania przy pomocy klawiszy funkcyjnych
- alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
- podświetlenie klawiszy
- sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
- sygnalizacja utraty łączności z centralą

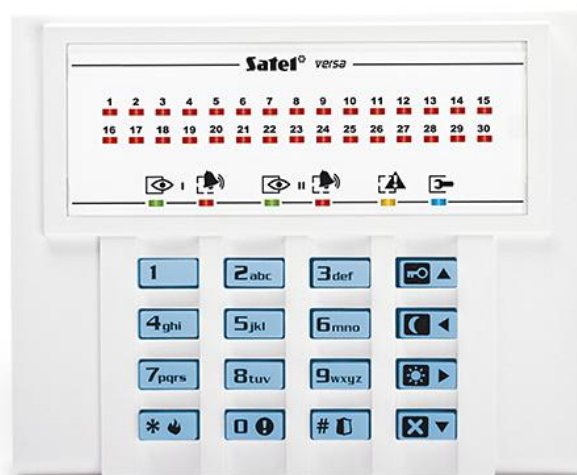

### DANE TECHNICZNE

Klasa środowiskowa	II
Wymiary obudowy	114,5 x 95 x 22,5 mm
Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
Znamionowe napięcie zasilania (±15%)	12 V DC
Pobór prądu w stanie gotowości	40 mA
Maksymalny pobór prądu	120 mA
Masa	97 g