


## PS65-15 DIN - Zasilacz prądu stałego, na szynę DIN

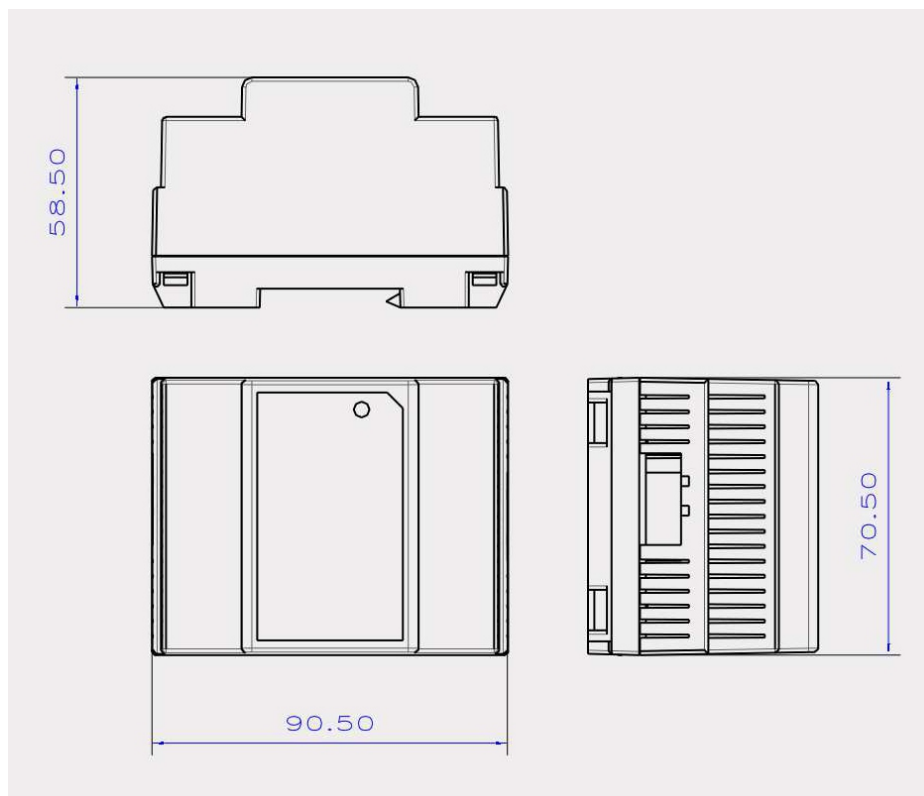

### Zasilacz prądu stałego dla produktów ACO z możliwością montażu na szynę DIN.

Zasilacz dedykowany do systemów video oraz audio: CDPN, INSPIRO+, Familio/COMO (P/PV/PRO), a także do systemów, gdzie zastosowano odbiorniki audio aktywne (zasilane), np. INS-UP720MR, UP800.

#### Dedykowany do systemów:

- video/audio: CDPN, INSPIRO+, Familio/COMO (P/PV/PRO)
- z odbiornikami z wymaganym dodatkowym zasilaniem (aktywne), np. INS-UP720MR, UP800
- kompatybilny z innymi systemami
- uniwersalny
- napięcie wejściowe: 100-240VAC, 50/60Hz
- napięcie wyjściowe: 15V DC
- maksymalny prąd wyjściowy: 4A
- zaciski wyjściowe - złącza śrubowe rozłączane: +DC, +DC, -DC, -DC
- zaciski wejściowe - złącza śrubowe rozłączane: L, N, PE
- typ: impulsowy (sprawność do 91%)
- zabezpieczenia: termiczne, przeciążeniowe i zwarciove
- wymiary: 4 moduły DIN
- dioda LED sygnalizująca zasilanie
- chłodzenie poprzez swobodny przepływ powietrza

KK0120vA.1850