




CDN-U Moduł dodatkowej sygnalizacji dzwonienia z możliwością otwierania drzwi

Moduł umożliwia podłączenie urządzeń sygnalizujących dzwonienie do lokalu np.: w przypadku osób nie słyszących dodatkowych dzwonek, żarówek itp. Moduł umożliwia także automatyczne otwieranie drzwi bez konieczności podnoszenia słuchawki odbiornika. Możliwa jest praca samodzielna modułu lub równoległa z odbiornikiem na tym samym adresie. Moduł posiada wbudowany przekaźnik umożliwiający sterowanie dowolnym urządzeniem, które ma być załączone podczas dzwonienia. Wbudowane wejście pozwala podłączyć dowolny przycisk zwierny lub przełącznik wywołujący automatyczne otwieranie podczas dzwonienia, np. zegar czasowy, (umożliwiający automatyczne otwieranie drzwi w ustawionych godzinach) lub pilot zdalnego sterowania (możliwość zdalnego otwierania drzwi). W wybranych modelach urządzeń możliwy jest montaż bezpośrednio w ramce lub puszcze. Kompatybilny z cyfrowymi centralami z grup: CDNP, Inspiro oraz Familio P/PV.

Index	CDN-U
Opis	Uniwersalny moduł sygnalizacji dzwonienia z możliwością automatycznego otwierania drzwi
Wymiary (mm)	70,5x71x19,5
Wykonanie	Obudowa z tworzywa ABS
Max. ilość abonentów	1
Typ instalacji	Cyfrowy system P: 2 żyłowa + zasilanie
Pobór mocy w trybie czuwania	~0,3W
Zasilanie	15V DC / 80mA lub 11,5V ± 0,5V AC
Wyjścia	złącza śrubowe ARK: - wyjścia NO/NC przekaźnikowe, max. 2A,30VDC - zasilanie zewnętrznego urządzenia: OUT +12V DC max. 100mA
Wejścia	złącza śrubowe ARK - zasilanie modułu 12V+ i -DC/GND lub AC~ i AC~ - podłączenie przycisku zwiernego u201eINPUTu201d (NO) - aktywowane po zwarceniu do GND systemu. Np. zewnętrzny przycisk - podłączenie linii audio z centrali / panelu
Cechy	- adresowanie modułu za pomocą przełączników - analogicznie jak w odbiornikach (1 - 255) - jeden moduł może współpracować tylko z jednym wybranym adresem - wbudowany sygnalizator dźwiękowy „buzzer” - z możliwością wyciszenia - załączenie wyjścia OUTPUT w czasie dzwonienia - tryb auto - po wykryciu dzwonienia wyjście OUTPUT załącza się 5-krotnie i zakończy dzwonienie - wywołanie otwierania drzwi (autootwieranie) - po zwarceniu na stałe wejścia INPUT w czasie dzwonienia - możliwa jest samodzielna praca modułu bez unifonu (wbudowany sygnalizator dźwiękowy) oraz równoległa z unifonem - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup CDNP, Inspiro

oraz Familio P/PV

Schemat

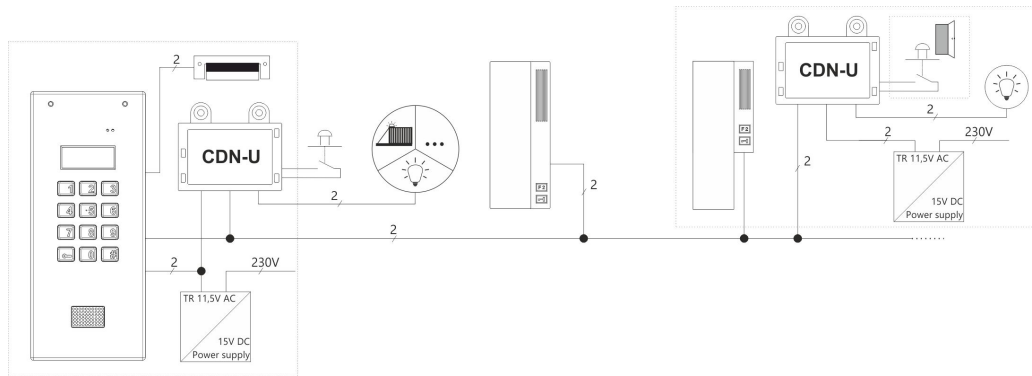

Wymiary

