PROXIMA
ELECTRONICS

AUTOMATYKA BRAM | AUTOMATYKA ROLET | ZABEZPIECZENIA BUDYNKÓW | ZABEZPIECZENIA POJAZDÓW




KARTA PRODUKTU

# KONTROLER KALENDARZ

automatyka bram

## **Proxima** Electronics

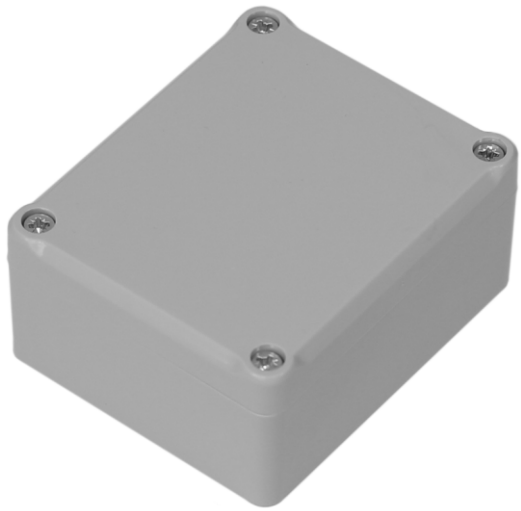

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| zasilanie: | 24V AC/DC / 100mA |
| wyjścia: | 4 kanały;<br>Wyj PK 1 / 2A/230VAC NC<br>Wyj PK 2-4 / 500mA/24V NO/NC |
| liczba pilotów: | max. 99 |
| tryby kanałów: | TDJO - Tak Długo Jak Otwarta<br>TDJZ - Tak Długo Jak Zamknięta |
| wymiary: | 122 x 65 x 30mm |

## Charakterystyka

- Kontroler Kalendarz służy do załączania i wyłączania urządzeń elektrycznych, w szczególności przeznaczony jest do otwierania i zamykania bramy wjazdowej, zgodnie z tygodniowym harmonogramem czasowym. Każdego dnia tygodnia oraz w dni wolne oznaczone przez użytkownika jako wolne, Kontroler Kalendarz może realizować jeden z dwóch harmonogramów sterujących bramą,
- Dwa harmonogramy - Kalendarz Godzinowy i Kalendarz Astro zawierające niezależne plany dzienne dla każdego dnia tygodnia i jeden plan dzienny dla dni wolnych,
- Kontroler zawiera odbiornik GPS, który służy do synchronizacji z atomową dokładnością zegara Kontrolera,
- Wieczysty kalendarz Kontrolera wyznacza święta ruchome,
- Do konfiguracji Kontrolera służy Program Kontroler Kalendarz przesyłający ustawioną konfigurację radiowo z wykorzystaniem Uniwersalnego Programatora Radiowego do Kontrolera Kalendarz.

CE



PROXIMA Sp.j. 87-100 Toruń, ul. Polna 23A, tel. 56 660 2000 www.proxima.pl