


## BCS-IP4/E-S

Zestaw do zasilania kamer IP, w obudowie wewnętrznej, do 5 odbiorników PoE.

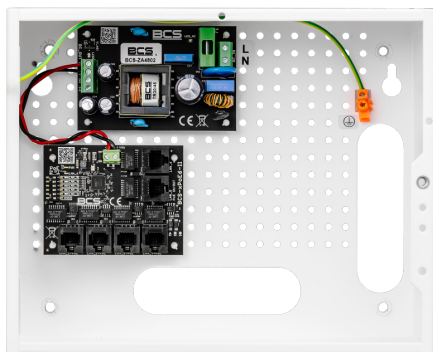

Indeks: 5551

GTIN13/EAN13: 5904890706286

URL: <https://bcs.pl/pl/switche-poe/1205-bcs-ip4e-s-5904890706286.html>



### Opis produktu

To zestaw do zasilania kamer telewizji przemysłowej IP. Urządzenie jest wygodnym rozwiązaniem problemu centralnego zasilania kamer monitoringu. Urządzenie przeznaczone jest do współpracy z kamerami IP oraz innymi urządzeniami sieciowymi zasilanymi w standardzie PoE 802.3af/af oraz PoE PASSIVE.

Tryb LONG RANGE pozwala na zwiększenie zasięgu transmisji do 280m z wykorzystaniem standardowej skrętki komputerowej UTP.

Urządzenie zamknięte jest w obudowie wewnętrznej BCS-E stanowiącej wygodne rozwiązanie problemu estetycznej zabudowy urządzeń monitoringu oraz zakończenia okablowania wewnątrz budynków. Obudowa wykonywana jest z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na półmatowy, biały kolor.

### Szczegóły produktu

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Nazwa Urządzenia</b> | BCS-IP4/E-S                                   |
| <b>Linia produktowa</b> | BCS POWER                                     |
| <b>Porty PoE</b>        | 5×RJ45 100Mbps                                |
| <b>Porty uplink</b>     | 1×RJ45 100Mbps                                |
| <b>Standard IEEE</b>    | 802.3af / 802.3at / PoE PASSIVE               |
| <b>Tryb STANDARD</b>    | 100m                                          |
| <b>Tryb EXTEND</b>      | LAN_1-LAN_4 280m 10Mbps                       |
| <b>Moc zasilacza</b>    | 96W                                           |
| <b>Zasilanie</b>        | V in: 190-260 VAC, 50 Hz V out: 48 VDC +/- 2% |
| <b>Warunki pracy</b>    | -10°C~+40°C max 90% RH                        |

|                        |                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Waga</b>            | 1.47 kg                                                                                                                                            |
| <b>Stopień ochrony</b> | IP20                                                                                                                                               |
| <b>Obudowa</b>         | Obudowa BCS-E, Materiał obudowy - blacha stalowa 0,8 mm, Obudowa malowana proszkowo na kolor biały, Zamontowany tamper otwarcia, Dystans do ściany |
| <b>Wymiary (WxDxH)</b> | 250×200×85mm                                                                                                                                       |