


BCS-IP4/Z/E-S


Zestaw do zasilania kamer IP, w obudowie zewnętrznej, do 5 odbiorników PoE.

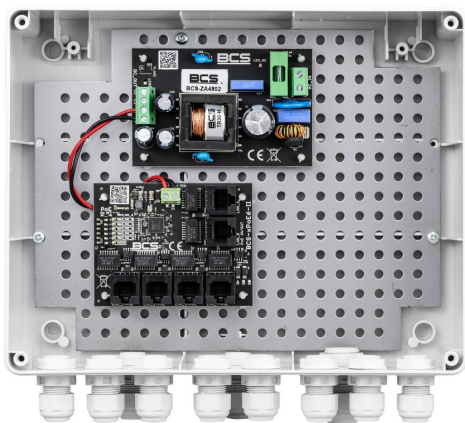

Indeks: 5558

GTIN13/EAN13: 5904890706279

URL: <https://bcs.pl/pl/switche-poe/1206-bcs-ip4ze-s-5904890706279.html>

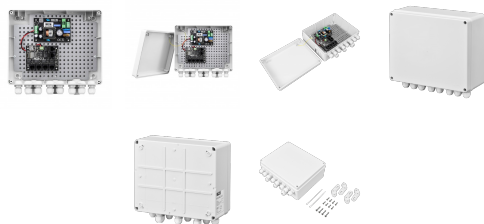

Opis produktu

To zestaw do zasilania kamer telewizyj przemysłowej IP. Urządzenie jest wygodnym rozwiązaniem problemu centralnego zasilania kamer monitoringu. Urządzenie przeznaczone jest do współpracy z kamerami IP oraz innymi urządzeniami sieciowymi zasilanymi w standardzie PoE 802.3at/af oraz PoE PASSIVE.

Tryb LONG RANGE pozwala na zwiększenie zasięgu transmisji do 280m z wykorzystaniem standardowej skrętki komputerowej UTP.

Urządzenie zamknięte jest w obudowie zewnętrznej BCS-L stanowiącej wygodne rozwiązanie problemu ochrony urządzeń oraz połączeń kablowych montowanych w warunkach zewnętrznych. Wysokiej jakości tworzywo sztuczne zapewnia odporność na promieniowanie UV i inne, niekorzystne czynniki atmosferyczne.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-IP4/Z/E-S
Linia produktowa	BCS POWER
Porty PoE	5×RJ45 100Mbps
Porty uplink	1×RJ45 100Mbps
Standard IEEE	802.3af / 802.3at / PoE PASSIVE
Tryb STANDARD	100m
Tryb EXTEND	LAN_1-LAN_4 280m 10Mbps

Moc zasilacza	96W
Zasilanie	V in: 190-260 VAC, 50 Hz V out: 48 VDC +/- 2%
Warunki pracy	-25°C~+50°C max 90% RH
Waga	1 kg
Stopień ochrony	IP56
Obudowa	Obudowa BCS-L2, Materiał bezhalogenowy, odporny na promieniowanie UV, Kolor szary (RAL7035), Zamontowana płyta z otworowaniem systemowym 4,8 mm w rastrze 10,8 mm, Zamontowane dławnice 10 x M16, 1 x M20
Wymiary (WxDxH)	240×190×90mm