


BCS-UPS/IP4/E-S

Zestaw do zasilania buforowego 5 odbiorników PoE, w obudowie wewnętrznej.

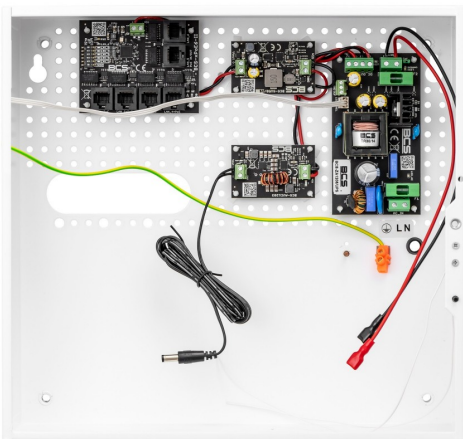

Indeks: 5252

GTIN13/EAN13: 5904890706187

URL: <https://bcs.pl/pl/switche-poe/1215-bcs-upsip4e-s-5904890706187.html>



Opis produktu

To zestaw do zasilania buforowego kamer telewizyj przemysłowej IP. Urządzenie jest wygodnym rozwiązaniem problemu buforowego zasilania kamer monitoringu wymagających bezprzerwowego działania. Urządzenie przeznaczone jest do współpracy z kamerami IP oraz innymi urządzeniami sieciowymi zasilanymi w standardzie PoE 802.3af oraz PoE PASSIVE.

Tryb LONG RANGE pozwala na zwiększenie zasięgu transmisji do 280m z wykorzystaniem standardowej skrętki komputerowej UTP.

Układ jest przystosowany do pracy z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi lub suchymi typu SLA.

Urządzenie zamknięte jest w obudowie wewnętrznej BCS-F stanowiącej wygodne rozwiązanie problemu estetycznej zabudowy urządzeń monitoringu oraz zakończenia okablowania wewnątrz budynków. Obudowa wykonywana jest z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na półmatowy, biały kolor.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-UPS/IP4/E-S
Linia produktowa	BCS POWER
Porty PoE	5×RJ45 100Mbps
Porty uplink	1×RJ45 100Mbps
Standard IEEE	802.3af / 802.3at / PoE PASSIVE
Tryb STANDARD	100m
Tryb EXTEND	LAN_1-LAN_4 280m 10Mbps
Moc zasilacza	72W
Zasilanie	V in: 190-260 VAC, 50 Hz V out: 48 VDC +/- 2%

Podtrzymywanie UPS	max 1 × 12V 18Ah
Warunki pracy	-10°C~+40°C max 90% RH
Waga	2.38 kg
Stopień ochrony	IP20
Obudowa	Obudowa BCS-F, Materiał obudowy - blacha stalowa 0,8 mm, Obudowa malowana proszkowo na kolor biały, Zamontowany tamper otwarcia, Systemowe otworowanie 4,8 mm w rastrze 10,8 mm, Dystans do ściany, Otwory montażowe 6 mm
Wymiary (W×D×H)	300×320×90mm