

KARTA KATALOGOWA BE20/200

Enkoder cyfrowy



24V

24V DC

Brushless

BRUSHLESS




BE20/200

KOD PRODUKTU	OPIS
BE20/200	Silownik elektromechaniczny BRUSHLESS do bardzo intensywnego użytkowania, z enkoderem cyfrowym, do bram skrzydłowych ze skrzydłami do 2,5 m, z mechanicznymi ogranicznikami przy otwieraniu i zamykaniu.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU	
Zasilanie	230V AC - 50Hz
Zasilanie silnika	24V
Moc znamionowa	200W
Częstotliwość użytkowania	Intensywne użytkowanie
Moment obrotowy	100 - 2200N
Zakres temperatur pracy	-20 C° +55 C°
Poziom zabezpieczenia	IP43
Rodzaj reduktora	Nieodwracalny
Prędkość otwierania	1,66 cm/s
Czas otwarcia do 90°	15-25 s
Skok	400 mm
Wyłącznik krańcowy	Mechaniczny ogranicznik otwierania i zamykania
Encoder	Cyfrowy enkoder natywny 48 PPR
Ilość cykli na dobę	800
Maksymalny wymiar produktu w mm (dł. X szer. X wys.)	867 x 105 x 155
Waga produktu w opakowaniu (Kg)	20,3
Ilość na palecie	21

WYMIARY

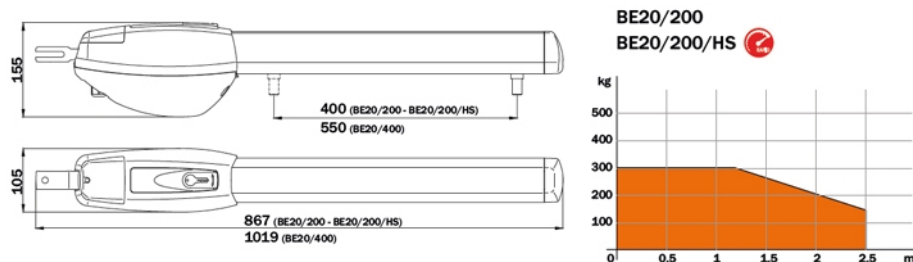

WYMIARY

PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU

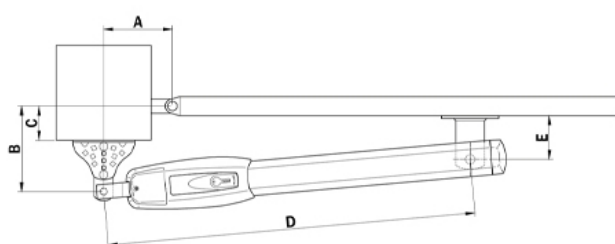

BE20/200 - BE20/200/HS Corsa massima • Max run = 400 mm					
A	B	C (max)	D (max)	E	α°
110	180	100	770	92	100°
110	210	100	770	92	95°
120	150	100	770	92	105°
120	200	100	770	92	100°
130	130	100	770	92	105°
150	130	100	770	92	120°
150	150	100	770	92	110°
150	200	100	770	92	100°
160	150	100	770	92	105°
160	160	100	770	92	100°

MONTAŻ STANDARDOWY

AKCESORIA




MC781
Zestaw 2 ograniczników mechanicznych dla serii BR20, BE20, R20/300MS, R20/500MS.




KT202
Krótki przedni wspornik do spawania, seria BE20/200 - BE20/200HS



KT204
Krótki tylny wspornik, do spawania



KT206
Zestaw trzech krótkich uchwytów do spawania, seria BE20/200 - BE20/200HS



KT206/R
Zestaw regulowanego krótkiego tylnego wspornika do przykręcenia i krótki przedni spawany wspornik do przykręcenia