

KARTA KATOLOGOWA BE20/400

36V


36V DC

Enkoder cyfrowy



Brushless

BRUSHLESS

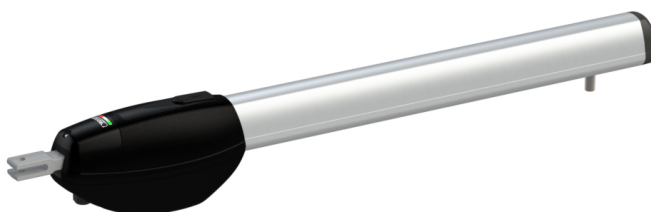


BE20/400

KOD PRODUKTU	OPIS
BE20/400	Silownik elektromechaniczny BRUSHLESS do bardzo intensywnego użytkowania, z enkoderem natywnym, nieodwracalny, idealny do bram skrzydłowych ze skrzydłami do 4 m, z mechanicznymi ogranicznikami przy otwieraniu i zamykaniu.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU	
Zasilanie	230V AC - 50Hz
Zasilanie silnika	36V
Moc znamionowa	200W
Częstotliwość użytkowania	Intensywne użytkowanie
Moment obrotowy	100 - 2800N
Zakres temperatur pracy	-20 C° +55 C°
Poziom zabezpieczenia	IP43
Rodzaj reduktora	Nieodwracalny
Prędkość otwierania	1,66 cm/s
Czas otwarcia do 90°	17-26 s
Skok	550 mm
Wyłącznik krańcowy	Mechaniczny ogranicznik otwierania i zamykania
Encoder	Cyfrowy enkoder natywny 48 PPR
Ilość cykli na dobę	1000
Maksymalny wymiar produktu w mm (dł. X szer. X wys.)	1019 x 105 x 155
Waga produktu w opakowaniu (Kg)	21
Ilość na palecie	18

WYMIARY

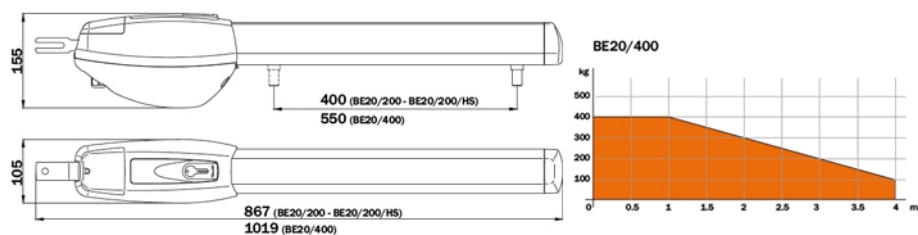

WYMIARY

PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU

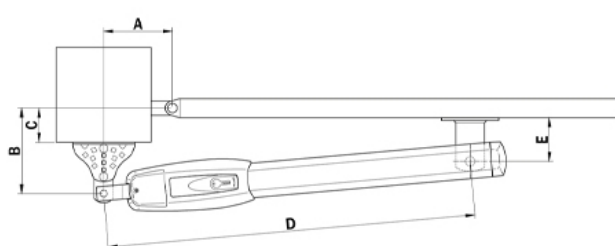

BE20/400					
Corsa massima • Max run = 550 mm					
A	B	C (max)	D (max)	E	α°
120	180	150	922	125	100°
120	200	150	922	125	95°
150	180	150	922	125	105°
150	220	150	922	125	100°
170	200	150	922	125	105°
170	270	150	922	125	120°
200	200	150	922	125	110°
200	240	150	922	125	100°
220	180	150	922	125	110°
220	200	150	922	125	100°

MONTAŻ STANDARDOWY

PRODOTTI ACCESSORI



MC781
Zestaw 2 ograniczników mechanicznych dla serii BR20, BE20, R20/300MS R20/500MS.



KT201
Długi wspornik przedni do spawania.




KT202
Krótki przedni wspornik do spawania, seria BE20/200 – BE20/200HS



KT203
Długi tylny wspornik do przyspawania.



KT205
Zestaw trzech długich wsporników do przyspawania.



KT205/R
Zestaw regulowanego krótkiego tylnego wspornika do przykręcenia i krótki przedni spawany wspornik do przykręcenia



R99/C/001
Tablica informacyjna "Automatic Opening".