

# PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

# BG30/1804/HS

Brushless 

Intensywne użytkowanie 

High Speed 

Enkoder cyfrowy 

Magnetyczny wycznik kracowy 




| KOD          | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SZT/PALETA |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BG30/1804/HS | Elektromechaniczny motoreduktor HIGH SPEED BRUSHLESS, zasilany niskim napięciem, do superintensywnej eksploatacji, z wbudowanym enkoderem natywnym, nieodwracalny, do bram przesuwnych do 1800 kg, z wbudowaną centralą seria B70. W komplecie płyta mocująca z prętami czczymi i magnetycznym wycznikiem kracowym. Z 2-kanaowym odbiornikiem radiowym zainstalowanym na pokładzie. | 30         |

| SPECYFIKACJE TECHNICZNE            |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Maksymalna masa bramy              | 1800 kg                |
| Zasilanie sieciowe                 | 230V AC - 50/60Hz      |
| Zużycie energii w trybie gotowości | 0,5W                   |
| Zasilanie silnika                  | 36V                    |
| Moc znamionowa                     | 650W                   |
| Częstotliwość użytkowania          | Intensywnie użytkowane |
| Sila uciagu                        | 50 - 1250N             |
| Temperatura pracy                  | -20+55°C               |
| Stopień ochrony                    | IP44                   |
| Typologia motoreduktora            | Nieodwracalny          |
| Predkosc                           | 18 m/min (0.30 m/s)    |
| Wylaczniki                         | Magnetyczne            |
| Centrala sterujaca                 | B70/1DCHP              |


|                                                             |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Enkoder                                                     | Wbudowany cyfrowy + magnetyczny cyfrowy SENSORED, 4094impulsów na obrót |
| Zasilanie awaryjne                                          | Opcjonalnie 2 akumulatory zewnętrzne 12V DC, 4,5 Amp/h                  |
| Moduł kola zebatego                                         | Z17/mod 4                                                               |
| Ilość cykli na dzień (otwieranie/ zamykanie - 24h non stop) | 800                                                                     |
| Wymiary (L x W x H)                                         | 350 x 220 x 380                                                         |
| Waga produktu zapakowanego (Kg)                             | 18,7                                                                    |
| Liczba paczek przypadających na paletę                      | 30                                                                      |

## WYMIARY

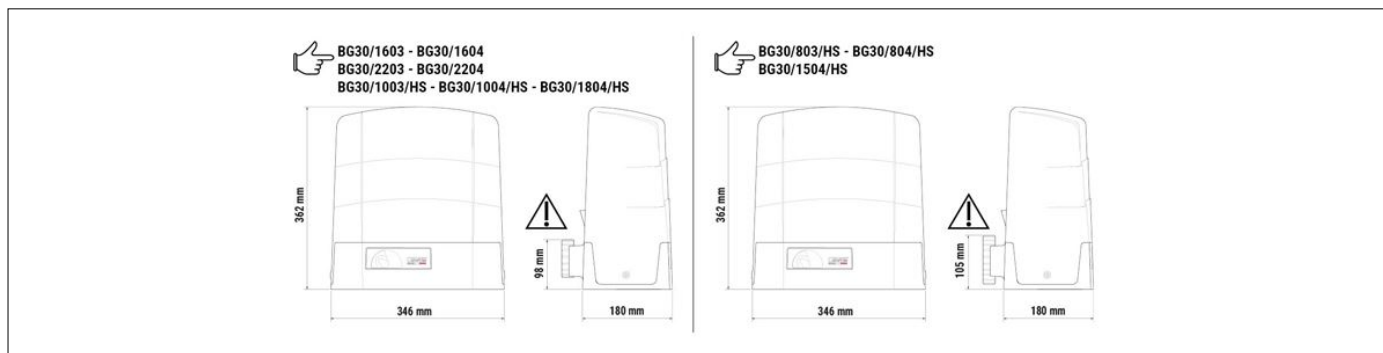


WYMIARY

## PREDYSPOZYCJE

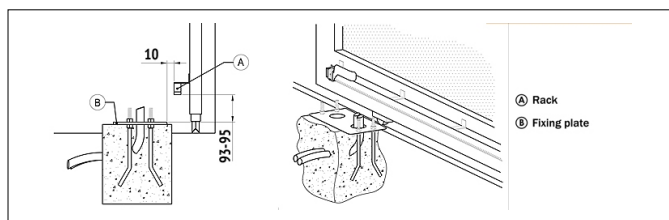

PREDYSPOZYCJA DO INSTALACJI STANDARDOWEJ

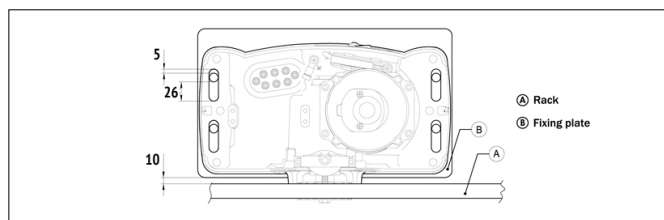

PREDYSPOZYCJA DO INSTALACJI STANDARDOWEJ

## PRODUKTY AKCESORIA



**B71/BCHP/EXT**

Kit zestaw do awaryjnej adowarki akumulatorów do sterownika cyfrowego Brushless B70/1DCHP - B70/1THP - EDGE1/BOX 36V DC w komplecie z 2 bateriami 12V DC, 4,5 Ah. W komplecie z plastikowym pudełku.



**B71/BCHP/BOX**

Kit zestaw do awaryjnej adowarki akumulatorów do sterownika cyfrowego Brushless B70/1DCHP - B70/1THP - EDGE1/BOX 36V DC. W komplecie z plastikowym pudełku, bez baterii.



**KT222**

Podniesiona płyta montażowa do serii G30 (+3,5 cm).



**HT421**

Zewnętrzna skrzynka bez baterii, dla baterii BT12V45 (4,5 Ah), BT12V70 (7 Ah) i BT12V120 (12 Ah), maksymalnie do 3 baterii.



**GA550**

Listwa zbata stalowa, szeroko 22x22x1000, modu 4.



**GA551**

Listwa zbata stalowa, szeroko 30x12x1000, modu 4, komplet z podkładkami dystansowymi i rubami.



**GA554**

Opakowanie 6 elementów dystansowych (2,5 cm) z rubami.



**GA557**

Listwa zbata nylonowa Roger Technology, modu 4 do 6 pocze, L.1000.



**GA558**

Listwa zbata nylonowa Roger Technology, modu 6 do 6 pocze, L.1000.




**LT328**

Koo zbate Z17 mod. 4 większa grubo H.38 dla serii BG30 - G30 - TW110 - R30 - E30 (oprócz BG30/804/HS - BG30/1504/HS - TW110/1000/HS).



**LT331**

Koo zbate Z11 mod. 6, tylko dla serii BG30 - G30 - TW110 (oprócz BG30/804/HS - BG30/1504/HS - TW110/1000/HS).



**MC783**

Para zwikszonych magnesów do magnetycznego wycznika kracowego, tylko dla GA558.