

PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

BI/004

Brushless

Enkoder cyfrowy




KOD	OPIS	SZT/PALETA
BI/004	Szlabany BRUSHLESS 36V DC dla prętów o długości 3 lub 4 m, centrala sterująca i enkoder absolutny cyfrowy, nieodwracalny, w komplecie z podstaw mocującą za pomocą śrub i tulei oraz konieźny mocujących pręt i migająca biała dioda LED na nagłówku.	8

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bariera	Do 4 metrów
Zasilanie sieciowe	230V AC - 50/60Hz
Zasilanie silnika	36V DC
Moc	220W
Częstotliwość użytkowania	Ciężkie
Moment obrotowy silnika	0 - 200 N m
Temperatura pracy	- 20 + 55 C°
Stopień ochrony	IP54
Typologia motoreduktora	Nieodwracalny
Czas otwierania	2÷6 sec (do 3 m) - 3÷6 sec (do 4 m)
Centrala sterująca	CTRL
Enkoder	Wbudowany cyfrowy + magnetyczny cyfrowy SENSORED, 4094impulsów na obrót
Zasilanie akcesoriów	24V DC
Kolor	Szafa: malowanie RAL9006 szara arabeska - Gowica: malowanie czarne arabeska srebrna - Wsporniki ramienia: plastik RAL9005 - Rami: malowanie RAL9010 mat
Sistema di sblocco	STANDARD Cylinder kluczowy - opcjonalny cylinder europejski (kod. RL670)
Zasilanie awaryjne	Dostępny


Sincronizzazione BUS Master/Slave	Tak
Ilość cykli na dzień (otwieranie/ zamykanie - 24h non stop)	5000
Wymiary (L x W x H)	280 x 210 x 1203
Waga produktu zapakowanego (Kg)	46,2
Liczba paczek przypadających na paletę	8

WYMIARY

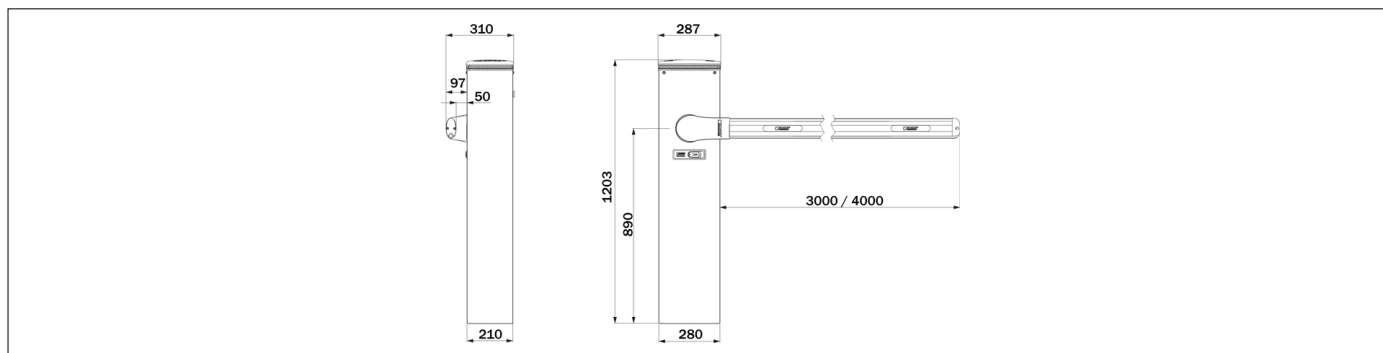

WYMIARY


PRODUKTY AKCESORIA




SP/48/01
Spriny rednica 48 mm dla szlabany.



SP/48/G14
Spriny rednica 48 mm tylko dla BI/004 z prt krótszym ni 2,2 m.



SP/61/01
Spriny rednica 61 mm dla szlabany.




SP/72/01
Spriny rednica 72 mm dla szlabany.




BA/68/3
Prt aluminiowy lakierowany na biao, o dugoci 3 metrów, z profilem LED i odporn na wstrzsy gum.




BA/68/4
Prt aluminiowy lakierowany na biao, o dugoci 4 metrów, z profilem LED i odporn na wstrzsy gum.




SND/BA/68/DW
cznik z przegubem 90° z drkiem dolnym do prt BA/68.



SND/BA/68/UP
cznik z przegubem 90° z drkiem górnym do prt BA/68.



SND/BA/68/UP/RD
cznik z przegubem 90° z drkiem górnym (wersja obniona) do prt BA/68.



BARK/02
Malowany aluminiowy stojak, z rubami ze stali nierdzewnej zamontowanymi na tulejach. Dugo pojedynczego moduu 2 metry.



ACS/BA/60
System odpajania szlabany, kompatybilny tylko z prt BA/60/3.



ACS/BA/68
System odpajania szlabany, kompatybilny tylko z prt BA/68/3 i BA/68/4.



KT247
Prostoktny uchwyt na prt dla BI/004 do 4 m i max. 3,6 kg.




ALED/4C
Tama LED o dugoci 4 metrów z kablem przyceniowym dla prt szlabany (kolor czerwony).




ALED/4C/RGB
Tama LED RGB wielokolorowa (czerwony, zielony + inne kolory) o dugoci 4 metrów z kablem przyceniowym dla prt szlabany.




BI/BLED/4/RGB
Tama LED RGB wielokolorowa (czerwony, zielony + inne kolory) z kablem przyceniowym do gowicy szlabany BI/004.



BA/FS/01
Stay wspornik z gum, bez regulacji, dla prt.



BA/FS/02
Stay wspornik z gum, regulowana teleskopowy, dla prt.




BA/FS/03
Stay wspornik z gum, bez regulacji, przystosowana do zasuw, dla prt.




BA/FS/04
Stay wspornik z gum, regulowana teleskopowy, przystosowana do zasuw, dla prt.




BA/FS/05
Stay wspornik regulowana podpora staa z wandaloodporn ssawk magnetyczn, komplecie z kart demagnetyzujc B72/DGS.



BA/MS/01
Ruchoma wspornik dla prt.



BA/MS/01/EXT
Przeduka 20 cm dla ruchoma wspornik BA/MS/01.




BI/BAT/KIT
Kit zestaw do awaryjnej adowarki akumulatorów do sterownika cyfrowego Brushless CTRL 36V DC w komplecie z 2 bateriami 12V DC 4,5 Ah. Zestaw szlabany BIONIK.



BI/BCHP
adowarka akumulatorów do sterownika cyfrowego Brushless CTRL 36V DC, bez baterii, dla szlabany BIONIK.



BT12V45
Bateria 12V 4,5 Ah (1 szt).




KT231
Podstawa mocujca dla stachy podpr BA/FS/01, BA/FS/02, BA/FS/03, BA/FS/04, BA/FS/05.



B73/EXP
Karty stanu sygnau, 2 wyjcia dla CTRL - CTRL/P.



B73/LTM
Urzdzenie sterujce owietleniem prt RGB i sygnalizacja wietlna dla CTRL.



DLD1/24
Czujnik magnetyczny dla 1 zwoju, 2 wyjcia, 24V AC/DC.




DLD2/24

Czujnik magnetyczny dla 2 zwoju, 2 wyjścia + wyjście alarmowe, 24V AC/DC.



RL670

Europejski klucz bbenkowy (DIN) do systemu odblokowywania serii SMARTY i BIONIK



KT239

Kit do montau na szynie DIN ze wspornikami magnetycznymi.



KT242

Kit przejcia kablowego z magnetycznym wspornikiem do szlabany.



R99/BASB20

Opakowanie 20 odblaskowych pasków samoprzylepnych do supka odgradzajcego.