

PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

BI/006


Brushless



Intensywne
użytkowanie



Enkoder cyfrowy

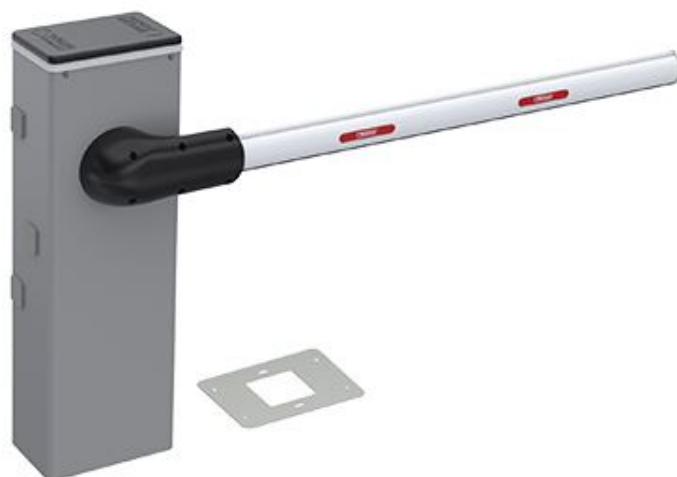


KOD	OPIS	SZT/PALETA
BI/006	Szlabany BRUSHLESS 36V DC dla prętów do 6 m, centrala sterująca i enkoder absolutny cyfrowy, nieodwracalny, w komplecie z podstaw mocującą za pomocą śrub i tulei oraz konieży mocujących pręt i migająca biała dioda LED na nagłówku.	6

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bariera	Do 6 metrów
Zasilanie sieciowe	230V AC - 50/60Hz
Zasilanie silnika	36V DC
Moc	220W
Częstotliwość użytkowania	super intensywny
Moment obrotowy silnika	10 - 300 N m
Temperatura pracy	- 20 + 55 C°
Stopień ochrony	IP54
Typologia motoreduktora	Nieodwracalny
Czas otwierania	4 ÷ 8 (sec)
Centrala sterująca	CTRL
Enkoder	Wbudowany cyfrowy + magnetyczny cyfrowy SENSORED, 4094 impulsów na obrót
Zasilanie akcesoriów	24V DC
Kolor	Szafa: malowanie RAL9006 szara arabeska - Gowica: malowanie czarne arabeska srebro - Wsporniki ramienia: malowanie czarne arabeska srebro - Rami: malowanie RAL9010 mat
Sistema di sblocco	Kluczykowy z wkładką europejską
Zasilanie awaryjne	Dostępny (opcjonalny)

Sincronizzazione BUS Master/Slave	Tak
Ilość cykli na dzień (otwieranie/ zamykanie - 24h non stop)	4000
Wymiary (L x W x H)	380 x 270 x 1237
Waga produktu zapakowanego (Kg)	75,1
Liczba paczek przypadających na paletę	6

WYMIARY

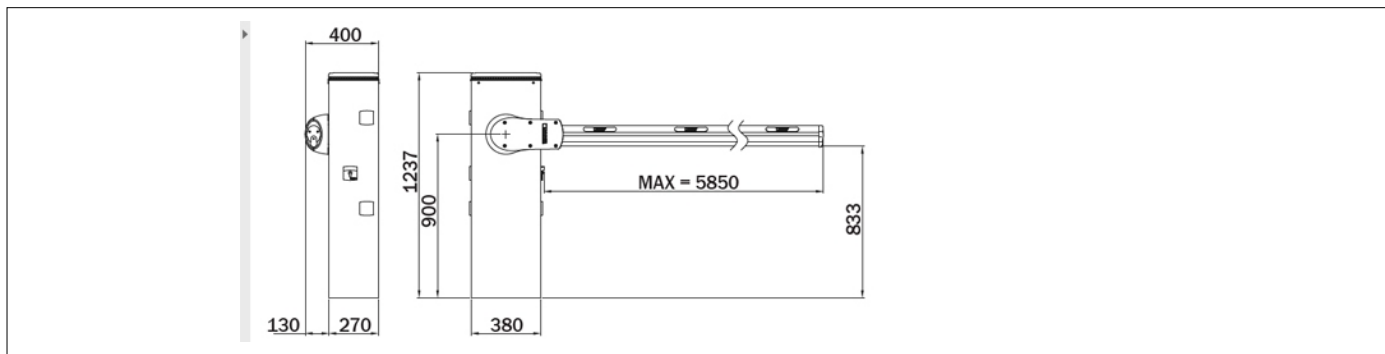

WYMIARY

PRODUKTY AKCESORIA



SP/83/01
Spryny rednica 83 mm dla szlabany.



SP/85/01
Spryny rednica 85 mm dla szlabany.



BA/91/3
Prt aluminiowy lakierowany na biao, o dugoci 3 metrow, z profilem LED i odporn na wstrzsy gum.




BA/91/4
Prt aluminiowy lakierowany na biao, o dugoci 4 metrow, z profilem LED i odporn na wstrzsy gum.



BA/91/6
Prt aluminiowy lakierowany na biao, o dugoci 6 metrow, z profilem LED i odporn na wstrzsy gum.



JNT/BA/91
Wewnetrzne zcze przyzieniowe z anodowanego aluminium, w tym ruby mocujce, do prtow BA/91.



BARK/02
Malowany aluminiowy stojak, z rubami ze stali nierdzewnej zamontowanymi na tulejach. Dugo pojedynczego moduu 2 metry.




ALED/6C
Tama LED o dugoci 6 metrow z kablem przyzieniowym dla prt szlabany (kolor czerwony).




ALED/6C/RGB
Tama LED RGB wielokolorowa (czerwony, zielony + inne kolory) o dugoci 6 metrow z kablem przyzieniowym dla prt szlabany.




BI/BLED/6/RGB
Tama LED RGB wielokolorowa (czerwony, zielony + inne kolory) z kablem przyzieniowym do gowicy szlabany BI/004HP - BI/006.




BAFS/01
Stay wspornik z gum, bez regulacji, dla prt.



BAFS/02
Stay wspornik z gum, regulowana teleskopowa, dla prt.




BAFS/03
Stay wspornik z gum, bez regulacji, przystosowana do zasuw, dla prt.




BAFS/04
Stay wspornik z gum, regulowana teleskopowa, przystosowana do zasuw, dla prt.



BAFS/05
Stay wspornik regulowana podpora staa z wandaloodporn ssawk magnetyczn, komplecie z kart demagnetyzujc B72/DGS.



BAMS/01
Ruchoma wspornik dla prt.



BAMS/01/EXT
Przeduka 20 cm dla ruchoma wspornik BAMS/01.




BI/BAT/KIT
Kit zestaw do awaryjnej adowarki akumulatorow do sterownika cyfrowego Brushless CTRL 36V DC w komplecie z 2 bateriami 12V DC 4,5 Ah. Zestaw szlabany BIONIK.



BI/BCHP
adowarka akumulatorow do sterownika cyfrowego Brushless CTRL 36V DC, bez baterii, dla szlabany BIONIK.



BT12V45
Bateria 12V 4,5 Ah (1 szt).



KT231
Podstawa mocujca dla staych podpr BAFS/01, BAFS/02, BAFS/03, BAFS/04, BAFS/05.



B73/EXP
Karty stanu sygnau, 2 wyjcia dla CTRL - CTRL/P.



B73/LTM
Urzdzenie sterujce owietleniem prt RGB i sygnalizacja wietlna dla CTRL.



DLD1/24
Czujnik magnetyczny dla 1 zwoju, 2 wyjcia, 24V AC/DC.



DLD2/24
Czujnik magnetyczny dla 2 zwoju, 2 wyjcia + wyjcie alarmowe, 24V AC/DC.



KT239
Kit do montau na szynie DIN ze wspornikami magnetycznymi.



KT242
Kit przejcia kablowego z magnetycznym wspornikiem do szlabany.



R99/BASB20
Opakowanie 20 odblaskowych paskow samoprzylepnych do supka odgradzajcego.

