



Kompatybilny z:
CAMECONNECT
CLOUD CONNECTED TECHNOLOGY

NOWOŚĆ

Inteligentna automatyka.

Bezpieczeństwo i niezawodność: indywidualnie dobierany system automatyki. Największy wybór siłowników do obsługi grupowych przejazdów w osiedlach mieszkaniowych, fabrykach, budynkach użyteczności publicznej itp. Na serię BK składa się 9 siłowników do bram o ciężarze 800 kg, 1200 kg, 1800 kg oraz 2200 kg. Część z nich posiada ENKODER stale monitorujący ruch bramy.

ZAKRES ZASTOSOWAŃ

Typ	BKS08AGS	BKS12AGS	BKS18AGS	BKS22AGS
Standardowa długość referencyjna* części przesuwnej	10 m			
Waga maksymalna części przesuwnej	800 kg	1200 kg	1800 kg	2200 kg
Moduł koła zębatego	4			6

* W przypadku zastosowań o wymiarach innych niż standardowe należy zapoznać się z wykresami poniżej.


DANE TECHNICZNE

Typ	BKS08AGS	BKS12AGS	BKS18AGS	BKS22AGS
Stopień zabezpieczenia	IP44			
Zasilanie	230 V 50/60 Hz			
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz			
Pobór mocy w trybie STAND-BY	4,5 W			
Pobór mocy w trybie STAND-BY z modułem RGP1	0,5 W			
Moc	520 W	380 W	480 W	580 W
Siła ciągu	800 N	850 N	1150 N	1500 N
Prędkość przesuwu	10 m/min			
Temperatura pracy	-20°C min. +55°C maks.			
Kondensator	22 µF	25 µF	31,5 µF	35 µF
Klasa urządzenia	I			
Zabezpieczenie termiczne silnika	150°C			
Ciężar	12 kg	18 kg	19,5 kg	21 kg

ZALETY PRODUKTU

- Możliwe połączenie z chmurą przy użyciu technologii CAME CONNECT.
- Autodiagnostyki urządzeń zabezpieczających.
- Zintegrowane wyłączniki krańcowe.
- Bezpośrednie sterowanie klawiaturami i czytnikami CAME za pomocą kart R700 oraz R800.
- Możliwość podłączenia systemu RIO.
- Centrala z czytelnym wyświetlaczem i łatwym menu.
- Możliwość zapamiętania 250 różnych użytkowników.
- Dostępna wersja dla 2200 kg zasilana napięciem trójfazowym.
- Dostępny z kołem zębatym do listwy o module 4 lub 6.
- Możliwość podłączenia rezystancyjnej listwy bezpieczeństwa 8k20.

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

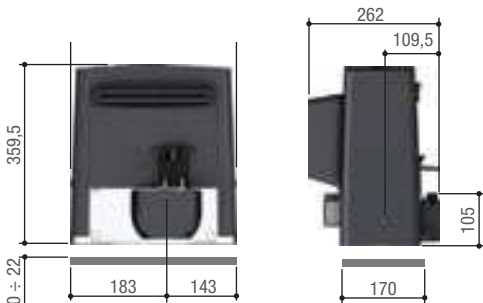



» BK 800 / 1200 / 1800 / 2200 kg



SYSTEM PODSTAWOWY			
Kod	Opis	Ilość	Cena NETTO
BKS12AGS	230 V siłownik	1	2 045,00
AF43S	Karta częstotliwości	1	80,00
806TS-0121	Pilot	1	95,00
DIR10	Fotokomórka	1	160,00
PL0026	Listwa zębata metalowa 10 mm	5 m	225,00
SUMARYCZNA cena NETTO			2 605,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO			3 204,15

SYSTEM PODSTAWOWY			
Kod	Opis	Ilość	Cena NETTO
BKS18AGS	230 V siłownik	1	2 395,00
AF43S	Karta częstotliwości	1	80,00
806TS-0121	Pilot	1	95,00
DIR10	Fotokomórka	1	160,00
PL0026	Listwa zębata metalowa 10 mm	5 m	225,00
SUMARYCZNA cena NETTO			2 955,00
SUMARYCZNA cena BRUTTO			3 634,65

Zalecane konfiguracje są jedynie przykładami możliwych rozwiązań. By spełnić wymagania użytkowe i bezpieczeństwa konkretnej instalacji, zalecamy zapoznanie się z całością oferty CAME.

