



Stojące szafy 19", wysokość 24U / 42U Seria CCSS

Linia ekonomicznych szaf stojących do zastosowań w instalacjach systemów teleinformatycznych, jak również systemów zabezpieczeń. Szafy CCSS to naturalne uzupełnienie dotychczasowej oferty elementów do budowy sieci teleinformatycznych. Produkty tej serii wymagają samodzielnego montażu, w zamian oferując elastyczną logistykę oraz niskie koszty transportu, zachowując jednocześnie wszystkie cechy funkcjonalne, charakterystyczne dla klasycznych szaf dostarczanych w tradycyjnej formie. Konstrukcja wszystkich szaf została zaprojektowana z myślą o najdrobniejszych szczegółach tak, aby ich montaż oraz eksploatacja przebiegały na wysokim poziomie bezpieczeństwa i komfortu.

Kluczowe cechy :



Regulowane szyny montażowe dostosowane do instalacji uziemienia oraz wyposażone w skalę jednostek wymiaru pozwalającą na szybkie i skuteczne dopasowanie całego szkieletu do pożądanego scenariusza montażu urządzeń oraz akcesoriów.



Dostęp do urządzeń ze wszystkich stron szafy. Pokrywy, panele i drzwi wyposażone w zamki pozwalające na zabezpieczenie zasobów szafy przed nieautoryzowaną ingerencją osób trzecich. Drzwi frontowe posiadają specjalny zamek, którego elementy łącznie z klamką wykonane są z nierdzewnego metalu, co zapewnia żywotność oraz stylowy wygląd.



Odpowiednia perforacja elementów szafy zapewnia skuteczną cyrkulację powietrza w celu obniżenia jego temperatury we wnętrzu. W przypadku eksploatacji urządzeń o dużej emisji ciepła możliwe jest wyposażenie szaf w dedykowane panele wentylacyjne, które zwiększają skuteczność chłodzenia.




Elementy konstrukcji szafy wyposażone są w linki uziemiające, co pozwala na jej podłączenie do instalacji uziemienia budynku zapewniając bezpieczną i prawidłową pracę zainstalowanych we wnętrzu urządzeń.



W zestawie znajdują się dwa dedykowane przepusty szczotkowe do montażu w dachu i podłodze.



Konstrukcja mocowania dachu i podłogi została zaprojektowana w taki sposób, aby wyeliminować wystawanie śrub na zewnątrz.

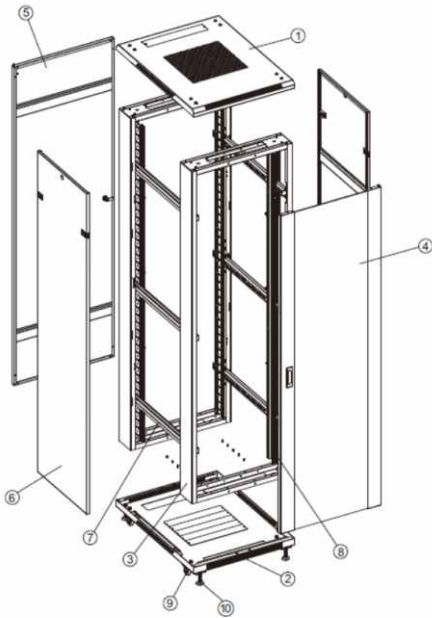


Numer	Nazwa	Ilość
1	Pokrywa górna	1
2	Płyta dolna	1
3	Rama	2
4	Drzwi przednie	1
5	Drzwi tylne	1
6	Panel boczny	2
7	Belka pozioma	6 / 4*
8	Szyna pionowa	4
9	Stopa poziomująca	4
10	Pionowa szyna porządkująca	2**
11	Adapter montażowy	12**
12	Przepust szczotkowy	2

* dotyczy CCSS-0606-24U

** dotyczy CCSS-0810-42U

Definicja symbolu :

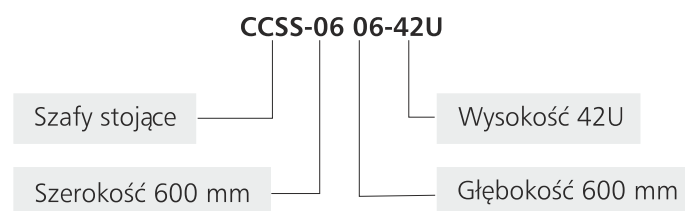

Model	Pojemność (U)	Wymiary Szer.*Gł.*Wys. (mm)
CCSS-0606-24U	24	600*600*1317
CCSS-0606-42U	42	600*600*2055
CCSS-0608-42U	42	600*800*2055
CCSS-0810-42U	42	800*1000*2055
CCSS-0808-42U	42	800*800*2055

Opcjonalne akcesoria:

CCAS-PW4-0810S	Panel wentylacyjny do CCSS-0810-42U (4 wentylatory)
CCAS-PW4-0608S	Panel wentylacyjny do CCSS-0608-42U (4 wentylatory)
CCAS-PW4-0808S	Panel wentylacyjny do CCSS-0808-42U
CCAS-PW2-0606S	Panel wentylacyjny do CCSS-0606-24/42U (2 wentylatory)
CCAS-C-0606S	Cokół z przepustem szczotkowym do szaf CCSS-0606-24/42U
CCAS-C-0608S	Cokół z przepustem szczotkowym do szafy CCSS-0608-42U
CCAS-C-0808S	Cokół z przepustem szczotkowym do szafy CCSS-0808-42U
CCAS-C-0810S	Cokół z przepustem szczotkowym do szafy CCSS-0810-42U
CCAS-PZ-01U	Panel zaślepiający 1U do szaf serii CCSS oraz CCSW
CCAS-PZ-02U	Panel zaślepiający 2U do szaf serii CCSS oraz CCSW
CCAS-PP-01U	Panel porządkujący 1U do szaf serii CCSS oraz CCSW
CCAS-PP-02U	Panel porządkujący 2U do szaf serii CCSS oraz CCSW
CCAS-P-350	Półka stała o głębokości 350 mm do szaf CCSS-0606-24/42U
CCAS-P-650	Półka stała o głębokości 650 mm do szafy CCSS-0810-42U
CCAS-PS-01U	Panel szczotkowy 1U do szaf serii CCSS oraz CCSW
CCAS-ZMM6-50	Zestaw montażowy M6 (50 kpl.)
691642	Termostat
691642.B	Uchwyt termostatu

Pozostałe informacje :

Maksymalne obciążenie - 800 kg

Materiał wykonania - SPCC stal walcowana na zimno

Kolor powłoki malarskiej - RAL9005