


DS-2CD2345G0P-I

Kamera typu Turret 4 MP IR Fixed Network



- Przetwornik 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 2688 × 1520 @ 25fps
- Stałogniskowy obiektyw 1.68 mm
- 120dB WDR

- H.265, H.265+, H.264, H.264+
- Wbudowany slot na kartę micro SD/SDHC/SDXC, do 256 GB
- 3-Osiowa regulacja
- Kamera wewnętrzna



Specyfikacja

Kamera	
Przetwornik obrazu	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON) Cz/b: 0.0028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux z IR
Migawka	1/3 s do 1/100,000 s
Wolna migawka	Tak
Dzień i noc	ICR Cut
WDR	120 dB
Ustalenie położenia	Obrót: 0° do 360°, pochylenie: 0° do 75°, rotacja: 0° to 360°
Obiektyw	
Typ obiektywu	Stałogniskowy, 1.68 mm
Apertura	F2.0
FOV	1.68 mm, horizontal FOV: 180°, vertical FOV: 101°, diagonal FOV: 180°
Mocowanie obiektywu	M12
Oświetlenie	
Zasięg IR	Do 10 m
Długość fali	850 nm
Video	
Max. Rozdzielczość	2688 × 1520
Główny strumień	50Hz: 25fps (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 24fps (2688 × 1520), 30fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Podstrumień	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Kompresja obrazu	Główny strumień: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Podstrumień: H.265/H.264 /MJPEG
H.264 Type	Main Profile/High Profile
H.265 Type	Main Profile
Video Bit Rate	32 Kbps do 16 Mbps
Scalable Video Coding (SVC)	H.264 i H.265
Funkcje SMART	
Zdarzenia SMART	Detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza, detekcja pozostawionego przedmiotu, detekcja usunięcia przedmiotu, detekcja twarzy, detekcja nagłej zmiany sceny
Zdarzenia podstawowe	Detekcja ruchu, sabotaż, wyjątki (rozłączenie sieci, konflikt adresów IP, błędne logowanie, HDD full, HDD error)
Powiązanie	Prześlij do FTP/NAS/kartę pamięci, Powiadom Centrum Nadzoru, wyślij email, wyzwalacz nagrywania, wyzwalacz przechwytywania.
ROI	1 obszar dla strumienia głównego i podstrumienia
Obraz	
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR

Ustawienia obrazu	saturacja, jasność, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli
Przełączanie Dzień/noc	Dzień/ noc/ automatyczne/ harmonogram
Sieć	
Network Storage	Karta microSD/SDHC/SDXC (256 GB), pamięć lokalna i NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, 802.1X uwierzytelnianie (EAP-TLS 1.2, EAP-LEAP, EAP-MD5), znak wodny, filtr adresów IP, basic & digest authentication for HTTP/HTTPS, WSSE and digest authentication for ONVIF, TLS1.2
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
Użytkownik/Host	Do 32 użytkowników, 3 poziomy: Administrator, Operator, Użytkownik
Oprogramowanie klienckie	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarka	Bez wtyczkowy podgląd na żywo: Chrome 45.0+, Firefox 52.0+ Usługa lokalna: Chrome 41.0+, Firefox 30.0+
Interfejs	
Komunikacja	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Slot na kartę pamięci	Wbudowany slot na kartę micro SD/SDHC/SDXC, do 256 GB
Ogólne	
Języki	32 języki Angielski, rosyjski, estoński, bułgarski, węgierski, grecki, niemiecki, włoski, czeski, słowacki, francuski, polski, holenderski, portugalski, hiszpański, rumuński, duński, szwedzki, norweski, fiński, chorwacki, słoweński, serbski, turecki, koreański, Tradycyjny chiński, tajski, wietnamski, japoński, łotewski, litewski, portugalski (Brazylia)
Ogólne funkcje	Antymigotanie (anti-flicker), 3 strumienie, maski prywatności, heartbeat, odbicie lustrzane, reset hasła przez e-mail, licznik pikseli
Reset	Resetowanie za pomocą przycisku reset, przeglądarki internetowej oraz oprogramowania klienckiego
Warunki uruchomienia i eksploatacji	-10 °C do 40 °C (14 °F do 104 °F), wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Warunki przechowywania	-10 °C do 40 °C (14 °F do 104 °F), wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC ± 25%, Φ 5.5 mm coaxial power plug; ochrona przed odwrotną polaryzacją; PoE (802.3af, type 1, class 3)
Pobór mocy oraz natężenie	12 VDC, 0.48 A, max. 5.8 W; PoE (802.3af, 36 V to 57 V), 0.19 A to 0.12 A, max. 6.8W
Materiał	Metal i tworzywo sztuczne
Wymiary	Kamera: Φ 127.3 × 104.1 mm (Φ 5" × 4.1") Z opakowaniem: 150 × 150 × 141 mm (5.9" × 5.9" × 5.6")
Waga	Kamera: około 520 g (1.1 lb.) Z opakowaniem: około 700 g (1.5 lb.)
Regulacje	
EMC	47 CFR Part 15, Subpart B; EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014; AS/NZS CISPR 32: 2015; ICES-003: Issue 6, 2016; KN 32: 2015, KN 35: 2015


Zabezpieczenia	UL 60950-1, IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015, IEC/EN 60950-1
Regulacje środowiskowe	2011/65/EU, 2012/19/EU, Regulation (EC) No 1907/2006

* Rozdzielczości zawarte w karcie katalogowej są opcjonalne. Wszystkie strumienie mogą nie pracować w tym samym czasie (jednocześnie) z maksymalną rozdzielczością.

Dostępne modele

DS-2CD2345GOP-I (1.68 mm)

Wymiary

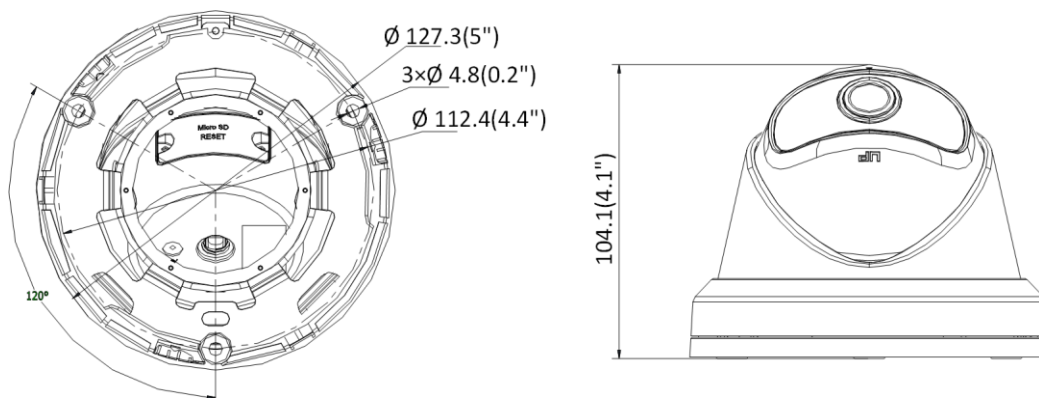

Unit: mm(inch)


Akcesoria



DS-1273ZJ-130-TRL
Mocowanie sufitowe



DS-1275ZJ-SUS
Mocowanie słupowe



DS-1276ZJ-SUS
Mocowanie narożne



DS-1280ZJ-DM8
Puszka przyłączeniowa



DS-1281ZJ-M
Mocowanie uchylne sufitowe



DS-1280ZJ-M
Puszka przyłączeniowa

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
sateru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com