

DS-2CD2665FWD-IZS

Kamera Bullet 6 MP IR Vari-focal



Cechy

- 1/2.4" Progressive Scan CMOS
- 3072 × 2048 @20fps
- H.265, H.265+
- 120dB WDR
- IP67, IK10
- Zasięg IR do 50 m
- Technologia Powered by Darkfighter
- BLC/3D DNR/ROI/HLC
- Inteligentne kodowanie: obsługuje niski bitrate, małe opóźnienie
- 4 analityki zachowań i detekcja twarzy
- Kolor: 0.008 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.011 Lux @ (F1.4, AGC ON)



Specyfikacja



Kamera	
Przetwornik obrazu	1/2.4" Progressive Scan CMOS
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.008 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.011 Lux @ (F1.4, AGC ON)
Migawka	1/3 s - 1/100,000 s
Wolna migawka	Tak
Dzień/Noc	ICE
DNR	3D DNR
WDR	120 dB
3 osiowe ustawienie położenia	Obrót: 0° - 360°, pochylenie: 0° - 90°, rotacja: 0° - 360°
Obiektyw	
Ogniskowa	2.8 - 12 mm
Typ obiektywu	Motozoom
Apertura	F1.4
Ostrość	Auto
FOV	HFOV: 114° - 34°, VFOV: 71° to 23°, DFOV: 154° to 41°
Mocowanie obiektywu	Φ14
IR	
Zasięg IR	Do 50 m
Długość fali	850nm
Standard kompresji	
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265/H.264 Dodatkowy strumień: H.265/H.264/MJPEG Trzeci strumień: H.265/H.264
H.264 Type	Main Profile/High Profile
H.264+	Główny strumień
H.265 Type	Main Profile
H.265+	Główny strumień
SVC	Support H.264 and H.265 encoding
Funkcje SMART	
Analiza obrazu	Detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza, detekcja pozostawienia/ zabrania przedmiotu
Detekcja wyjątków	Nagła zmiana sceny
Wykrywanie twarzy	Tak
ROI	1 obszar dla strumienia głównego i dodatkowego
Obraz	
Max. Rozdzielczość	3072 × 2048
Główny strumień	50Hz: 20 fps (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656), 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20 fps (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656), 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Dodatkowy strumień	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Trzeci strumień	50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
Poprawa obrazu	BLC/3D DNR/HLC

Ustawienia obrazu	Tryb korytarzowy, saturacja, jasność, kontrast, ostrość, balans bieli
Przełączanie Dzień/ Noc	Dzień/Noc/Automatyczne/Harmonogram/ Wyzwalane przez we. sygnał alarmowy
* Uwaga: Gdy rozdzielczość głównego strumienia wynosi 2944 × 1656, maksymalna częstotliwość odświeżania wynosi 20 kl./s dla wszystkich strumieni.	
Sieć	
Pamięć masowa	Micro SD/SDHC/SDXC (128G), lokalna pamięć NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
Wyzwalanie alarmu	Detekcja ruchu, sabotaż, rozłączenie sieci, konflikt adresów IP, błędne logowanie, pełne HDD, błąd HDD, Alarm wejście/ wyjście
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Ogólne funkcje	Trzy strumienie, ochrona hasłem, maski prywatności, znak wodny, filtrowanie adresów IP
Wersja Firmware	V5.5.80
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
Użytkownik/Host	Do 32 użytkowników, 3 poziomy: Administrator, Operator, Użytkownik
Oprogramowanie klienckie	iVMS-4200, iVMS-5200, iVMS-4500, Hik-Connect
Przeglądarka	IE8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11 Plug-in free : Chrome 45.0+, Firefox 52.0+
Interfejs	
Audio (-S)	1 wejście (wejście liniowe 3.5 mm), 1 wyjście (wyjście liniowe, 3.5 mm), dźwięk mono
Komunikacja	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Alarm (-S)	1 wejście, 1wyjście (max. 12 VDC, 30 mA), terminal block
Wyjście wideo	1Vp-p composite output (75 Ω) (Tylko do regulacji)
Slot na kartę pamięci	Wbudowany slot na kartę micro SD/SDHC/SDXC do 128 GB
SVC	H.264 and H.265 encoding
Przycisk reset	Tak
Audio	
Analiza zakłóceń	Tak
Częstotliwość próbkowania audio	8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz
Kompresja audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Bitrate audio	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
Ogólne	
Środowisko	-30 °C do +60 °C (-22 °F do +140 °F), Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC ± 25% PoE (802.3at, class 4)
Pobór mocy oraz natężenie	12 VDC, 1.2A, max. 14.5W PoE: (802.3at, 42.5V do 57V), 0.5A do 0.3A, max. 18W
Stopień ochrony	IP67, IK10
Materiał	Metal
Wymiary	Kamera: Φ144 × 332.7 mm (Φ5.7"× 13.1")
Waga	Kamera w przybliżeniu: 1400 g (3.1 lb.) Z paczką: 2500 g (5.5 lb.)

Dostępne modele

DS-2CD2665FWD-IZS (2.8 - 12 mm)

Wymiary

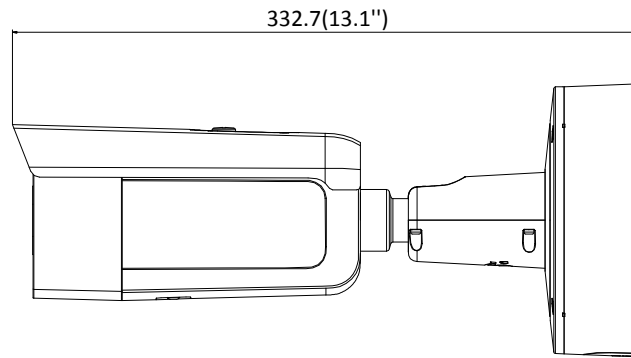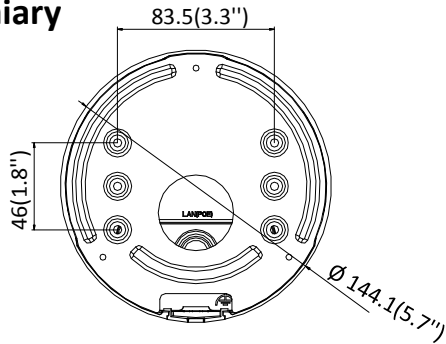

Unit: mm(inch)

Akcesoria



DS-1475ZJ-SUS
Mocowanie słupowe




DS-1476ZJ-SUS
Mocowanie narożne



DS-1275ZJ-S-SUS
Mocowanie
słupowe

Distributed by

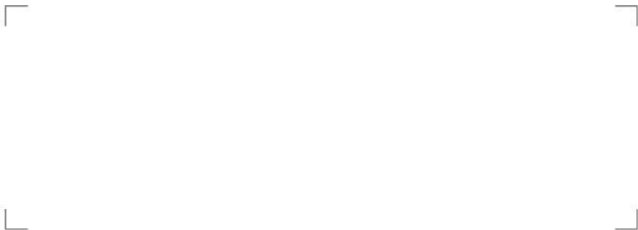

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com