

DS-2CD2746G2-IZS

Zmiennooogniskowa kamera kopułowa AcuSense 4 MP

 AcuSense



- Obraz wysokiej jakości w rozdzielczości 4 MP
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu dzięki technologii Power-by-DarkFighter
- Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii WDR 120 dB
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Dokładna klasyfikacja alarmów człowiek / pojazd oparta na algorytmach głębokiego uczenia "deep learning".
- -S dostępny interfejs audio i alarmowy
- Odporność na wodę i pył (IP67) i wandaloodporność (IK10)
- Technologia 3D DNR zapewnia czyste i ostre obrazy

AcuSense

Technologia AcuSense firmy Hikvision, oparta na algorytmach głębokiego uczenia, umożliwia przekazywanie alarmów klasyfikacyjnych dotyczących ludzi lub pojazdów do urządzeń. System może znacznie ograniczyć liczbę fałszywych alarmów generowanych przez cele inne niż ludzie lub pojazdy, znacznie poprawiając wydajność i skuteczność alarmów.



▪ Specyfikacja

Kamera	
Przetwornik obrazu	CMOS z progresywnym skanowaniem 1/2,7"
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON)
Dzień i noc	ICR
Czas otwarcia migawki	od 1/3 s do 1/100 000 s
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0 do 355°, przechylenie: 0 do 75°, rotacja: 0 do 355°
Wolna migawka	Tak
P/N	P/N
WDR	120 dB
Wznawianie pracy po utracie napięcia	Tak
Obiektyw	
Typ obiektywu i pole widzenia	2.8 do 12 mm: HFOV 108° do 30°, VFOV 56° do 17°, DFOV 131° do 35°
Przysłona	F1.4.
Mocowanie obiektywu	Ø14
Typ przysłony	Fixed
Ostrość	Automatyczna
Oświetlenie	
Zasięg IR	Do 40 m
Długość fali	850 nm
Dodatkowy oświetlacz Smart	Tak
Dodatkowe światło	IR
Wideo	
Maks. Rozdzielczość	2592 × 1944
Strumień główny	50Hz: 20fps (2592 × 1944) 25fps (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20fps (2592 × 1944) 30fps (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Podstrumień	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Trzeci strumień	50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 360 × 240) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 360 × 240)
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265/H.264 Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG Trzeci strumień: H.265 i H.264
Bitrate wideo	32 Kb/s do 8 Mb/s
Typ H.264	Profil podstawowy/profil główny/profil wysoki
Typ H.265	Profil główny
H.264+	Obsługa strumienia głównego
H.265+	Obsługa strumienia głównego
Kontrola bitrate	CBR/VBR
Skalowalne kodowanie wideo (SVC)	Tak
ROI	1 stały obszar dla każdego strumienia


Audio	
Filtrowanie szumów środowiska	Tak
Częstotliwość próbkowania audio	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
Kompresja Audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3
Bitrate audio	64Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/8-320Kbps(MP3)
Sieć:	
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	ONVIF (PROFIL S, PROFIL G, PROFIL T), ISAPI, SDK
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP
Płynna transmisja strumieniowa	Tak
Użytkownik/host	Do 32 użytkowników. 3 poziomy użytkowników: administrator, operator i użytkownik
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, filtr adresów IP, dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie podstawowe i trafne dla protokołu HTTP/HTTPS, TLS 1.2, WSSE i uwierzytelnianie trafne dla standardu ONVIF
Pamięć masowa	Karta MicroSD / SDHC / SDXC (256 GB) lokalna pamięć masowa i NAS (NFS, SMB / CIFS), automatyczne uzupełnianie sieci (ANR) Wraz z wysokiej klasy kartą pamięci Hikvision obsługiwane jest szyfrowanie karty pamięci i wykrywanie stanu.
Oprogramowanie klienckie	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarka internetowa	Wymagany Plug-in do podglądu na żywo: IE 8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11 Bezwytyczkowa obsługa podglądu: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Obraz	
Przełącznik dzień/noc	Dzień, noc, automatycznie, harmonogram
Poprawa jakości obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Przełącznik parametrów obrazu	Tak
Ustawienia obrazu	Tryb korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli regulowany przez oprogramowanie klienckie lub przeglądarkę internetową
Interfejs	
Alarm	1 wejście, 1 wyjście (max. 24 VDC/24 VAC @500 mA)
Audio	1 wejście (wejście liniowe), złącze 3,5 mm, maks. amplituda wejścia: 3,3 Vpp, impedancja wejścia: 4,7 KΩ, typ interfejsu: nierównowaga; 1 wyjście (wyjście liniowe), maks. amplituda wyjścia: 3,3 Vpp, impedancja wyjściowa: 100 Ω, typ interfejsu: non-equilibrium
Slot na kartę pamięci	Micro SD/SDHC/SDXC, do 256 GB
Hardware Reset	Tak
Interfejs komunikacyjny	1 RJ45 10M/100M, samoadaptacyjny port Ethernet
Inteligentny (algorytm tradycyjny)	
Zdarzenie podstawowe	Detekcja ruchu, alarm sabotażowy, wyjątek (rozłączenie sieci, konflikt adresów IP, nielegalne logowanie, pełny dysk twardy, błąd dysku twardego), wykrywanie zmian sceny
Inteligentny (Algorytm Deep Learning)	
Przechwytywanie twarzy	Tak

Ochrona perymetryczna	Detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza, wykrywanie wejścia do obszaru, wykrywanie wyjścia z obszaru
Ogólne	
Warunki przechowywania	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Uruchamianie i warunki pracy	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC ± 25%, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
Pobór mocy i natężenie	12 VDC, 0.9 A, max. 10.8 W PoE: (802.3af, 36 V do 57 V), 0.36 A do 0.23 A, max. 12.9 W
Interfejs zasilania	Two-core terminal block
Materiał	Metal
Wymiary kamery	Ø105 × 340.8 mm (Ø4.1" × 13.4")
Wymiary opakowania	244 × 174 × 173 mm (9.6" × 6.9" × 6.8")
Waga kamery	W przybliżeniu 830 g (1.8 lb.)
Z wagą opakowania	W przybliżeniu 1709 g (3.8 lb.)
Metoda powiązania	Prześlij na NAS/kartę pamięci, powiadom centrum monitoringu, wyzwoł zapis, wyzwoł przechwytywanie, ostrzeżenie o dźwiękowe
Język klienta sieci Web	33 języki angielski, rosyjski, estoński, bułgarski, węgierski, grecki, niemiecki, włoski, czeski, słowacki, francuski, polski, holenderski, portugalski, hiszpański, rumuński, duński, szwedzki, norweski, fiński, chorwacki, słoweński, serbski, turecki, koreański, chiński tradycyjny, tajski, wietnamski, japoński, łotewski, litewski portugalski(brazyjski), ukraiński
Funkcja ogólna	Ochrona przed migotaniem, heartbeat, odbicie lustrzane, maski prywatności, dziennik flash, resetowanie hasła za pomocą e-mail, licznik pikseli
Software Reset	Tak
Zatwierdzenie	
EMC	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
Bezpieczeństwo	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); BIS (IS 13252(część 1):2010+A1:2013+A2:2015); LOA (IEC/EN 60950-1)
Środowisko	CE-RoHS (2011/65/UE); WEEE (2012/19/UE); Reach (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006)
Ochrona	Stopień ochrony IP68 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)

▪ Dostępny model

DS-2CD2746G2-IZS(2.8 do 12 mm)

▪ Wymiar

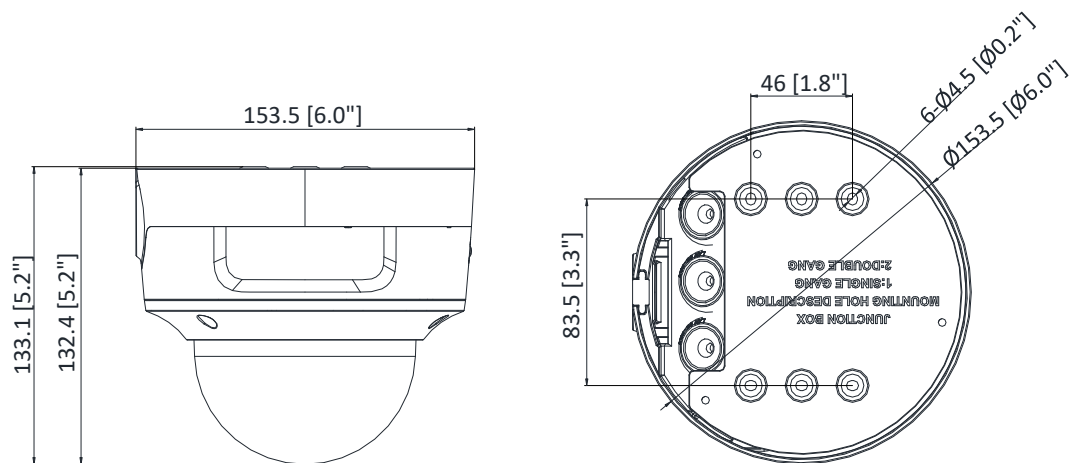

Unit: mm (inch)

▪ Akcesoria



DS-1473ZJ-155
Montaż naścienny



DS-1476ZJ-SUS
Mocowanie narożne



DS-1471ZJ-155
Mocowanie na suficie



DS-1475ZJ-SUS
Pionowe mocowanie do słupa



DS-1227ZJ-DM37
Mocowanie sufitowe



DS-1473ZJ-155B
Montaż naścienny

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com