

DS-2CD1347G3-LIU(F)(/SL)(/SRB)**4 MP ColorVu 3.0 Stała kamera sieciowa typu turret****ColorVu 3.0**

- HikAI-ISP dla doskonałego efektu redukcji szumów
- Niezwykle wyraźny, kolorowy obraz przez całą dobę dzięki technologii ColorVu 3.0
- Wykrywanie ruchu 3.0 – większa dokładność w rozpoznawaniu osób i pojazdów
- -SL/-SRB: Światło stroboskopowe i alarm dźwiękowy odstraszaające intruzów
- -SL/-SRB: Dwukierunkowa komunikacja głosowa za pośrednictwem kamery i aplikacji Hik-Connect
- Inteligentna lampa hybrydowa: łączy w sobie oświetlenie na podczerwień i białe światło, 3 tryby oświetlenia dodatkowego
- -F: Obsługa pamięci wewnętrznej o pojemności do 512 GB (gniazdo kart SD)
- Odporność na wodę i pył (IP67)

▪ Specyfikacja

Kamera	
Przetwornik obrazu	1/3" Progressive Scan CMOS
Maks. Rozdzielczość	2560 × 1440
Min. Oświetlenie	Kolor: 0,0005 luksa przy (F1,0, AGC Wł.), 0 luksów z oświetleniem
Czas otwarcia migawki	1s do 1/100,000 s
Dzień i noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0° do 360°, pochylenie: 0° do 75°, rotacja: 0° do 360°
Obiektyw	
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy, 2,8 lub 4mm opcjonalnie
Ogniskowa i pole widzenia	2,8 mm, pole widzenia w poziomie 101,5°, pole widzenia w pionie 54,6°, pole widzenia po przekątnej 122,1° 4 mm, pole widzenia w poziomie 84,1°, pole widzenia w pionie 45,6°, pole widzenia po przekątnej 99,1°
Mocowanie obiektywu	M12
Typ przesłony	Fixed
Przysłona	F1.0
Głębokość ostrości	2,8 mm: od 1,7 m do nieskończoności 4 mm: od 1,6 m do ∞
DORI	
DORI	2,8 mm, głębokość: 63 m, zasięg: 25 m, zasięg wsteczny: 12 m, zasięg wewnętrzny: 6 m 4 mm, D: 77 m, O: 30 m, R: 15 m, I: 7 m
Oświetlacz	
Dodatkowe światło	Podczerwień, światło białe
Zasięg światła wspomagającego	Do 30 m
Dodatkowy oświetlacz Smart	Tak
Długość fali IR	850 nm
Wideo	
Strumień główny	50 Hz: 25 klatek na sekundę (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 kl./s (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Podstrumień	50 Hz: 25 klatek na sekundę (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 24 kl./s (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG
Bitrate wideo	32 Kb/s do 16 Mb/s
Typ H.264	Baseline Profile, Main Profile, High Profile
Typ H.265	Profil główny
Kontrola bitrate	CBR/VBR
Skalowalne kodowanie wideo (SVC)	Kodowanie H.264 i H.265
ROI	1 stały region dla strumienia głównego i strumienia podrzędnego
Audio	
Typ Audio	Dźwięk mono
Kompresja Audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3

Bitrate audio	64 Kb/s (G.711)/16 Kb/s (G.722.1)/16 Kb/s (G.726)/32–160 Kb/s (MP2L2)/16–64 Kb/s (AAC-LC)/8–160 Kb/s (MP3)
Częstotliwość próbkowania audio	8 kHz/16 kHz
Filtrowanie szumów środowiska	Tak
Sieć	
Protokoły	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, IPv6, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	ONVIF (profil S, profil G), ISAPI, SDK
Użytkownik/host	Do 32 użytkowników 3 poziomy użytkownik: administrator, operator i użytkownik
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, znak wodny, podstawowe i przyswajalne uwierzytelnianie dla HTTP, WSSE i uwierzytelnienie przyswajalne dla Open Network Video Interface, dziennik kontroli bezpieczeństwa, uwierzytelnianie hosta (adres MAC)
Klient	iVMS-4200, Hik-Connect
Przeglądarka internetowa	Bezwtyczkowy podgląd na żywo: Chrome 57.0 i nowsze wersje, Firefox 52.0 i nowsze wersje, Edge 89 i nowsze wersje, Safari 11 Usługa lokalna: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Obraz	
Ustawienia obrazu	Tryb korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli, możliwość regulacji za pomocą oprogramowania klienckiego lub przeglądarki internetowej
Przełącznik dzień/noc	Dzień, noc, automatyczny, harmonogram
WDR (Szeroki zakres dynamiczny)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Poprawa jakości obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Maska prywatności	4 programowalne prostokątne osłony zapewniające prywatność
Interfejs	
Interfejs Ethernet	1 RJ-45 10M/100M, samoadaptacyjny port Ethernet
Slot na kartę pamięci	-LIU、LIU/S(L)(RB) :NA -LIUF、LIUF/S(L)(RB) :Wbudowane gniazdo kart pamięci, obsługa kart microSD/microSDHC/microSDXC, do 512 GB
Wbudowany mikrofon	Tak, 1 wbudowany mikrofon
Wbudowany głośnik	-LIU、-LIUF: NA -LIU/S(L)(RB)、-LIUF/S(L)(RB): Maks. pobór mocy 2 W, maksymalny poziom ciśnienia akustycznego: 10 cm: 101 dB
Audio	Brak
Alarm	Brak
Reset	-LIU、LIU/S(L)(RB) : NA -LIUF、LIUF/S(L)(RB) : TAK
Zdarzenia	
Zdarzenia podstawowe	Wykrywanie ruchu (wspieranie alarmu wyzwalanego przez określone typy celów (człowiek/pojazd)), sabotaż obrazu, wyjątek

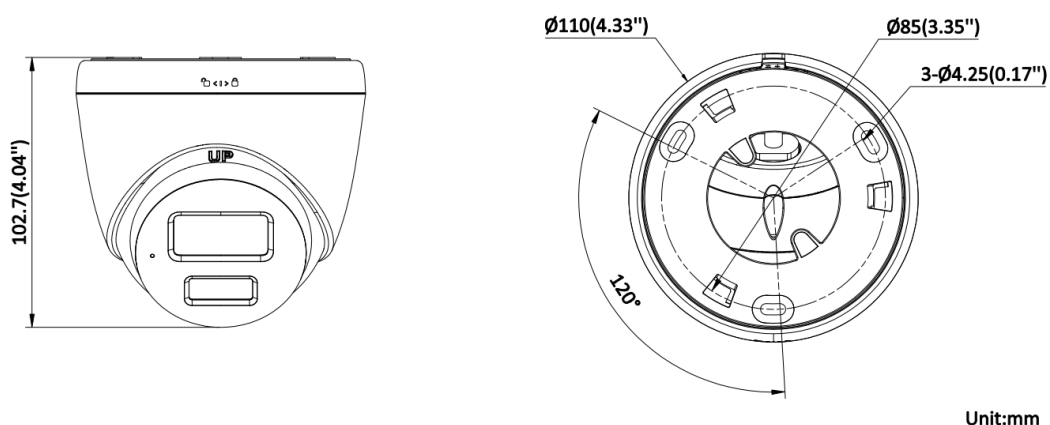
Powiązanie	Prześlij na serwer FTP, powiadom centrum monitoringu, wyślij wiadomość e-mail, uruchom nagrywanie, uruchom przechwytywanie
Ogólne	
Zasilanie	-LIU/-LIUF: 12 V DC $\pm$ 25%, 0,52 A, maks. 6,2 W, wtyczka zasilająca typu koaksjalnego $\varnothing$5,5 mm, zabezpieczenie przed odwróceniem biegunowości, PoE: IEEE 802.3af, klasa 3, maks. 7,5 W, -LIU/S(L)(RB)、-LIUF/S(L)(RB): 12 V DC $\pm$ 25%, 0,54 A, maks. 6,5 W, wtyczka zasilająca typu koaksjalnego $\varnothing$5,5 mm, zabezpieczenie przed odwróceniem biegunowości, PoE: IEEE 802.3af, klasa 3, maks. 7,8 W
Materiał	Pokrywa: Tworzywo sztuczne, korpus główny: Metal
Wymiary	DS-2CD1347G3-LIU(F)(/SL)(/SRB): $\varnothing$ 110 mm $\times$ 102,7 mm ($\varnothing$ 4,3" $\times$ 4,0") $\varnothing$ 110 mm $\times$ 102,7 mm ($\varnothing$ 4,33" $\times$ 4,04")
Wymiary opakowania	150 mm $\times$ 150 mm $\times$ 141 mm (5.9" $\times$ 5.9" $\times$ 5.6")
Waga	DS-2CD1347G3-LIU(F)(/SL)(/SRB):-LIU: Około 365 g (0,8 funta) -LIUF: Około 380 g (0,8 funta) -LIU/S(L)(RB): Około 400 g (0,9 funta) -LIUF/S(L)(RB): Około 405 g (0,9 funta) DS-2CD1347G3-LIUF/SRB (2,8 mm) (Standardowe wyposażenie na rynki zagraniczne)(prototyp), DS-2CD1347G3-LIUF/SRB (4 mm) (standardowe wyposażenie)(prototyp):-LIUF/SRB: Około 405 g (0,8 funta) DS-2CD1347G3-LIUF/SL (2,8 mm) (Standardowa wersja międzynarodowa)(prototyp), DS-2CD1347G3-LIUF/SL (4 mm) (standardowe wyposażenie)(model):-LIUF/SL: Około 405 g (0,8 funta) DS-2CD1347G3-LIUF (2,8 mm) (Standardowe wyposażenie dla rynków zagranicznych)(prototyp), DS-2CD1347G3-LIUF (4 mm) (standardowe wyposażenie)(prototyp):-LIUF: W przybliżeniu 380 g (0.8 lb.) DS-2CD1347G3-LIU/SRB (2,8 mm) (Standardowe wyposażenie na rynki zagraniczne)(prototyp), DS-2CD1347G3-LIU/SRB (4 mm) (standardowe wyposażenie)(model):-LIU/SRB: Około 400 g (0,8 funta) DS-2CD1347G3-LIU/SL (2,8 mm) (Standardowe wyposażenie na rynki zagraniczne)(prototyp), DS-2CD1347G3-LIU/SL (4 mm) (standardowe wyposażenie)(model):-LIU/SL: Około 400 g (0,8 funta) DS-2CD1347G3-LIU (2,8 mm) (Standardowe wyposażenie za granicą), DS-2CD1347G3-LIU (4 mm) (standardowe wyposażenie na rynki zagraniczne), DS-2CD1347G3-LIU (2,8 mm) (międzynarodowy neutralny), DS-2CD1347G3-LIU (4 mm) (międzynarodowy neutralny):-LIU: Około 365 g (0,8 funta)

Waga z opakowaniem	-LIU: Około 550 g (1,2 funta) -LIUF: Około 575 g (1,3 funta) -LIU/S(L)(RB): Około 590 g (1,3 funta) -LIUF/S(L)(RB): Około 600 g (1,3 funta)
Warunki przechowywania	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Uruchamianie i warunki pracy	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Język	angielski, rosyjski, ukraiński, arabski, hiszpański, francuski, portugalski, turecki, polski, niemiecki
Funkcje ogólne	Heartbeat, mirror, dziennik flashowania, resetowanie hasła przez e-mail, ochrona hasłem, ochrona przed efektem pasmowania
Migające światło	-LIU, -LIUF : NA -LIU(F)/SL : Białe światło -LIU(F)/SRB : Światło czerwone i niebieskie
Zatwierdzenie	
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Bezpieczeństwo	CB IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017
Środowisko	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/UE, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006
Stopień ochrony	IP67: IEC 60529-2013

▪ Dostępny model

DS-2CD1347G3-LIUF/SL (2,8 mm)
 DS-2CD1347G3-LIUF/SL (4 mm)
 DS-2CD1347G3-LIU (2,8 mm)
 DS-2CD1347G3-LIU(4 mm)
 DS-2CD1347G3-LIU/SRB (2,8 mm)
 DS-2CD1347G3-LIU/SRB (4 mm)
 DS-2CD1347G3-LIUF(2,8 mm)
 DS-2CD1347G3-LIUF (4 mm)
 DS-2CD1347G3-LIUF/SRB (2,8 mm)
 DS-2CD1347G3-LIUF/SRB (4 mm)
 DS-2CD1347G3-LIU/SL (2,8 mm)
 DS-2CD1347G3-LIU/SL (4 mm)

▪ Wymiary






▪ Akcesoria

▪ Opcjonalne

DS-1276ZJ-SUS	DS-1281ZJ-S	DS-1271ZJ-110-TRS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1280ZJ-TR13
				
DS-1272ZJ-110-TRS				
				

▪ Metody montażu

Mocowanie narożne DS-1276ZJ-SUS + DS-1281ZJ-S	Montaż na pochyłym suficie DS-1281ZJ-S	Mocowanie wiszące DS-1271ZJ-110-TRS	Montaż pionowy na słupie DS-1275ZJ-SUS + DS-1281ZJ-S	Puszka montażowa DS-1280ZJ-TR13
				

Montaż na ścianie
DS-1272ZJ-110-TRS +
DS-1253ZJ-M



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

