


DS-7604NXI-K1/4P/VPro – 4-kanalowy rejestrator NVR AcuSense 4K z obsługą PoE, seria K, c

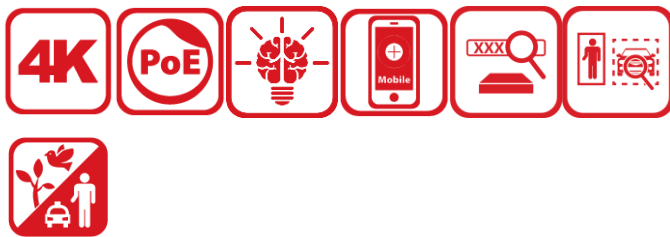

- Funkcja AcuSeek i AcuSearch obsługująca do 4 kanałów
- Warto zastosować technologię Hikvision AcuSense, aby zminimalizować nakład pracy ręcznej i koszty związane z bezpieczeństwem
- Skuteczna ochrona obwodowa pozwala skutecznie ograniczyć liczbę fałszywych alarmów
- Automatyczne podłączanie i konfiguracja kamer
- Do 4 wejść dla kamer IP, obsługa w trybie „plug & play” z 4 interfejsami Power-over-Ethernet (PoE)
- Możliwość dekodowania do 4 kanałów o rozdzielczości 12 MP, 4 kanałów o rozdzielczości 8 MP, 4 kanałów o rozdzielczości 4 MP lub 4 kanałów o rozdzielczości 2 MP
- Formaty wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Przepustowość przychodząca do 40 Mb/s

▪ Funkcje

Funkcje

inteligentne 2-kanalowe rozpoznawanie twarzy w strumieniu wideo lub 4-kanalowe rozpoznawanie twarzy na zdjęciach Inteligentne wyszukiwanie wybranego obszaru w nagraniu oraz inteligentne odtwarzanie zwiększające wydajność odtwarzania Profesjonalizm i niezawodność Kompresja H.265+ skutecznie zmniejsza ilość zajmowanego miejsca nawet o 75%
 Wykorzystanie technologii szyfrowania strumienia TLS, która zapewnia bezpieczniejszą transmisję strumienia Wyjście wideo
 HD Obsługa jednoczesnych wyjść HDMI i VGA Wyjście wideo HDMI
 o rozdzielczości do 4K Przechowywanie i odtwarzanie Do 1 interfejsu SATA do podłączenia dysku twardego (do 16 TB)
 4-kanalowe odtwarzanie synchroniczne Dostęp do sieci i Ethernetu 4 niezależne interfejsy sieciowe PoE 1 samodostosowujący się interfejs Ethernet 10/100 Mb/s Hik-Connect do łatwego zarządzania siecią


▪ Specyfikacja

Inteligentna analityka	
AI nakładane przez NVR	Rozpoznawanie twarzy, ochrona obwodowa, wykrywanie ruchu 2.0, AcuSearch, AcuSeek
Sztuczna inteligencja w systemach NVR i kamerach	Rozpoznawanie twarzy, ochrona obwodowa, wykrywanie ruchu 2.0, ANPR, VCA
AcuSearch	
Według kamery	Wszystkie kanały*: Aparat powinien obsługiwać funkcję AcuSearch
AcuSeek	
Wydajność	Jeśli kamery obsługują technologię Hikvision AcuSense i mają włączoną funkcję AcuSearch, rejestrator NVR obsługuje funkcję AcuSeek na wszystkich kanałach, umożliwiając modelowanie 50 000 obiektów dziennie.
Język wyszukiwania	Angielski
Ochrona perymetryczna	
Przez NVR	Analiza obrazu wideo (kamera sieciowa HD, H.264/H.265) służąca do rozpoznawania osób i pojazdów w celu ograniczenia liczby fałszywych alarmów. Do 4 MP: 2 kanały; od 5 MP do 8 MP: 1 kanał
Według kamery	Wszystkie kanały
Rozpoznawanie twarzy	
Wykrywanie twarzy i analiza	Porównanie zdjęć twarzy, rejestrowanie zdjęć twarzy, wyszukiwanie zdjęć twarzy
Biblioteka zdjęć twarzy	Do 16 bibliotek zdjęć twarzy, zawierających łącznie do 50 000 zdjęć twarzy (każde zdjęcie ≤ 1 MB, łączna pojemność ≤ 800 MB)
Porównanie zdjęć twarzy	8-ch
Wydajność wykrywania i analizy twarzy	Do 4 MP: 2 kanały; od 5 MP do 8 MP: 1 kanał
Detekcja ruchu 2.0	
Przez NVR	Wszystkie kanały, do 4 MP (po włączeniu trybu rozszerzonego SVC, analiza wideo do 8 MP) dla rozpoznawania ludzi i pojazdów w celu zmniejszenia liczby fałszywych alarmów
Według kamery	Wszystkie kanały
Wideo i audio	
Wejście wideo IP	4-ch
Pasmo przychodzące	40 Mb/s
Pasmo wychodzące	80 Mbps
Wejście głośnika IP	4-kan.
Tryb wyjścia wideo	Wyjście niezależne HDMI/VGA
Wyjście HDMI1	4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1080p (1920 × 1080)/60 Hz, UXGA (1600 × 1200)/60 Hz, SXGA (1280 × 1024)/60 Hz, 720P (1280 × 720)/60 Hz
Wyjście VGA1	1080P (1920 × 1080)/60 Hz, UXGA (1600 × 1200)/60 Hz, SXGA (1280 × 1024)/60 Hz, 720P (1280 × 720)/60 Hz
Wejście audio	Komunikacja dwukierunkowa 1 kanał, RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ, przy użyciu wejścia audio)
Wyjście audio	1-ch, RCA (liniowy, 1 kΩ)


Dekodowanie	
Format dekodowania	H.265, H.265+, H.264, H264+
Rozdzielczość nagrywania	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Tryb odtwarzania	Normalne/Inteligentne, Zdarzenie, Etykieta, Plik zewnętrzny
Odtwarzanie synchroniczne	4-kan.
Podział okna podglądu na żywo	1/2/4
Możliwość dekodowania	Z włączoną sztuczną inteligencją: 2 kanały 12 MP przy 30 kl./s, 3 kanały 8 MP przy 30 kl./s, 4 kanały 6 MP przy 30 kl./s, 4 kanały 4 MP przy 30 kl./s, 4 kanały 3 MP przy 30 kl./s, 4 kanały 2 MP przy 30 kl./s; Bez sztucznej inteligencji: 4-kanałowy 12 MP przy 30 klatkach na sekundę, 4-kanałowy 8 MP przy 30 klatkach na sekundę, 4-kanałowy 6 MP przy 30 klatkach na sekundę, 4-kanałowy 4 MP przy 30 klatkach na sekundę, 4-kanałowy 3 MP przy 30 klatkach na sekundę, 4-kanałowy 2 MP przy 30 klatkach na sekundę
Typ strumienia	Wideo, Wideo & Audio
Kompresja Audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2
Sieć:	
Interfejs sieciowy	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
Protokół sieciowy	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Połączenie zdalne	128
PoE	
Interfejs	4 interfejsy Ethernet RJ-45 10/100 Mb/s z automatyczną adaptacją prędkości
Zasilanie	≤ 50 W
Standard	IEEE 802.3 af/at
Interfejs pomocniczy	
SATA	1 interfejs SATA
Możliwości	Do 16 TB pojemności na każdy dysk twardy
Wejścia/wyjścia alarmowe	4/1
Interfejs USB	Panel przedni: 1 × USB 2.0; Panel tylny: 1 × USB 2.0
Ogólne	
Język GUI	angielski, rosyjski, bułgarski, węgierski, grecki, niemiecki, włoski, czeski, słowacki, francuski, polski, holenderski, portugalski, hiszpański, rumuński, turecki, japoński, duński, szwedzki, norweski, fiński, koreański, chiński tradycyjny, tajski, estoński, wietnamski, chorwacki, słoweński, serbski, łotewski, litewski, uzbecki, kazachski, arabski, hebrajski, ukraiński, indonezyjski
Zasilanie	48 VDC, 1.35 A
mocy	≤ 10 W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10°C do 55°C (14°F do 131°F)
Wilgotność pracy	Od 10% do 90%
Wymiary (Szer. × Dł. × Wys.)	319 mm × 240 mm × 48 mm (12,56 × 9,43 × 1,87 cala)
Waga	≤ 1 kg (bez dysku twardego, 2,6 funta)
Certyfikaty	
CE	EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017
Uzyskana certyfikacja	CE, CB, REACH, WEEE, UKCA, RCM, IC

▪ Interfejs fizyczny

Nr	Opis	Nr	Opis
1	Interfejsy sieciowe z funkcją PoE	7	Wejście alarmowe / wyjście alarmowe
2	Interfejs sieciowy LAN	8	Interfejs USB
3	Wyjście AUDIO	9	Zasilacz 48 V DC
4	AUDIO IN	10	Włącznik zasilania
5	Interfejs HDMI	11	GND
6	Interfejs VGA		

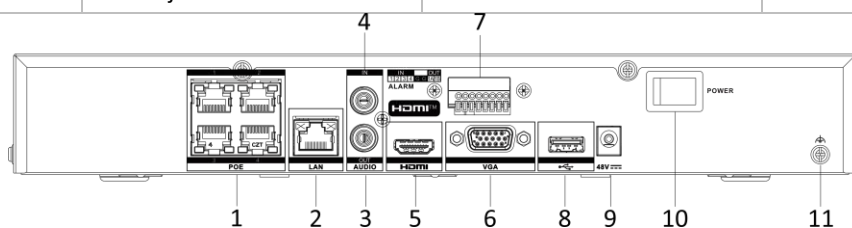

▪ Wymiary

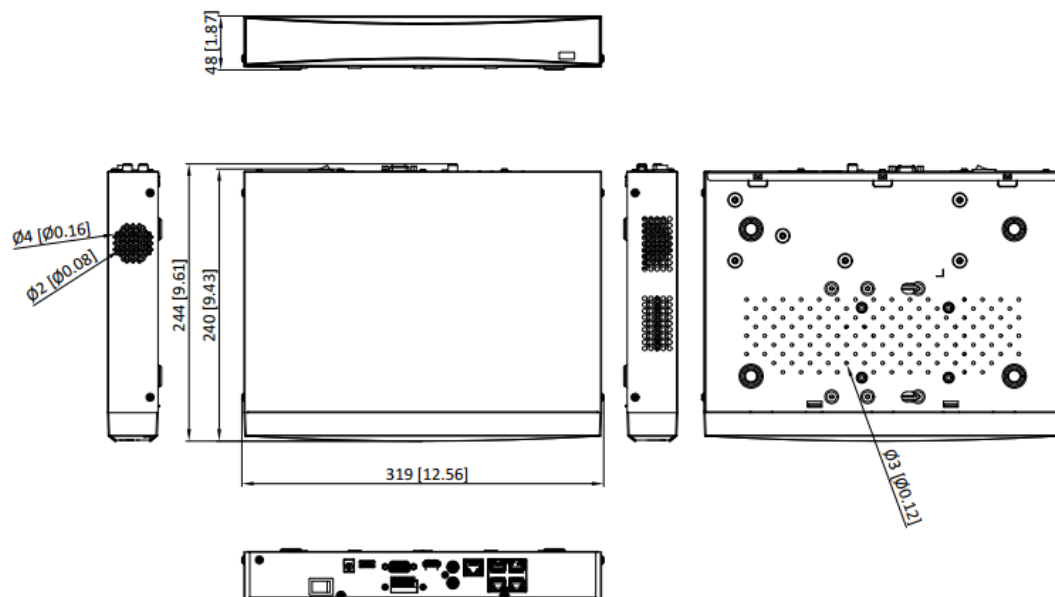

Unit:mm [inch]

SCALE 1:1

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

