

DS-7608NI-Q1(E) –**8-kanalowy rejestrator sieciowy (NVR) serii Q w obudowie 1U**

- Możliwość podłączenia do 8 kamer IP
- Formaty wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Możliwość dekodowania do 2-ch@8 MP/4-ch@4 MP/8-ch@1080p
- Przepustowość przychodząca do 80 Mb/s

▪ Funkcje

Profesjonalizm i niezawodność Kompresja H

.265+ skutecznie zmniejsza ilość zajmowanego miejsca nawet o

75%Wyjście wideo

HD Obsługa jednoczesnych wyjść HDMI i VGA Wyjście wideo HDMI
o

rozdzielczości do 4K Pamięć masowa i

odtworzenie 1 interfejs SATA do podłączenia dysku twardego (pojemność do 8 TB na dysk twardy)

Inteligentne wyszukiwanie/inteligentne odtwarzanie w celu poprawy

wydajności odtwarzaniaFunkcje

inteligentne 4-kanalowe wykrywanie ruchu 2.

0 Obsługa wielu zdarzeń VCA (Video Content Analytics)

Konfigurowalne specjalne funkcje inteligentne kamery, takie jak wykrywanie VCA (ruch, przekroczenie linii, wtargnięcie itp.)

Sieć i dostęp

do sieci Ethernet 1 samodostosowujący się


interfejs Ethernet 10/100 Mb/s Hik-Connect do łatwego zarządzania siecią

▪ Specyfikacja

Motion Detection 2.0	
Analiza człowiek/pojazd	4-ch
Wideo i audio	
Wejście wideo IP	8-ch
Pasmo przychodzące	80 Mbps
Pasmo wychodzące	80 Mbps
Wyjście HDMI	1-kanałowy, 4K (4096 × 2160)/30 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/30 Hz, 1920 × 1080p/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz
Wyjście VGA	1 kanał, 1920 × 1080p/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz
Tryb wyjścia wideo	Jednoczesne wyjście HDMI/VGA
Wyjście audio	1-kan, RCA (liniowy, 1 kΩ)
Dwukierunkowe audio	1-kan, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
Nagrywanie	
Typ strumienia	Wideo, Wideo & Audio
Kompresja Audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726
Dekodowanie	
Format dekodowania	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Rozdzielczość nagrywania	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Możliwość dekodowania	AI i 4K wyłączone: 8 kanałów przy rozdzielczości 1080p (30 klatek na sekundę) AI i 4K włączone: 6 kanałów przy rozdzielczości 1080p (30 klatek na sekundę) *: Długość lub szerokość rozdzielczości kamery (każdej ścieżki) nie może przekraczać 4096 pikseli.
Odtwarzanie synchroniczne	8-kanałów
Sieć:	
Połączenie zdalne	32
Protokół sieciowy	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Interfejs sieciowy	1, RJ45 10M/100M Mbps samoadaptacyjny port Ethernet
Interfejs pomocniczy	
SATA	1 interfejs SATA
Możliwości	Pojemność każdego dysku do 8 TB
Interfejs USB	2 × USB 2.0
Wejście/wyjście alarmowe	Nie dotyczy (4/1 jest opcjonalne)
Ogólne	
Zasilanie	12 V DC lub ≤ 18 W
mocy	≤ 10 W (bez włączonej funkcji PoE)
Temperatura pracy	-10 do +55° C (+14 do +131° F)
Wilgotność pracy	Od 10% do 90%
Wymiary (Szer. × Dł. × Wys.)	263 × 223 × 48 mm (10,34" × 8,76" × 1,87")
Waga	≤ 1.5 kg (3.3 lb)
Certyfikaty	
CE	55032/55035/61000-3-2/61000-3-3/50130-4


▪ Interfejsy fizyczne

DS-7608NI-Q1(E)



Liczba	Opis	Liczba	Opis
1	Interfejs sieciowy LAN	5	Interfejs VGA
2	Wyjście audio	6	Interfejsy USB
3	Dźwięk wej.	7	Zasilanie 12 VDC
4	Interfejs HDMI	8	GND

DS-7608NI-Q1(E)/Alarm4+1



Liczba	Opis	Liczba	Opis
1	Interfejs sieciowy LAN	6	Wejście alarmu
2	Wyjście audio	7	Alarm wyłączony
3	Dźwięk wej.	8	Interfejsy USB
4	Interfejs HDMI	9	Zasilanie 12 VDC
5	Interfejs VGA	10	GND


▪ Dostępny model

DS-7608NI-Q1(E)(STD)

DS-7608NI-Q1(E)(STD)


/Alarm4+1DS-7608NI-Q1(E)(NEU)

▪ Wymiary

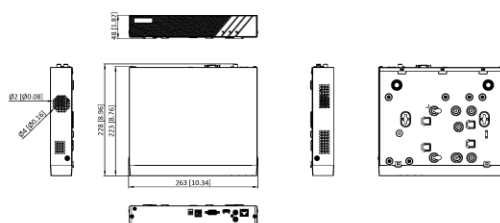

Unit:mm [inch]

SCALE 1:1

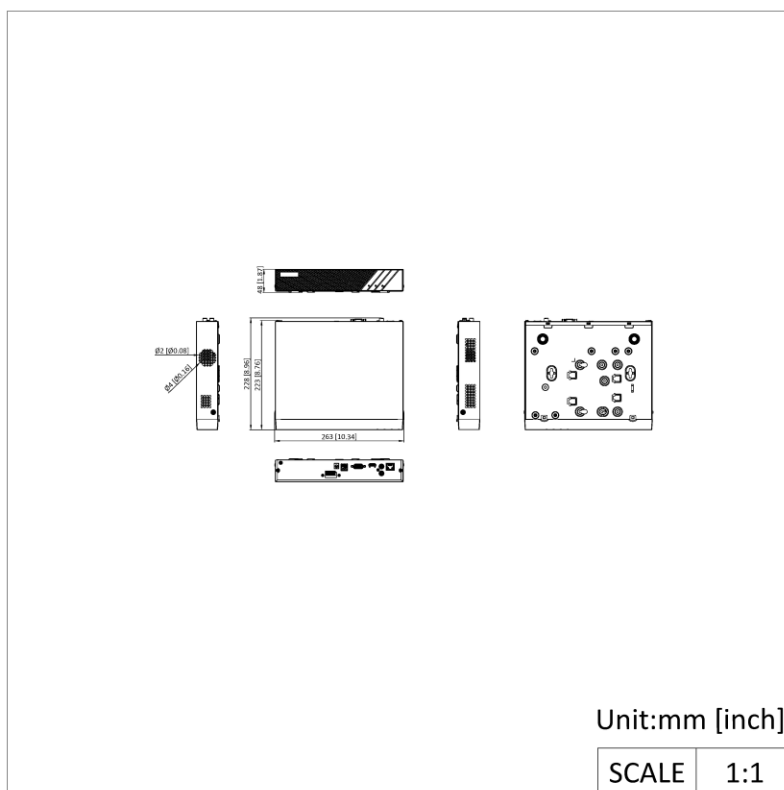

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

