

## Ostrzeżenie!

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym opracowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje związane z bezpieczeństwem instalowania i użytkowania urządzenia.

Do obsługi urządzenia nie należy dopuszczać osób, które nie zapoznały się z instrukcją.

Instrukcję należy zachować, ponieważ może być potrzebna w przyszłości. Urządzenie należy używać wyłącznie do celów określonych w niniejszej instrukcji.

Urządzenie przed uruchomieniem należy rozpakować. Po usunięciu opakowania należy upewnić się, że urządzenie jest w dobrym stanie.

Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony.

Produkt jest przeznaczony do użytku domowego jak i komercyjnego i nie może być użytkowany wbrew przeznaczeniu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad umieszczonych w instrukcji, dlatego zalecamy postępować zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami bezpieczeństwa pracy, obsługi i konserwacji urządzenia. W ten sposób zapewnią sobie Państwo bezpieczeństwo oraz unikną uszkodzenia urządzenia.

Producent ani dostawca nie odpowiada za straty lub zniszczenia związane z produktem, łącznie ze stratami ekonomicznymi lub niematerialnymi, stratą zysków, dochodów, danych, przyjemności podczas użytkowania produktu lub innych związanych z nim produktów- pośrednią, przypadkową lub wynikłą stratą lub zniszczeniem. Powyższe postanowienia obowiązują bez względu na to, czy strata lub zniszczenie odnosi się do:

1. Pogorszenia jakości lub braku działania produktu lub związanych z nim produktów z powodu uszkodzenia, jak również do braku dostępności do produktu oddanego do naprawy, co spowodowało przestój, stratę czasu użytkownika lub przerwę w działalności gospodarczej;
2. Nieodpowiednich wyników pracy produktu lub związanych z nim produktów;
3. Dotyczy to strat i szkód według dowolnej teorii prawnej, łącznie z zaniedbaniem i innymi szkodami, zerwaniem kontraktu, wyrażonej lub domniemanej gwarancji oraz ścisłą odpowiedzialnością (nawet jeśli producent lub dostawca został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód).

### Środki bezpieczeństwa:

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika.

Urządzenie należy chronić przed kontaktem z płynami żrącymi oraz plamiącymi i lepkiemi.

Urządzenie to zaprojektowano, aby ponownie podejmowało funkcjonowanie w przypadku przywrócenia zasilania energią elektryczną po przerwaniu w zasilaniu.

**Uwaga! Zalecamy stosowanie zabezpieczeń w celu dodatkowej ochrony urządzenia przed ewentualnymi skutkami przepięć występujących w instalacjach. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są skuteczną ochroną przed przypadkowym podaniem na urządzenie napięć wyższych, niż znamionowe. Uszkodzenia spowodowane podaniem napięć wyższych niż przewiduje instrukcja, nie podlegają naprawie gwarancyjnej.**

Przed transportem wyłącz urządzenie.

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy dostarczane napięcie jest zgodne ze znamionowym napięciem podanym w instrukcji.

### Prawidłowa utylizacja produktu:

Oznaczenie przekreślonego kosza wskazuje, że produktu tego nie można wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego w całej UE. Aby uniknąć ewentualnego zagrożenia dla środowiska naturalnego lub zdrowia spowodowanego niekontrolowanym składowaniem odpadów, należy go przekazać do recyklingu propagując tym samym zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.

Aby zwrócić zużyty produkt, należy skorzystać z systemu odbioru i składowania tego typu sprzętu lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego go został on kupiony. Zostanie on wówczas poddany przyjaznemu dla środowiska recyklingowi.

Dwuprzewodowy zestaw wideodomofonowy HIKVISION z 7" dotykowym monitorem oraz kontrolerem umożliwiającym połączenie i zasilanie maksymalnie 9 grup urządzeń. Wideodomofon jest montowany w obudowie podtynkowej. Urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją [Hik-Connect](#) dla urządzeń mobilnych. Załączony kontroler DS-KAD709 umożliwia również połączenie systemu wideodomofonowego z siecią LAN oraz za jej pośrednictwem do Internetu.



Przetwornik:	2.1 Mpx CMOS
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Oświetlacz LED:	—
Oświetlacz IR:	✓
Kompatybilność:	Wideodomofony 2-przewodowe HIKVISION
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przycisk dzwonka,</li> <li>• Komunikacja dwukierunkowa,</li> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wbudowane głośniki,</li> <li>• Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża,</li> <li>• Diody LED do sygnalizacji stanu systemu i komunikacji z użytkownikiem podczas obsługi,</li> <li>• Wejścia dla czujki kontaktronowej oraz przycisku dla żądania wyjścia,</li> <li>• Urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją <a href="#">Hik-Connect</a> dla urządzeń mobilnych,</li> <li>• Wyjście przekaźnikowe NO/NC</li> </ul>
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Zasilanie:	24 V DC - za pośrednictwem DS-KAD709
Obudowa:	Metalowa, Wodoodporna
Kolor:	Srebrny
Klasa szczelności:	IP65
Waga:	0.79
Wymiary:	169 x 110 x 52

#### PANEL WEWNĘTRZNY:

Ekran:	7 " - pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna:	—
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 32GB (możliwy zapis lokalny)



# Instrukcja obsługi

Kod: DS-KIS701-B-D  
ZESTAW WIDEODOMOFONOWY **DS-KIS701-B-D** Hikvision

Dostęp z telefonu komórkowego:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a></li><li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a></li></ul>
Domyślne hasło administratora:	888999
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wbudowany mikrofon,</li><li>• Wbudowane głośniki,</li><li>• Komunikacja dwukierunkowa,</li><li>• Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy,</li><li>• Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku nieodebrania dzwonka,</li><li>• Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo,</li><li>• Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka,</li><li>• Pełna obsługa przez sieć,</li><li>• Diody LED do sygnalizacji stanu systemu i komunikacji z użytkownikiem podczas obsługi,</li><li>• Możliwość przyłączenia do 3 kompatybilnych urządzeń (bramofony, panele wewnętrzne, kontroler KAD-709),</li><li>• Współpraca z kamerami IP Hikvision</li></ul>
Sterowanie:	Przyciski szybkiego dostępu do funkcji + pojemnościowy ekran dotykowy
Wejścia alarmowe:	—
Zasilanie:	24 V DC - za pośrednictwem DS-KAD709
Kolor:	Czarny
Waga:	0.512 kg
Wymiary:	196 x 133 x 21 mm

## OBUDOWA:

Rodzaj obudowy:	Podtynkowa
Materiał wykonania:	Metal
Kolor:	Czarny
Wymiary wewnętrzne:	160 x 101 x 37 mm
Wymiary zewnętrzne:	162 x 103 x 38 mm

## Kontroler:

Interfejs sieciowy:	RJ45 - 10/100 Base-T
Liczba obsługiwanych urządzeń:	max. 9 szt.
Zasilanie urządzeń:	✓
Zasilanie:	24 V DC (zasilacz w komplecie)
Obudowa:	Plastikowa, montaż na szynie DIN, TS-35
Kolor:	Biały
Waga:	0.20
Wymiary:	110 x 112 x 66

## Dane ogólne:

Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rumuński, węgierski, włoski
---------------------	---

Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305301532
Gwarancja:	<b>3 lata</b>

## PANEL WEWNĘTRZNY:



## Widok od strony mocowania:



Złącza:



Gniazdo karty pamięci:



Wideodomofon:



Widok od strony mocowania:






Złącza:



**Kontroler:**



Widok od strony mocowania:

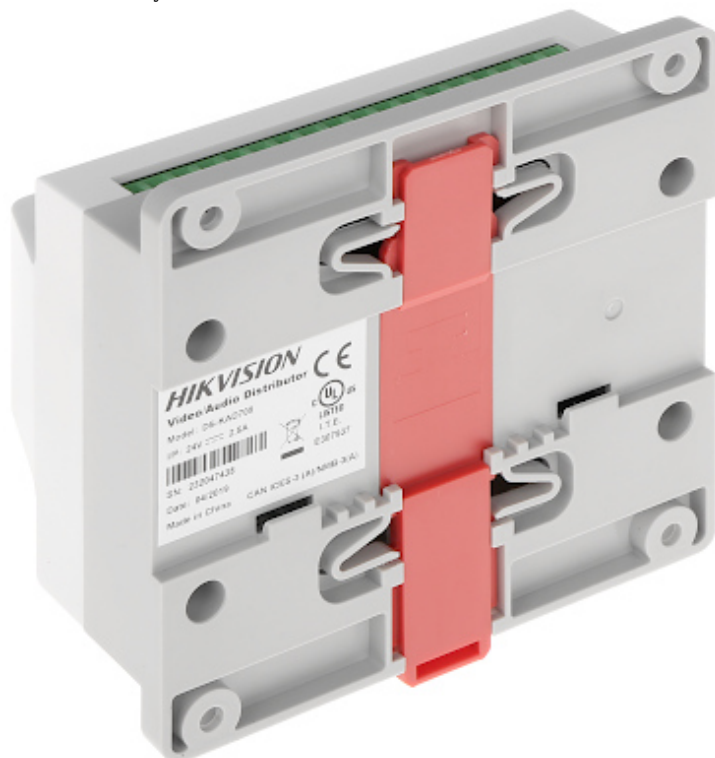



Złącza:



Zasilacz:




Widok od strony mocowania:



Złącza:



Przykładowe schematy połączeniowe:

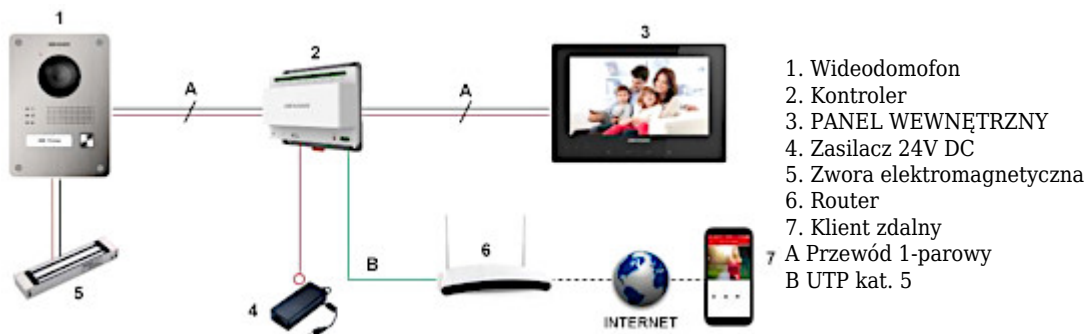

W zestawie:

