


EDL-156, Głośniki sufitowe PA

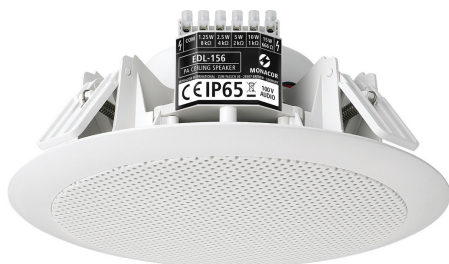

Głośniki sufitowe PA, odporne na warunki atmosferyczne oraz wysoką temperaturę (do 100°C). Doskonale sprawdzają się w saunach oraz na krytych basenach.

- Technika 100V
- System 2-drożny z kopułkowym głośnikiem wysokotonowym
- Wodoodporne brzmienie
- Obudowa z białego tworzywa sztucznego
- Wodoodporna membrana
- Testowane zgodnie z ASTM B117 [bad. odporności korozyjnej w mgie solnej, 400h]

Parametry techniczne	
Technika	100 V
Pasma przenoszenia	60-20 000 Hz
Moc znamionowa RMS	15/10/5/2.5/1.25W
Czułość	88 dB/W/m
Otwór montażowy	Ø 190 mm
Głębokość montażowa	75 mm
Wymiary	Ø 226mm x 100mm
średnica zewnętrzna	Ø 226 mm
Szerokość	Ø 226 mm
Głębokość	100 mm
Klasa szczelności	IP65
Dopuszcz. temp. otoczenia	-20 °C do +100 °C
Waga	1.1 kg
Ilość	1
Typ głośnika	180
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.225 x 0.095 x 0.23 m
Waga brutto	1.249 kg
Waga netto	1.083 kg