

KIT PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

KIT AY/255

Brushless 

Intensywne
użytkowanie 

High Speed 

Enkoder cyfrowy 



SKAD ZESTAWU KIT AY/255


KOD	OPIS	ILO
AY/250/M (MASTER)	Elektromechaniczny motoreduktor ramienia przegubowego HIGH SPEED BRUSHLESS zasilany niskim napięciem, do superintensywnej eksploatacji, z wbudowanym enkoderem natywnym, nieodwracalny, do bram skrzydowych o długości skrzydła do 2,5 m, z mechanicznymi ogranicznikami przy otwieraniu i zamykaniu. Z sterownika cyfrowego i bez przegubowych ramion. W komplecie z pytkami mocującymi. Z 2-kanaowym odbiornikiem radiowym zainstalowanym na pokładzie.	1
AY/250/S (SLAVE)	Elektromechaniczny motoreduktor ramienia przegubowego HIGH SPEED BRUSHLESS zasilany niskim napięciem, do superintensywnej eksploatacji, z wbudowanym enkoderem natywnym, nieodwracalny, do bram skrzydowych o długości skrzydła do 2,5 m z mechanicznymi ogranicznikami przy otwieraniu i zamykaniu. Bez sterownika cyfrowego i bez przegubowych ramion. W komplecie z pytkami mocującymi.	1
LT336	Dwignie krótkie do przegubu serii AYRON.	2
SYNUS/2	Dwu-kodowy pilot (tryb kodem stałym lub kodem kroczącym), 433,92 MHz, 2 kanały, z funkcją kopiowania.	2
R90/F4ES	Para fotokomórek natynkowych z synchronizacją 24V AC/DC, maksymalnie do 4 par fotokomórek.	1
FIFTHY/24	wiaty migające LED 24V z wbudowaną anteną.	1
R99/C/001	Tablica informacyjna "Automatic Opening"	1

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Zasilanie sieciowe	230V AC - 50/60Hz
Zużycie energii w trybie gotowości	0,5W
Zasilanie silnika	24V
Moc znamionowa	150W
Częstotliwość użytkowania	Intensywnie użytkowane
Moment obrotowy silnika	50 - 200 N m


Temperatura pracy	-20+55° C
Stopień ochrony	IP44
Typologia motoreduktora	Nieodwracalny
Prędkość	4 - 1,5 Rpm
Czas otwierania	10-18 s
Wylaczniki	Mechanicznymi ogranicznikami przy otwieraniu i zamykaniu
Centrala sterująca	B70/2ML (AY/250/M)
Enkoder	Wbudowany cyfrowy SENSORLESS, 48 impulsów na obrót
System odblokowujący	Dwignia wewnętrzna lub zewnętrzna z przewodem (opcja)
Odzyskiwanie baterii	2 baterie wewnętrzne 12V DC 1,2 Amp/h (wewnątrz AY/250/S)
Ilość cykli na dzień (otwieranie/ zamykanie - 24h non stop)	800
Wymiary (L x W x H)	245 x 189 x 270+60
Waga produktu zapakowanego (Kg)	28,7
Liczba paczek przypadających na paletę	16

WYMIARY

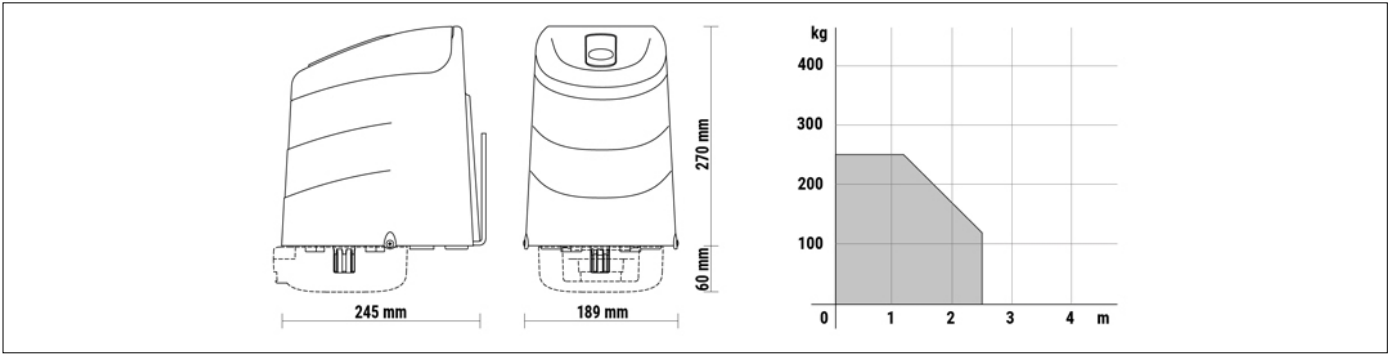

WYMIARY

PREDYSPOZYCJE

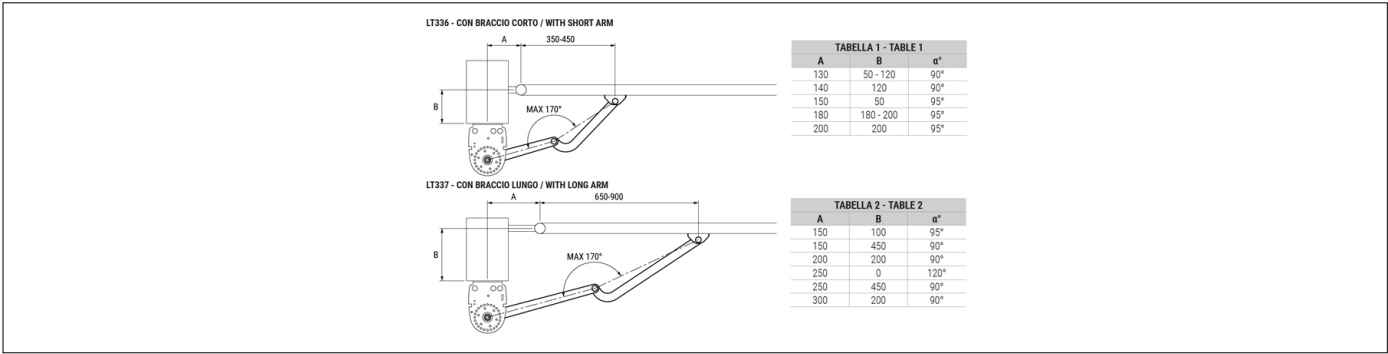

PREDYSPOZYCJA DO INSTALACJI STANDARDOWEJ

PRODUKTY AKCESORIA



LT337
Dwignie długie do przegubu serii AYRON.



B71/BC
Karty adowarki do sterownika cyfrowego Brushless B70/1DC - B70/1T.



BT12V12
Bateria 12V 1.2 Ah (1 szt.).



RL673
Kit dla odblokowania z zewnątrz z istniejącym uchwytem dla serii AYRON.