


KARTA KATALOGOWA

Pigtail jednomodowy ULTIMODE PG-252-1 SC/APC, G.652.D, 2 m



Kod: L34252

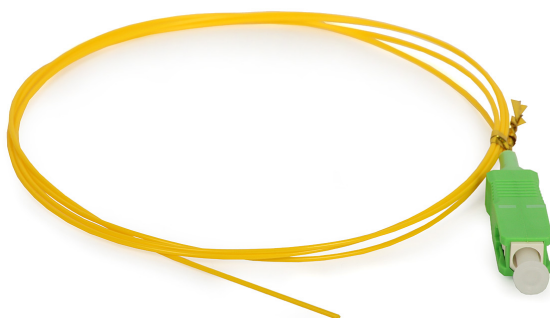

Pigtail ULTIMODE PG-252-1 to odcinek jednomodowego kabla światłowodowego o długości 2 m zakończony z jednej strony złączem SC/APC. Element służy do zakańczania światłowodowych tras kablowych.

Cechy szczególne:

- Złącze SC/APC
- Długość - 2 m
- Włókno jednomodowe G.652.D
- Powłoka "easy strip"
- Powłoka LSZH
- Tłumienie < 0,25 dB (Grade B)
- Tłumienie odbić > 60 dB (Grade 1)

Opis szczegółowy:

Pigtail ULTIMODE PG-252-1 to odcinek jednomodowego kabla światłowodowego o długości 2 m zakończony z jednej strony złączem SC/APC. Element służy do zakańczania światłowodowych tras kablowych.

Pigtaile ULTIMODE wykonywane i testowane są zgodnie z wytycznymi norm Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej IEC 613000-3-34 oraz IEC 61300-3-6. Do każdego pigtaila dołączona jest stosowna etykieta potwierdzająca zgodność parametrów (tłumienie wtrąceniowe oraz tłumienie odbić) z klasą definiowaną przez ww. normy. Włókno wyprodukowane zgodnie z rekomendacją ITU-T G.657 (11/2016) lub ITU-T G.652 (11/2016). Klasy tłumienia złączy wg 61300-3-34 Klasa (Grade) Tłumienie [dB] A < 0,07 średnie < 0,15 max. B < 0,12 średnie < 0,25 max. C < 0,25 średnie < 0,50 max. D < 0,50 średnie < 1,00 max. Klasy złączy - tłumienie odbić (RL) wg 61300-3-6 Klasa (Grade) Tłumienie odbić (RL) [dB] 1 > 60 (połączone), > 55 (niepołączone) 2 > 45 3 > 35 4 > 26

Dane techniczne

Rodzaj towaru		Pigtail
Typ		Simplex
Typ włókna		jednomodowe
Typ złącza A		SC/APC
Standard włókna		G.652D
Marka		ULTIMODE
Nazwa		PG-252-1
Długość	m	2
Tłumienność wtrąceniowa (IL)	złącze A	dB < 0,25 (A)
Tłumienie odbić (RL)	dB	> 60
Kolor		żółty