


KARTA KATALOGOWA

Kabel zewnętrzny DRAKA A-DQ(ZN)B2Y SM (8 włókien G.652D) 3 kN - 1 m



Kod: L79508

Kabel światłowodowy DRAKA A-DQ(ZN)B2Y to kabel przeznaczony do zastosowań zewnętrznych. 8 włókien jest umieszczonych w tubie centralnej wypełnionej żelam.

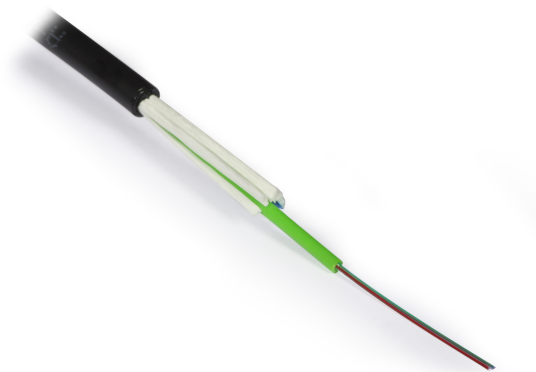

Cechy szczególne:

- Kabel zewnętrzny, wysoce odporny na UV
- Możliwość układania w kanalizacji teletechnicznej oraz bezpośrednio w ziemi
- Łatwy w zaciąganiu - powłoka zapewnia dobry poślizg
- Wysoka odporność na rozciąganie - 3000 N
- Tuba centralna 2,8 mm wypełniona żelam
- 8 włókien jednomodowych G.652D 9/125 μm
- Szklane włókna wzmacniające kabel i zapewniające podstawową ochronę antygryzoniową
- Powłoka LLDPE (niskociśnieniowy liniowy polietylen)
- Włókna w powłoce o średnicy 250 μm
- Klasa CPR: Fca

Opis szczegółowy:

Uwaga! Maksymalna długość kabla przy wysyłce do paczkomatu to 500 m. Realizacja dłuższych odcinków możliwa jest przy wysyłce kurierem.

Kabel światłowodowy DRAKA A-DQ(ZN)B2Y 8SM to kabel przeznaczony do zastosowań zewnętrznych. Włókna jednomodowe umieszczone są w tubie centralnej wypełnionej żelam. Żel wypełniający tubę stanowi warstwę ochronną dla włókien światłowodowych, amortyzując przemieszczanie się włókien przy ruchach kabla oraz zabezpiecza włókna przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Zastosowane w konstrukcji kabla włókna szklane mają na celu zabezpieczenie tuby centralnej z włóknami światłowodowymi przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz gryzoniami.

Dane techniczne

Rodzaj towaru		Kabel światłowodowy	
Marka		DRAKA	
Nazwa		A-DQ(ZN)B2Y	
Typ kabla		zewnątrzny	
Liczba włókien		8	
Włókna	typ	jednomodowe 9/125	
	standard	G.652D	
	bufor	250 µm	
Przenikanie wody	metoda F5B	brak przenikania	
Klasa CPR		Fca	
Materiał powłoki zewnętrznej		LLDPE	
Żel hydrofobowy		Tak	
Powłoka antygryzoniowa		Tak - podstawowa (w. szklane)	
Wzmocnienie		włókna szklane	
Tuba centralna		Tak	
Średnica zewnętrzna		mm	6,7
Średnica tuby centralnej		mm	2,8
Maksymalna siła naciągu	dynamiczna	N	3000
	statyczna	N	1000
Min. promień gięcia	statyczny	mm	67
	instalacyjny	mm	134
Zakres temperatur	pracy	°C	-30...70
	instalacji	°C	-15...70
	przechowywania	°C	-40...60
Masa		kg/km	40
Długość kabla		m	sprzedaż na metry