

Moduł przeznaczony do pracy w rozbudowanych systemach osiedlowych.

Umożliwia stworzenie wewnętrznej sieci składającej się z monitorów / unifonów użytkowników, stacji budynkowych i ogrodzeniowych w dowolnej konfiguracji.

Przeznaczony do podłączenia stacji portierskiej G24.

Ilość stacji bramowych w systemie powyżej 4szt, wymaga zastosowanie modułu M-LAN

Moduł daje możliwość podłączenia dużej ilości stacji bramowych (maksymalnie 199)

Maksymalna ilość modułów w systemie – 199


Łączna, maksymalna ilość obsługiwanych lokatorów w sieci utworzonej z wykorzystaniem modułów M-LAN – 6368

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI URZĄDZENIAMI Z SERII VIDOS DUO

vidos.info.pl

DANE TECHNICZNE

- Zasilanie: 24V DC
- Połączenie: UTP RJ45
- Temperatura pracy: -10 °C ~ +40 °C
- Wymiary: 90 x 72 x 60mm
- Montaż na szynie DIN lub bezpośrednio na ścianie
- IP 20

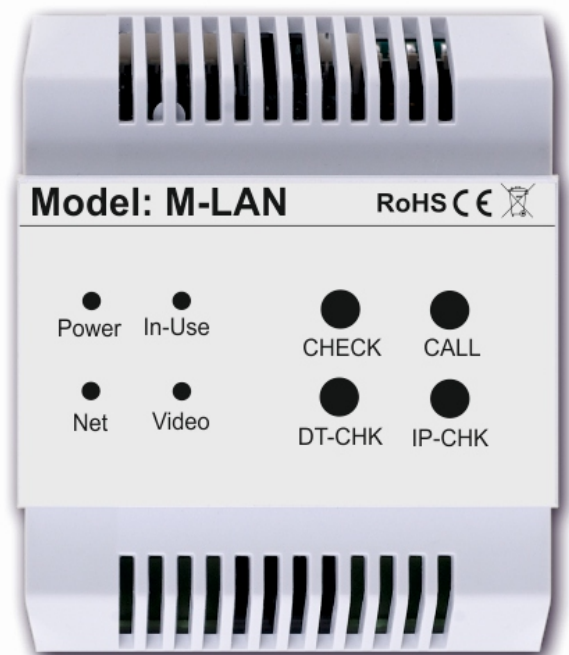

Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO