

M-SM4 to moduł rozdzielający, w pełni kompatybilny z systemem VIDOS DUO, umożliwiający obsługę do 4 stacji bramowych. Może być również wykorzystany do rozdzielenia sygnału w rozległych instalacjach, w których ilość monitorów i odległości są duże uniemożliwiając połączenie szeregowo.

Moduł M-SM4 jest wyposażony w 4 wyjścia. Do wyjść tych można podłączyć 4 monitory lub 4 stacje bramowe.

Przykładem zastosowania może być klatka schodowa w budynku gdzie na każdym z pięter znajdują się 3 lub 4 mieszkania.


W takiej konfiguracji zastosowanie znajduje moduł M-SM4 montowany na każdym z pięter. Do modułu podłączane są monitory użytkowników.

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI URZĄDZENIAMI Z SERII VIDOS DUO

vidos.info.pl

## DANE TECHNICZNE

- Zasilanie: DC 24V
- Zakres temperatur pracy: -10°C ~ +55°C
- Stopień ochrony: IP20
- Wymiary: 89x71x45mm

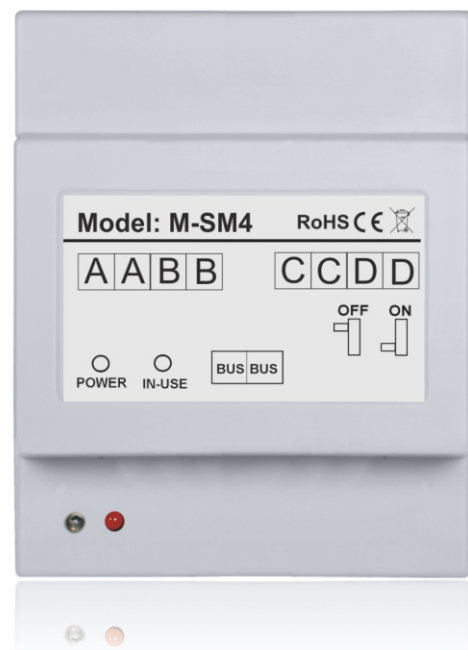

Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO